

CATÁLOGO
FERRETERÍA
2026



GILI S.A.

Somos

Una empresa importadora creada para atender al comercio establecido proveyéndolos de productos con una excelente relación Precio /Calidad a los diferentes niveles de tamaño de nuestros clientes. Nuestras principales áreas de trabajo en la actualidad son productos deportivos y de esparcimiento al aire libre y, por otro lado, una gama amplia de productos de ferretería y vestuario de protección industrial.

Misión

“Importar y distribuir rentablemente productos de calidad de marcas con atributos distintivos, a través de un equipo cercano con clientes y proveedores. Siempre procurando el compromiso y bienestar de nuestros empleados, cumpliendo con las regulaciones existentes y estándares medioambientales”.



GASFITERÍA



+ PROVIDUS



REGULADOR DE GAS PREMIUM

| | | |
|----------------|---------------------|-------|
| PACKAGING CAJA | CÓDIGO FERSOLREG019 | 10/40 |
|----------------|---------------------|-------|

Descripción

Tipo de gas: GLP.
Regulador de gas baja presión.
Conexión 3/8" HE bronce.
Sistema acople ignífugo.
Flujo: Hasta 2 kg/h.
Garantía: 10 años.



+ PROVIDUS



REGULADOR DE GAS

| | | |
|----------------|---------------------|-------|
| PACKAGING CAJA | CÓDIGO FERSOLREG009 | 10/40 |
|----------------|---------------------|-------|

Descripción

Tipo de gas: GLP.
Regulador de gas baja presión.
Conexión 3/8" HE.
Sistema acople ignífugo.
Flujo: Hasta 1,5 kg/h.
Garantía: 2 años.



+ PROVIDUS



KIT REGULADOR + FLEXIBLE 1/2" x 3/8"

| | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------|
| PACKAGING CAJA BOLSA | CÓDIGO FERSOLREG016 FERSOLREG018 | 1/12 1/12 |
|----------------------|----------------------------------|-----------|

Descripción

Regulador de gas baja presión.
Conexión 3/8" HE.
Sistema acople ignífugo.
Flujo: Hasta 1,5 kg/h.
Garantía: 2 años.
Flexible metálico de 1 m.
Conexión 1/2" HI x 3/8" HI IZQ.
Para uso en cocina, encimera, calefont, estufas y otros artefactos móviles con rosca de alimentación HE 1/2", que van conectados a cilindros de gas GLP de 5, 11 y 15 kg. a través de un regulador de gas de baja presión.



+ PROVIDUS



KIT REGULADOR + FLEXIBLE 3/8" X 3/8"

| | | |
|----------------|---------------------|------|
| PACKAGING CAJA | CÓDIGO FERSOLREG020 | 1/12 |
|----------------|---------------------|------|

Descripción

Regulador de gas baja presión.
Conexión 3/8" HE.
Sistema acople ignífugo.
Flujo: Hasta 1,5 kg/h.
Garantía: 2 años.
Flexible metálico de 1 m.
Conexión 3/8" HI IZQ x 3/8" HI IZQ.
Para uso en estufas, patio heaters, parrillas y otros artefactos móviles con rosca de alimentación HE 3/8" hilo izquierdo, que van conectados a cilindros de gas GLP de 5, 11 y 15 kg. a través de un regulador de gas de baja presión.

REGULADOR PARA CILINDROS 45 KG

| | | |
|--------------------|------------------------|-----|
| TIPO DE GAS GLP | CÓDIGO FERSOLREG047 | 1/6 |
|--------------------|------------------------|-----|

Descripción

Regulador de dos etapas. Este exclusivo sistema, asegura el óptimo funcionamiento de los artefactos, aprovechando al máximo el gas de los cilindros.

Conexión roscada h.9 7/16" hilo izquierdo.
2 flexibles malla metálica.
Exclusivo para cilindros de 45 kg.
Diámetro entrada: 7/16" - 24 ns.
Presión de entrada: 29 mbar.
Presión de salida: 1 bar.
Capacidad: 3,0 kg/h.
Tipo de gas: GLP.
Peso completo: 1,1 kg.
Cumple con norma nch1902.of2010
Garantía: 2 años.



PROVIDUS



FABRICADO EN
TURQUÍA

REGULADOR ALTA PRESIÓN

| | | |
|--------------------|------------------------|------|
| TIPO DE GAS GLP | CÓDIGO FERSOLREG023 | 1/12 |
|--------------------|------------------------|------|

Descripción

Usos: Equipo soldeo GLP / Calefactor industrial.
Conexión 3/8" HE bronce.
Sistema acople ignífugo.
Flujo: Hasta 8 kg/h.



PROVIDUS





GASFITERÍA / FLEXIBLES

1/2" X 3/8" IZQ

CONEXIÓN:
1/2" HI X 3/8" HI IZQ 60 CM
1/2" HI X 3/8" HI IZQ 100 CM

CÓDIGO
DEPCAMFLE011
DEPCAMFLE003

 24/96
12/48

Descripción

Para uso en cocina, encimera, calefont, estufas y otros artefactos móviles con rosca de alimentación HE 1/2", que van conectados a cilindros de gas GLP de 5, 11 y 15 kg. a través de un regulador de gas de baja presión.


Tipo de gas: Licuado, natural y ciudad.
Material malla: Acero inoxidable.



1/2" X 1/2" HI - HI

CONEXIÓN:
1/2" HI DER X 1/2" HI DER 40 CM
1/2" HI DER X 1/2" HI DER 60 CM
1/2" HI DER X 1/2" HI DER 100 CM

CÓDIGO
DEPCAMFLE019
DEPCAMFLE021
DEPCAMFLE007

 24/96
24/96
12/48

Descripción

Para uso en cocina, encimera y artefactos estacionarios con rosca de alimentación HE 1/2".

Tipo de gas: Licuado, natural y ciudad.
Material malla: Acero inoxidable.



1/2" X 1/2" HI - HE

CONEXIÓN:
1/2" HI DER X 1/2" HE DER 100 CM

CÓDIGO
DEPCAMFLE039

 12/48

Descripción

Para uso en cocina, encimera y artefactos estacionarios con rosca de alimentación HE 1/2".

Tipo de gas: Licuado, natural y ciudad.
Material malla: Acero inoxidable.



1/2" X 7/8"

CONEXIÓN:
1/2" HI DER X 7/8" HI DER 100 CM

CÓDIGO
DEPCAMFLE041

 1/6

Descripción

Para uso en cocina y encimera de gas.

Tipo de gas: Natural y ciudad.

Flexible metálico de baja presión.

Para uso en artefactos con conexión de 1/2".

Material malla: Acero inoxidable.



3/8" IZQ X 3/8" IZQ

CONEXIÓN:
3/8" HI IZQ X 3/8" HI IZQ 100 CM

CÓDIGO
DEPCAMFLE005

12/48

PROVIDUS



Descripción

Para uso en estufas, patio heaters, parrillas y otros artefactos móviles con rosca de alimentación HE 3/8" hilo izquierdo, que van conectados a cilindros de gas GLP de 5, 11 y 15 kg. a través de un regulador de gas de baja presión.

Tipo de gas: Licuado.

Flexible metálico de baja presión.

Material malla: Acero inoxidable.



7/16" X 7/8" IZQ

CONEXIÓN:
7/16" HE DER X 7/8" HE IZQ 60 CM

CÓDIGO
DEPCAMFLE047

6/24/96

PROVIDUS

**ALTA
PRESIÓN**



Descripción

Para uso exclusivo en conexión de válvulas de cilindros de 45 kg.

Tipo de gas: Licuado.

Flexible metálico de alta presión.

Material malla: Acero inoxidable.

Incluye llave de ajuste tipo mariposa.



CINTA TEFLON AGUA



| MEDIDAS | CÓDIGO |  |
|--------------|--------------------|---|
| FERCINTEF005 | 1/2" X 10M | 10/250/1000 |
| FERCINTEF007 | 3/4" X 10M | 10/250/1000 |
| FERCINTEF009 | 1" X 10M | 10/250/1000 |
| FERCINTEF011 | 3/4" X 50M PREMIUM | 10/250 |

Descripción

El teflón Rayün es un material ampliamente utilizado en gasfitería debido a sus propiedades excepcionales. Es excelente para el sellado de juntas, unión de tuberías, cañerías o juntas en llaves de paso.


Es resistente a altas temperaturas durante largos períodos de tiempo. Es impermeable y evita le paso de la humedad y es resistente casi a todos los ácidos.

En resumen es el compañero ideal del gásfiter y un producto que no puede faltar en el hogar.



CINTA TEFLON GAS



| MEDIDAS | CÓDIGO |  |
|--------------|-------------|---|
| FERCINTEF001 | 1/2" X 6,6M | 10/250/1000 |
| FERCINTEF003 | 3/4" X 6,6M | 10/250/1000 |

Descripción

La cinta de teflón para gas, está diseñada específicamente para usarse con líneas de gas. Está hecho de un material base de PTFE, al igual que la cinta de agua, pero con propiedades adicionales para garantizar un sellado seguro para aplicaciones de gas.

El teflón Rayün es un material ampliamente utilizado en gasfitería debido a sus propiedades excepcionales. Es excelente para el sellado de juntas, unión de tuberías, cañerías o juntas en llaves de paso.

Es resistente a la corrosión química. Es impermeable y evita le paso de la humedad y es resistente casi a todos los ácidos.

En resumen es el compañero ideal del gásfiter y un producto que no puede faltar en el hogar.

Características y Beneficios del Teflón para Gas:

Resistencia a la Corrosión: El teflón es altamente resistente a la corrosión química, lo que lo hace ideal para sistemas de gas.

Durabilidad: No se degrada con el tiempo ni bajo condiciones extremas.

Antiadherencia: Evita la acumulación de residuos y facilita el flujo del gas.

Estabilidad a Altas Temperaturas: Puede soportar temperaturas elevadas sin perder sus propiedades de sellado.

Sellado de Roscas y Juntas: Se utiliza para sellar conexiones de tuberías y accesorios de gas.

Protege contra fugas y corrosión en sistemas de almacenamiento y procesamiento de gas.



SOPLETE TWIN PRO DOBLE QUEMADOR

TIPO DE GAS
330 G

CÓDIGO
FERSOLSOP027

6/24

Descripción

Este soplete es ideal para soldar cañerías de gran diámetro. Puede ser usado para soldadura de cobre en plata hasta cañerías de 3/4", además de soldadura con estaño, remover óxido, quitar barniz y descongelar tuberías.

Potencia: 1.980°C.

Sistema antiflama 360°.

Piezo eléctrico.

Tipo de gas: Butano/Propano.

Presión directa de Butano.

Consumo nominal: 3,3 kw.

Consumo térmico nominal: 120 g/h.

Diámetro del inyector: 0,30 mm.

Categoría del aparato: i3.

Incluye porta cartucho y adaptador de cartucho.

+ PROVIDUS



SISTEMA ANTIFLAMA 360°

SOPLETE PV700

TIPO DE GAS
330 G

CÓDIGO
FERSOLSOP025

8/24

Descripción

Este soplete profesional portátil multiuso es particularmente apropiado, tanto para calentamiento de pequeños objetos como para las pequeñas soldaduras.

Soplete capaz de soldar plata.

Potencia: 1980°C.

Sistema antiflama para ser usado en 360°.

65% más de potencia calorífica (al usar gas de 330 g. Providus).

Solo utiliza cartuchos de gas Providus de 330 g.

Encendido eléctrico.

Más rapidez al soldar.

Consumo 120 [g/h].

Incluye:

Base portacartucho.

+ PROVIDUS



SISTEMA ANTIFLAMA 360°

SOPLETE 360° MRS-830

TIPO DE GAS
330 G

CÓDIGO
FERSOLPIS017

1/6

Descripción

Este soplete puede ser usado para reparaciones de gasfitería, doblar tubos de PVC, soldar, calentar y doblar metales. Potencia: 1.244°C.

Tipo de gas butano/propano.

Presión directa de butano.

Diseñado para trabajar en 360°.

Llama ajustable Pin Point.

Este aparato debe utilizarse exclusivamente con un cartucho de gas butano/propano de 330 g.

PROVIDUS



SISTEMA ANTIFLAMA 360°

SOPLETE HT-8931

TIPO DE GAS
227 G

CÓDIGO
FERSOLPIS014

1/12

Descripción

Diseñado para trabajar en cualquier ángulo.

Quemador de bronce sólido.

Capacidad calórica 1.750°C.

Consumo 127 [g/h].

Encendido eléctrico.

Llama ajustable.

Incluye:

Base portacartucho.

PROVIDUS



SOPLETE BTS-8020

PROVIDUS

TIPO DE GAS
227 G

CÓDIGO
FERSOLPIS016

 1/12



Descripción

Uso ideal para reparaciones de gasfitería, doblar tubos de PVC, doblar metales, soldar, calentar.

Soplete con encendido eléctrico.

Llama ajustable.

Producto no incluye balón de gas.

Consumo 147 [g/h].

Capacidad calorífica 1.450°C.

Incluye:

Base portacartucho.



SOPLETE HT-8912

PROVIDUS

TIPO DE GAS
227 G

CÓDIGO
FERSOLPIS018

 1/12



Descripción

Soplete multipropósito para uso en el hogar o para fines comerciales.

Cuerpo de bronce sólido.

Soldar tubos de cobre.

Soltar tornillos o pernos oxidados.

Deshelar tubos de metal congelados.

Remover pintura o masilla.

Producto no incluye balón de gas.

Consumo 100 [g/h].

Capacidad calorífica 1370°C.

Incluye:

Base portacartucho.



PROVIDUS



SOPLETE PISTOLA PG300M/PG400M

| | | |
|----------|--------------|------|
| PRODUCTO | CÓDIGO | |
| PG300M | FERSOLPIS041 | 1/12 |
| PG400M | FERSOLPIS043 | 1/12 |

Descripción

Capacidad calórica: 1.200 °C.
 Consumo: 252 [g/h].
 Diámetro inyector 0,32 mm.
 Cuerpo metálico y muy resistente.
 Piezo eléctrico simple y pequeño (SOLO PG400M).
 Mango ergonómico.
 Producto certificado.
 Producto no incluye balón de gas.

PROVIDUS



KIT SOPLETE PG300M

| | | |
|-------------|--------------|------|
| TIPO DE GAS | CÓDIGO | |
| 190 G | FERSOLKIT070 | 1/10 |

Descripción

Incluye:
 1 Soplete PG300M Providus.
 2 cartuchos de gas de 190 g.

PROVIDUS



SOPLETE PISTOLA PG800/PG900

| | | |
|----------|--------------|------|
| PRODUCTO | CÓDIGO | |
| PG800 | FERSOLPIS051 | 1/12 |
| PG900 | FERSOLPIS053 | 1/12 |

Descripción

Capacidad calórica: 1200°C.
 Consumo: 252 g/h.
 Cuerpo plástico ABS.
 Piezo eléctrico simple y pequeño (SOLO PG900M).
 Mango ergonómico.
 Liviano y resistente.
 Producto certificado.
 Producto no incluye balón de gas.

PROVIDUS



KIT SOPLETE PG800

| | | |
|-------------|--------------|------|
| TIPO DE GAS | CÓDIGO | |
| 190 G | FERSOLKIT035 | 1/10 |

Descripción

Incluye:
 1 Soplete PG800 Providus.
 1 cartucho de gas de 190 g.
 1 Par de guantes Ultraflex.

SOPLETE T800



CAPACIDAD
190 G

CÓDIGO
FERSOLPIS100

1/12

Descripción

El Soplete T800 Noorwick combina potencia y precisión en un diseño compacto y ligero. Su cuerpo de ABS asegura resistencia y facilidad de manejo, mientras que su mango ergonómico proporciona comodidad durante su uso prolongado.

Usos

Soldar cañerías de cobre doblar pvc.
Remover óxido y pintura.
Cocina y repostería.

Detalles

Temperatura de la llama: 1.200°C.
Consumo nominal: 200 g/h.
Consumo térmico nominal: 2,3 kw.
Presión: Directa de vapor.
Tipo de gas: Butano/Propano.
Inyector: 0,25 mm.
Denominación comercial: Soplete GLP 190 g.



KIT SOPLETE T800



CAPACIDAD
190 G

CÓDIGO
FERSOLPIS104

1/12

Descripción

El Soplete T800 Noorwick combina potencia y precisión en un diseño compacto y ligero. Su cuerpo de ABS asegura resistencia y facilidad de manejo, mientras que su mango ergonómico proporciona comodidad durante su uso prolongado.

Usos

Soldar cañerías de cobre doblar pvc.
Remover óxido y pintura.
Cocina y repostería.

Detalles

Temperatura de la llama: 1.200°C.
Consumo nominal: 200 g/h.
Consumo térmico nominal: 2,3 kw.
Presión: Directa de vapor.
Tipo de gas: Butano/Propano.
Inyector: 0,25 mm.
Denominación comercial: Soplete GLP 190 g.



SOPLETE T2000 360°



CAPACIDAD
190 G

CÓDIGO
FERSOLPIS102

1/12

Descripción

El Soplete T2000 Noorwick combina potencia y precisión en un diseño compacto y ligero. Su cuerpo metálico asegura resistencia y facilidad de manejo, mientras que su mango ergonómico proporciona comodidad durante su uso prolongado.

Usos

Soldar cañerías de cobre doblar pvc.
Remover óxido y pintura.
Cocina y repostería.




Detalles

Temperatura de la llama: 1.200°C.
Consumo nominal: 203 g/h.
Consumo térmico nominal: 2,8 kw.
Presión: Directa de vapor.
Tipo de gas: Butano/Propano.
Inyector: 0,25 mm.
Piezo eléctrico simple y pequeño.
Denominación comercial: Soplete GLP 190 g.



Ver video
de correcta
instalación



| Modelo | Compatible con | Gramos | Mezcla de Gas | Potencia |
|---|--|--------|--|---|
|  | - TWIN PRO - PV700 | 450 | Mezcla especial Super potente 70% Butano 25% Propileno 2% Pentano 3% Propadieno |  |
|  | - TWIN PRO - PV700 - MRS830 | 330 | Butano 70% Propano 30% |  |
|  | - HT8931 - BTS8020 - HT8912 | 227 | Butano 95% Propano 5% |  |
|  | ANAFES Y LÁMPARAS DE CAMPING | 450 | Butano 80% Propano 20% |  |
|  | ANAFES Y LÁMPARAS DE CAMPING | 230 | Butano 80% Propano 20% |  |
|  | - PG300M - PG400M - PG800 - PG900 | 190 | Butano 95% Propano 5% |  |

GASEX MIX

CAPACIDAD
450 G

CÓDIGO
DEPCAMBAL064

1/12

Descripción

Máximo poder calorífico para ser usado con soplete PV700 y TWINPRO Providus.

Fórmula patentada.

Composición 70% Butano, 25% Propileno, 2% Pentano y 3% Propadieno.



+ PROVIDUS



GAS 330 G

CAPACIDAD
330 G

CÓDIGO
DEPCAMBAL054

1/12/24

Descripción

Entrega mayor poder calorífico.

Máximo poder calorífico para ser usado con soplete PV700 y TWINPRO Providus.

Composición 70% Butano / 30% Propano.



+ PROVIDUS

GAS BUTANO PARA ENCENDEDORES Y SOPLETES

CAPACIDAD
300 ML

CÓDIGO
DEPCAMBAL160

1/12

Descripción

Ultra refinado para máximo rendimiento.

Con válvula universal multiuso.

Boquilla para fácil recarga.

Recipiente metálico.

Contiene 300 ml de gas butano para encendedores.

Para uso en productos recargables que utilizan Gas Butano.

Incluye 5 adaptadores universales.



NOORWICK



GAS TWIST OFF 227 G MIX

CAPACIDAD
227 G

CÓDIGO
DEPCAMBAL058

1/28

Descripción

Para sopletes y cocinillas de camping.
Sistema de seguridad con ventilación para regulado parcial del gas, lo que evita una explosión mayor en caso de mala manipulación del cartucho.
Cumple norma EN-417. Producto certificado.
Composición 95% Butano / 5% Propano.
Válvula Tipo Twist off.

+ PROVIDUS



PACK 4 CARTUCHOS A GAS 227 G

CAPACIDAD
227 G

CÓDIGO
DEPCAMBAL056

1/7

Descripción

Para sopletes y cocinillas de camping.
Sistema de seguridad con ventilación para regulado parcial del gas, lo que evita una explosión mayor en caso de mala manipulación del cartucho.
Cumple norma EN-417. Producto certificado.
Composición 95% Butano / 5% Propano.
Válvula Tipo Twist off.

+ PROVIDUS



GAS 190 G

| | | |
|--------------------|------------------------|------|
| CAPACIDAD 190 G | CÓDIGO DEPCAMBAL140 | 1/36 |
|--------------------|------------------------|------|

Descripción

Cartucho con válvula de seguridad TOP SAFE para sopletes, lámparas y anafes.
Composición 95% Butano / 5% Propano.

PROVIDUS



GAS 230 G

| | | |
|--------------------|------------------------|------|
| CAPACIDAD 230 G | CÓDIGO DEPCAMBAL048 | 1/24 |
|--------------------|------------------------|------|

Descripción

Balón standard para lámparas, anafes y cocinillas de camping con conexión de 7/16".
Producto certificado.
Composición 80% Butano / 20% Propano.

PROVIDUS

MEZCLA ESPECIAL CAMPING



GAS 450 G

| | | |
|--------------------|------------------------|------|
| CAPACIDAD 450 G | CÓDIGO DEPCAMBAL050 | 1/12 |
|--------------------|------------------------|------|

Descripción

Balón standard para lámparas, anafes y cocinillas de camping con conexión de 7/16".
Producto certificado.
Composición 80% Butano / 20% Propano.

PROVIDUS

MEZCLA ESPECIAL CAMPING



SET DE ESCOBILLAS PARA INTERIOR DE CAÑERÍA

+ PROVIDUS

TAMAÑO ESCOB.
1" - 1/2" - 3/4"

CÓDIGO
FERSETTUB001

 1/16

Descripción

Cuerpo de acero y plástico.
Para tubos 1", 1/2" Y 3/4" diámetro interno.
Permite la limpieza previa para asegurar una soldadura eficaz.



ESCOBILLA MULTIFUNCIONAL 4 EN 1

+ PROVIDUS

TAMAÑO ESCOB.
1/2" - 3/4"

CÓDIGO
FERSETTUB003

 1/30

Descripción

Cuerpo de acero y plástico.
Para tubos 1/2" y 3/4" diámetro interno y externo.
Permite la limpieza previa para asegurar una soldadura eficaz.



SET DE ESCOBILLAS PARA EXTERIOR DE CAÑERÍA

+ PROVIDUS

TAMAÑO ESCOB.
1" - 1/2" - 3/4"

CÓDIGO
FERSETTUB005

1/30

Descripción

Cuerpo de acero y plástico.
Para tubos 1", 1/2" Y 3/4" diámetro externo.
Permite la limpieza previa para asegurar una soldadura eficaz.



CHISPERO MULTIPROPÓSITO

+ PROVIDUS

MATERIAL
NIQUELADO

CÓDIGO
FERSOLACC001

1/6

Descripción

Ideal para encender:
Sopletes que utilicen gas desechable.
Equipos de Oxicorte.
Cocinillas de camping.

Incluye 3 piedras de repuesto.

¿Cómo funciona?


Este artefacto cuenta con una piedra que produce chispas al hacer contacto con el metal, generando la combustión necesaria para encender el producto en uso.



LLAVE AJUSTABLE

Descripción

La llave ajustable Rayün® es la herramienta perfecta para la sujeción con el fin de aflojar o ajustar piezas. Son muy útiles en trabajos donde es frecuente el uso de tuberías y elementos de sujeción de muchos tamaños diferentes, por ejemplo, aplicaciones de gasfitería y gas, herrería, instalación de equipos de refrigeración y calefacción (HVAC) o en el hogar para proyectos domésticos.

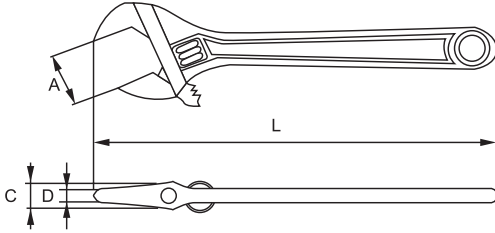

| CÓDIGO | LARGO TOTAL (L) | | APERTURA MÁXIMA (A) | | ANCHO (MM) | | PUNTA (D) | MÁXIMO (C) | PESO (g) | UN. DE VENTA |
|--------------|-----------------|---------|---------------------|---------|------------|------|-----------|------------|----------|--------------|
| | MM | PULGADA | MM | PULGADA | | | | | | |
| FERLLAAJU001 | 150 | 6" | 19,1 | 3/4" | 9,2 | 11,8 | 145 | 1/6 | | |
| FERLLAAJU003 | 200 | 8" | 25,4 | 1" | 9,8 | 14,5 | 285 | 1/6 | | |
| FERLLAAJU005 | 250 | 10" | 28,4 | 1 1/8" | 11,6 | 15,3 | 465 | 1/6 | | |
| FERLLAAJU007 | 300 | 12" | 31,8 | 1 1/4" | 13,4 | 19 | 720 | 1/6 | | |
| FERLLAAJU009 | 375 | 15" | 44,5 | 1 3/4" | 15,5 | 24 | 1315 | 1/2 | | |

LLAVE MULTIUSO GRIFERÍA 8 EN 1



MATERIAL
ALUMINIO / ABS

CÓDIGO
FERSOLACC003

1/8

Descripción

Llave antideslizante, fácil de usar y segura para sus manos.
Herramienta de grifería universal, adecuada para la mayoría tuercas de grifo.
Con amplia gama de aplicaciones, ideal para la reparación y montaje del fregadero, grifo y calentador de agua.
Ampliamente utilizado en inodoro, fregadero, baño, plomería de cocina y más.
Perfecto para apretar/soltar tuercas, válvulas de cierre, tuercas de línea de suministro, tuercas de grifo.
El diseño extralargo ayuda a girar fácilmente las tuercas de montaje difíciles de alcanzar.
Su innovador diseño permite reducir el esfuerzo de la mano sin sentirse cansado.
Posee un orificio que facilita el trabajo para la rotación y torque.
Fabricado en aluminio de alta resistencia y plástico ABS.
Diseño versátil y fácil de desarmar.
Incluye medidor de nivel para instalaciones horizontales y otras instalaciones del hogar.

8 funciones

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Tuerca de aluminio cara 1: | Adaptadores ABS: |
| 1. 28 mm | 5. 34 mm |
| 2. 23,5 mm | 6. 40 mm |
| 3. 21 mm | |
| | 7. Extractor de tornillos |
| Tuerca de aluminio cara 2: | 8. Nivel |
| 4. 1/2" | |




LLAVE STILSON

Descripción

Utilizada principalmente en trabajos de fontanería y plomería. La llave Stilson se utiliza para sujetar, girar, apretar o aflojar tuberías, tuercas, conexiones y otras piezas de diferentes tamaños. Su diseño ajustable la hace muy versátil y útil para trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.

Material: Acero al carbono.



| CÓDIGO | LARGO (L) | | APERTURA MÁXIMA (A) | | B | C | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
|--------------|-----------|---------|---------------------|---------|----|----|-----------|--------------|
| | MM | PULGADA | MM | PULGADA | MM | MM | | |
| FERLLASTI001 | 230 | 8 | 35 | 1,4 | 17 | 15 | 0,36 | 1/48 |
| FERLLASTI003 | 290 | 10 | 45 | 1,8 | 20 | 13 | 0,64 | 1/36 |
| FERLLASTI005 | 315 | 12 | 55 | 2,2 | 21 | 15 | 0,83 | 1/24 |
| FERLLASTI007 | 360 | 14 | 60 | 2,4 | 23 | 21 | 1,10 | 1/24 |
| FERLLASTI009 | 450 | 18 | 70 | 2,8 | 28 | 22 | 1,59 | 1/12 |
| FERLLASTI011 | 610 | 24 | 95 | 3,7 | 31 | 30 | 2,46 | 1/10 |



DESTAPADOR CON MANÓMETRO

+ PROVIDUS

MATERIAL
ABS

CÓDIGO
FERSOLDES018

1/12

Descripción

Dale un giro a tus problemas de cañerías con el destapador de baño con manómetro providedus. Su diseño ingenioso combina la potencia de un destapador tradicional con la practicidad de un manómetro. Olvídate de los atascos molestos y obtén un producto duradero, hecho con plástico ABS de alta calidad, que te acompañará por mucho tiempo. Su mango ergonómico de plástico te asegura un agarre cómodo y seguro, facilitando el trabajo.

Su manómetro de alta precisión te proporciona un control absoluto sobre la fuerza aplicada, garantizando un destape eficiente y seguro. Fabricado con materiales de primera calidad, este destapador es una inversión a largo plazo para tu hogar.

Características

Largo: 53 cm.

Material: ABS de alta resistencia.

Bombín y accesorios de goma.

Detalle de piezas

1 destapador con manómetro.

1 bombín.

4 accesorios de goma.



PISTOLA DESTAP. DRAIN BLASTER

+ PROVIDUS

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
FERSOLDES013

1/12

Descripción

Limpia desagües con una ráfaga de aire. Simplemente acumule presión en la pistola y al soltar el gatillo despejará la obstrucción.

Incluye 4 accesorios de diferentes diámetros:

20 cm

11,3 cm

6,3 cm

5,2 cm



SET DESTAP. ALCANTARILLADO INDUS. 9,4 M

+ PROVIDUS

MATERIAL
POLIPROPILENO

CÓDIGO
FERSOLDES011

1/6

Descripción

Fabricado en polipropileno con conexiones de aleación de zinc.
Se puede unir hasta 3 sets, contiene 10 varillas de 94 cm cada una.
Incluye un sinfín y un destapador.
Diámetro varilla 18 mm.



DESTAPADOR DESAGÜE

+ PROVIDUS

MEDIDAS
6 mm x 4 m
6 mm x 6 m

CÓDIGO
FERSOLDES007
FERSOLDES009

1/8
 1/8

Descripción

Para la casa pequeña o medianos desagües. Tiene un barreno con una manilla de fácil y firme agarre.
El alto contenido de carbono en su espiral de alambre de acero, resistente a la oxidación, remueve los atascos de manera eficiente.



DESTAPADOR DESAGÜE

+ PROVIDUS

MEDIDAS
5 mm x 4 mt
5 mm x 5 mt
9 mm x 10 mt

CÓDIGO
FERSOLDES001
FERSOLDES003
FERSOLDES005

1/10
 1/10
 1/10

Descripción

Rápidamente remueve obstrucciones y limpia sus drenajes con facilidad. Úselo en lavaplatos, wc, tina de baño y lavatorio.
Haga que sus drenajes sean más eficientes.
Mango de plástico.



PISTOLA CALAFATEAR SILICONA ALUMINIO 600 ML

MATERIAL
ALUMINIO

CÓDIGO
FERPISCAL021

1/16

Descripción

Las pistolas de calafatear Rayün son herramientas versátiles utilizadas para aplicar selladores y adhesivos en diversas superficies dosificando la cantidad de sellador según la necesidad y ahorrando dinero.

Sirven para rellenar grietas y fisuras, sellar las aberturas alrededor de puertas y ventanas, evitando corrientes de aire y reduciendo el ruido exterior.



PISTOLA CALAFATEAR

MATERIAL
METÁLICA

CÓDIGO
FERPISCAL015

1/24

Descripción

Metal pintado.
Terminación esmalte al calor.
Para aplicar sellante desde el cartucho.



PISTOLA CALAFATEAR ABIERTA

MATERIAL
ALUMINIO

CÓDIGO
FERPISCAL017

1/12

Descripción

Marco aluminio con mango.
Para aplicar sellante desde el cartucho.



Válvula de Admisión Estanque WC Extensible

MATERIAL
ABS/POM

CÓDIGO
FERSANVAL001

4/24

Descripción

Universal.
Sistema anti-sifón que evita la contaminación de la red de agua potable con el agua del estanque.
Llenado rápido y silencioso.
Altura ajustable entre 8" y 12".

COMPATIBILIDAD 7/8" HE
MATERIAL CUERPO/FLOTADOR ABS+POM
PESO 200 G
TAMAÑO 26X9,5X5,6 CM
GARANTÍA 5 AÑOS



Válvula Descarga Dual + Botón

MATERIAL
ABS/POM

CÓDIGO
FERSANVAL005

4/24

Descripción

Universal.
Control eficiente del agua.
Doble descarga (líquidos y sólidos).
Instalación fácil y rápida.
Para 40, 50 y 60 mm de diámetro.

COMPATIBILIDAD 40, 50 y 60 MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CUERPO/FLOTADOR ABS
PESO 355 G
TAMAÑO 28,5X12X8,2 CM
GARANTÍA 5 AÑOS



Válvula Admisión con Flotador

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| MATERIAL PP | CÓDIGO FERSANVAL003 |  4/24 |
|----------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Flujo de agua eficiente.
Altura de llenado ajustable.
Rendimiento óptimo
Llenado rápido y silencioso.

| | |
|-----------------|----------------|
| COMPATIBILIDAD | 15/16" HE |
| MATERIAL | PP |
| PESO | 215 G |
| TAMAÑO COMPLETO | 13,5X32X8,7 CM |
| GARANTÍA | 5 AÑOS |



Válvula Descarga estanque con flapper

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| MATERIAL ABS | CÓDIGO FERSANVAL007 |  4/24 |
|-----------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Flujo de agua eficiente.
Altura máxima de llenado 10".
Para salida de 2".
Válvula de descarga universal.
Flujo de agua eficiente sin fugas.
Materialidad de alta resistencia.
Fácil instalación.

| | |
|-----------------|----------------|
| COMPATIBILIDAD | SALIDA DE 2" |
| MATERIAL | ABS |
| PESO | 135 G |
| TAMAÑO COMPLETO | 26,5X10,5X8 CM |
| GARANTÍA | 5 AÑOS |



Set Instalación Estanque/WC

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| MATERIAL ZINC/SS201 | CÓDIGO FERSANKIT005 |  4/24 |
|------------------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Con válvulas para llenado y descarga de estanque.
Entrada 15/16".
Flotador regulable.
Altura máxima de descarga 10".
Salida de 2".

| | |
|-----------------|----------------|
| COMPATIBILIDAD | ESTANQUE/WC |
| MATERIAL | ZINC/SS201 |
| PESO | 490 G |
| TAMAÑO COMPLETO | 17x31,5x8,5 cm |
| GARANTÍA | 5 AÑOS |



Adaptador Concéntrico WC

CONEXIÓN
110 MM

CÓDIGO
FERSANADA001

 12/48

Descripción

Compatible con cualquier modelo de WC con descarga vertical.
Permite adaptar la salida del WC al sistema de evacuación.

Para descarga vertical.

No requiere sello anti-fugas.

Instalación fácil y rápida.

Conexión segura entre el sistema de evacuación y el WC.

Sellado hermético.

Previene fugas y malos olores.

Alineación justa.

CONEXIÓN 110 MM
MATERIAL ABS/GOMA
TAMAÑO 18X14,6 CM
PESO 300 G
GARANTÍA 5 AÑOS



GRIFIX®

VER VIDEO



Adaptador Excéntrico WC

CONEXIÓN
110 MM

CÓDIGO
FERSANADA003

 12/48

Descripción

Compatible con cualquier modelo de WC con descarga vertical.
Permite adaptar la salida del WC al sistema de evacuación.

Para descarga vertical.

No requiere sello anti-fugas.

Instalación fácil y rápida.

CONEXIÓN 110 MM
MATERIAL GOMA
TAMAÑO 9,5X13,5 CM
PESO 175 G
GARANTÍA 5 AÑOS



GRIFIX®

VER VIDEO



Adaptador Horizontal WC

CONEXIÓN
110 MM

CÓDIGO
FERSANADA005

 12/48

Descripción

Compatible con cualquier modelo de WC.
Permite adaptar la salida del WC al sistema de evacuación.

Para descarga horizontal.

No requiere sello anti-fugas.

Instalación fácil y rápida.

Conexión segura entre el sistema de evacuación y el WC.

Sellado hermético.

Previene fugas y malos olores.

Alineación justa.

CONEXIÓN 110 MM
MATERIAL ABS/GOMA
TAMAÑO 280 G
PESO 16,7x12,3 CM
GARANTÍA 5 AÑOS



GRIFIX®

VER VIDEO



Sello Anti-fugas para WC



| | | |
|----------------------------|------------------------|------|
| TAMAÑO 14,5 CM DIÁMETRO | CÓDIGO FERSANANI001 | 6/36 |
|----------------------------|------------------------|------|

Descripción

Anillo de cera adaptable para fijación.
Sellado hermético entre el sistema de evacuación y el WC.
Previene fugas y malos olores.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------|----------------------|
| TAMAÑO | 14,5 CM DIÁMETRO |
| MATERIAL | CERA MICROCRISTALINA |
| PESO | 165 G |
| TAMAÑO | 14,5X3,5 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Set Instalación WC



| | | |
|-----------------------------------|------------------------|------|
| TAMAÑO ANILLO 14,5 CM DIÁMETRO | CÓDIGO FERSANKIT001 | 6/24 |
|-----------------------------------|------------------------|------|

Descripción

Para fijación de WC a piso y conexión de estanque.
Sellado hermético entre el sistema de evacuación y el WC,
previene fugas y malos olores.
Flexible, llave angular y adaptador para estanque.
Pernos de anclaje para fijación.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|---------------------------|
| COMPATIBILIDAD | PISO Y ESTANQUE |
| MATERIAL | ZINC/CERA MICROCRISTALINA |
| LARGO FLEXIBLE | 30 CM |
| PESO | 390 G |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

INCLUYE

- 1 anillo de cera antifugas
- 1 flexible de 1/2"x15/16" HI-HI 30 cm
- 1 llave angular 1/2" x 1/2" HE-HE
- 1 adaptador 15/16" HE a 1/2" HI
- Set de pernos de anclaje al piso para WC



Llave Angular 1/2" HE-HE

MATERIAL
ZINC/LATÓN

CÓDIGO
FERSANLLA001

 12/44

Descripción

Universal.
Para conexión a estanque WC.
Cuerpo metálico.
Llave angular de 1/2" diseñada para la conexión de estanques de WC.
Fabricada con aleación de zinc y manilla de plástico cromado.
Incluye flange para un montaje decorativo y seguro a la pared.

| | |
|----------------|----------------|
| COMPATIBILIDAD | FLEXIBLE/PARED |
| MATERIAL | ZINC/LATÓN |
| PESO | 75 G |
| TAMAÑO | 7,5X5,2 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



GRIFIX®

VER VIDEO



Set Llave Angular + Flexible

MATERIAL
ABS/PP

CÓDIGO
FERSANKIT003

 12/72

Descripción

Para conexión de agua al estanque.
Flexible con malla exterior de acero inoxidable.
Para todo tipo de artefactos.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|----------|
| COMPATIBILIDAD | ESTANQUE |
| MATERIAL | ABS/PP |
| LARGO FLEXIBLE | 30 CM |
| PESO | 160 G |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

INCLUYE

1 flexible de 1/2"x15/16" HI-HI 30 cm
1 llave angular 1/2" x 1/2" HE-HE
1 Flange
1 adaptador 15/16" HE a 1/2" HI



GRIFIX®

VER VIDEO



Flapper + Cadena plástica

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| MATERIAL GOMA | CÓDIGO FERSANFLA001 |  6/48 |
|------------------|------------------------|--|

Descripción

Permite el control de la descarga de agua.
Evita fugas.
Ajuste hermético a la válvula de descarga.
Compatible con estanques con válvula de descarga de 2".
Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|---------------------|
| COMPATIBILIDAD | VÁLVULA DESCARGA 2" |
| MATERIAL | GOMA |
| PESO | 35 G |
| TAMAÑO | 11X8X5,5 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



VER VIDEO



Flapper + Cadena metálica

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| MATERIAL GOMA | CÓDIGO FERSANFLA003 |  6/48 |
|------------------|------------------------|--|

Descripción

Permite el control de la descarga de agua.
Evita fugas.
Ajuste hermético a la válvula de descarga.
Compatible con estanques con válvula de descarga de 2".
Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|---------------------|
| COMPATIBILIDAD | VÁLVULA DESCARGA 2" |
| MATERIAL | GOMA |
| PESO | 30 G |
| TAMAÑO | 10X7,5 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



VER VIDEO



Botón Dual Universal redondo

COMPATIBILIDAD
ORIFICIOS DE 40,50 Y 60 MM

CÓDIGO
FERSANBOT001

6/72

Descripción

Botón de doble descarga para inodoros con perforación superior redonda.

Compatible para instalar en orificios de 40, 50 y 60 mm de diámetro.

Control eficiente de agua.

Doble descarga (líquidos y sólidos).

Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| COMPATIBILIDAD | ORIFICIOS DE 40, 50 Y 60 MM DIÁMETRO |
| MATERIAL | ABS |
| PESO | 55 G |
| TAMAÑO | 16,5X7 CM |
| GARANTÍA | 5 AÑOS |



Botón Lateral cromado

COMPATIBILIDAD
ORIFICIOS DE 40 MM

CÓDIGO
FERSANBOT003

6/72

Descripción

Botón de descarga simple para inodoros con perforación lateral redonda.

Compatible para instalar en orificios de 40 mm de diámetro.

Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|-----------------------------|
| COMPATIBILIDAD | ORIFICIOS DE 40 MM DIÁMETRO |
| MATERIAL | ABS |
| PESO | 35 G |
| TAMAÑO | 22X6 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Manilla Metálica Cromada

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| MATERIAL ABS/HIERRO | CÓDIGO FERSANMAN001 |  6/72 |
|------------------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Manilla con terminación cromada y brazo metálico.
Mayor duración.
Fijación segura.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|-------------|-------------|
| INSTALACIÓN | ESTANQUE |
| MATERIAL | ABS/HIERRO |
| PESO | 40 G |
| TAMAÑO | 26X5X3,5 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Manilla Plástica Cromada

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| MATERIAL ABS | CÓDIGO FERSANMAN003 |  6/72 |
|-----------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Manilla con terminación cromada y brazo plástico.
Fijación segura.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|-------------|---------------|
| INSTALACIÓN | ESTANQUE |
| MATERIAL | ABS |
| TAMAÑO | 30 G |
| PESO | 27X6,5X3,5 CM |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Manilla Plástica

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| MATERIAL ABS | CÓDIGO FERSANMAN005 |  6/72 |
|-----------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Manilla con terminación y brazo plástico.
Fijación segura.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|-------------|---------------|
| INSTALACIÓN | ESTANQUE |
| MATERIAL | ABS |
| TAMAÑO | 25 G |
| PESO | 27x6,5x3,5 cm |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Set de Unión para Estanque/WC

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| MATERIAL GOMA/HIERRO | CÓDIGO FERSANPER001 |  12/72 |
|-------------------------|------------------------|---|

Descripción

Universal.
Goma + pernos de fijación.
Sujeción segura y resistente.
Instalación fácil y rápida.

| | |
|----------------|-------------|
| COMPATIBILIDAD | ESTANQUE/WC |
| MATERIAL | GOMA/HIERRO |
| PESO | 110 G |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Set Anclaje WC/Piso

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| MATERIAL PP/ACERO | CÓDIGO FERSANSET003 |  12/144 |
|----------------------|------------------------|--|

Descripción

Universal.
Sujeción segura y duradera del WC al piso.
Elimina desajustes y movimientos del WC.
Instalación fácil.

Incluye:
2 pernos de acero
2 tarugos plásticos
2 tapa pernos plásticos
2 golillas plásticas

| | |
|----------------|----------|
| COMPATIBILIDAD | WC/PISO |
| MATERIAL | PP/ACERO |
| PESO | 30 G |
| GARANTÍA | 1 AÑO |



Tapa Asiento para WC Nature

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| MATERIAL PP ALTA DENSIDAD | CÓDIGO FERSANASI001 |  1/6 |
|------------------------------|------------------------|---|

Descripción

El asiento Natura de Grifex es la opción perfecta para renovar tu WC. Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y rigidez, una instalación rápida y sencilla, además de contar con tecnología de cierre suave eliminando los molestos golpes nocturnos al utilizar el baño y además proporcionando mayor comodidad y durabilidad. Una alternativa ideal para quienes buscan funcionalidad, resistencia y un diseño moderno en su baño.

Diseño: Liso.
Color: Blanco.
Forma: Redonda.
Asiento de WC con longitud de 449±12 mm.
Material: Fabricado en Polipropileno resistente y de alto brillo.
Fácil de instalar con bisagras ajustables.
Incluye 4 topes para mayor estabilidad.



Tapa Asiento para WC Stella

| | | |
|----------------|------------------------|---|
| MATERIAL PP | CÓDIGO FERSANASI003 |  1/6 |
|----------------|------------------------|---|

Descripción

El asiento Stella de Grifex es la opción ideal para renovar y reemplazar el asiento de tu WC. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad que proporcionan la rigidez y estabilidad necesarias, asegura un uso confiable y duradero. Su instalación es rápida y sencilla, ofreciendo un ajuste firme que garantiza comodidad en el día a día. Una alternativa práctica y segura para modernizar tu baño con un producto de excelente desempeño.

Diseño: Liso.
Color: Blanco.
Asiento de WC redondo con longitud de 425±19 mm.
Material: Fabricado en Polipropileno.
Fácil de instalar con bisagras ajustables.
Incluye 4 topes para mayor estabilidad.



Tapa Asiento para WC Terra

| | | |
|----------------|------------------------|---|
| MATERIAL PP | CÓDIGO FERSANASI005 |  1/6 |
|----------------|------------------------|---|

Descripción

El asiento Terra de Grifex es la opción ideal para renovar y reemplazar el asiento de tu WC. Fabricado con materiales de calidad, asegura un uso confiable y duradero. Su instalación es rápida y sencilla, ofreciendo un ajuste firme que garantiza comodidad en el día a día. Una alternativa práctica y segura para modernizar tu baño con un producto de excelente desempeño.

Diseño: Liso.
Color: Blanco.
Forma: Redonda.
Asiento de WC redondo con longitud de 430-450 mm.
Material: Fabricado en Polipropileno.
Fácil de instalar con bisagras ajustables.
Incluye 4 topes para mayor estabilidad.



COCINILLA YATAC

+ PROVIDUS

| | | |
|--------------|------------------------|---|
| GAS 227 G | CÓDIGO DEPCAMCOC031 |  1/6 |
|--------------|------------------------|---|

Descripción

Medidas: 34,5 x 28,5 x 11 cm.
 Peso: 2.2 kg. (sin maleta)
 Tipo de gas: Cartuche de gas 227 g.
 Consumo de gas: 147 g/h.
 Capacidad calórica: 7.500 BTU.
 Parrilla esmaltada.

Incluye:
 Maleta plástica



COCINILLA HUELDE

+ PROVIDUS

| | | |
|--------------|------------------------|---|
| GAS 227 G | CÓDIGO DEPCAMCOC033 |  1/2 |
|--------------|------------------------|---|

Descripción

Tamaño: 655 x 280 x 115 mm.
 Peso: 2.7 kg.
 Tipo de gas: Cartucho gas Butano/Propano 227 g.
 Diámetro inyector: 0,60 mm.
 Capacidad calórica: 2,06 kW.
 Consumo térmico nominal: 2,06 kW.
 (cada quemador)
 Consumo nominal: 150 g/h.



PARRILLA DE CAMPING TOCOIHUE

+ PROVIDUS

GAS
227 GCÓDIGO
DEPCAMCOC043

1/5

Descripción

Tamaño: 460 x 330 x 100 mm.
 Peso: 2,0 kg.
 Tipo de gas: Cartucho gas Butano/Propano 227 g.
 Consumo térmico nominal: 1,40 kW.
 Consumo nominal: 150 g/h.
 Diámetro de Inyector: 0,50 mm.
 Categoría del aparato: Presión directa de Butano/Propano.
 Parrilla de teflón removible y fácil de lavar.
 Colector de grasa removible y lavable.



CALEFACTOR PORTÁTIL LENGA

+ PROVIDUS

GAS
227 GCÓDIGO
DEPCAMCOC035

1/4

Descripción

Con el calefactor de camping Lengua podrás ir de camping tranquilamente gracias a sus características ideales para ello, siendo un producto liviano y de fácil transporte. Incluso para su uso en terrazas y patios es ideal y muy conveniente. Gracias a su quemador y consumo eficiente puede utilizar el calefactor con un cartucho de gas Providus por más de dos horas ininterrumpidas. Su sistema de seguridad le permite asegurar que la conexión o desconexión del cartucho de gas sea segura y sin problemas.

Tamaño: 310 x 290 x 245 mm.
 Peso: 2.2 kg.
 Tipo de gas: Cartucho gas Butano/Propano 227 g.
 Consumo Térmico nominal: 1.3 kW.
 Consumo nominal: 95 g/h.
 Capacidad calórica: 1,3 kW.
 Diámetro inyector: 0.35 mm.





CONSTRUCCIÓN

SERRUCHO CARPINTERO ACERO/TEFLON



| TAMAÑO | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| 22" | FERSERCAR100 | 1/6/36 |
| 18" | FERSERCAR102 | 1/6/36 |

Descripción

El Serrucho Carpintero de Acero y Teflón Rayün es una herramienta imprescindible para todo carpintero.

Sus características y beneficios clave son:

Hoja de alta calidad, fabricada con acero de primera calidad y recubierta con teflón.

Empuñadura Ergonómica: La comodidad es esencial durante largas jornadas de trabajo.

Triple filo.
Dientes: 7 TPI.
Corte: 2X más rápido.



SERRUCHO PARA MOLDURAS



| TAMAÑO | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| 14" | FERSERMOL001 | 1/6/36 |

Descripción

El serrucho para molduras es una herramienta imprescindible en el arsenal de cualquier carpintero o entusiasta que trabaje con molduras.

Su función principal es cortar molduras de madera, plástico y otros materiales a medida, permitiendo crear piezas precisas y limpias.

Espesor hoja: 0,9 mm.

Triple filo.
Dientes: 7 TPI.
Cortes: 2X más rápidos.



SERRUCHO SIERRA COSTILLA CON INGLETE

| | | |
|---------------|------------------------|---|
| TAMAÑO 14" | CÓDIGO FERSERING001 |  1/12 |
|---------------|------------------------|---|

Descripción

El serrucho sierra costilla de 350 mm cuenta con un mango ergonómico bimaterial para un agarre cómodo y seguro. Su hoja fabricada en acero 65 mn y 12 dientes por pulgada brindan un corte limpio con la mejor terminación.

El Inglete Rayün es una herramienta muy versátil y útil para realizar cortes especiales al construir o reparar. Te permitirá realizar cortes en 45° para lograr muy buenas terminaciones a través de cortes limpios y precisos.

El Inglete Rayün está fabricado con plástico de alta densidad muy resistente. Espesor: 0,8 mm.

Largo hoja: 14" (350 mm).

Triple filo.

Dientes: 12 TPI.

Cortes: 2X más rápidos.

Tamaño inglete: 300x95x80 cm.



CAJA PARA INGLETE

| | | |
|------------------------|------------------------|---|
| TAMAÑO 300X95X80 CM | CÓDIGO FERSERING003 |  1/18 |
|------------------------|------------------------|---|

Descripción

El Inglete Rayün es una herramienta muy versátil y útil para realizar cortes especiales al construir o reparar.

Te permitirá realizar cortes en 45° para lograr muy buenas terminaciones a través de cortes limpios y precisos.

El Inglete Rayün está fabricado con plástico de alta densidad muy resistente, lo que te permitirá obtener un producto resistente y duradero para diversos tipos de trabajos tanto DIY como profesional.

Tamaño inglete: 300x95x80 cm.





SERRUCHO DE TRACCIÓN DOBLE FILO

LARGO HOJA
250 MM

CÓDIGO
FERSERJAP001

 1/12/48

Descripción

El serrucho japonés Rayün es una herramienta esencial para carpinteros exigentes. Su hoja de acero de alta calidad, templada y con dientes de precisión, garantiza cortes limpios y eficientes. El diseño de doble filo, con diferentes dentados, permite abordar tanto cortes transversales como longitudinales con facilidad. Un lado para dientes de acción de tracción, el otro lado tiene 3 dientes de corte. Bueno para cortes finos, transversales, en ángulo y de desgarre.

El mango ergonómico de plástico reforzado ofrece un agarre cómodo y seguro, minimizando la fatiga durante el uso prolongado.

La hoja es flexible, buena para cortar cerca de otra superficie.

Características

MATERIAL DE LA HOJA: ACERO SK5.
ESPESOR HOJA: 0,8 MM.
LARGO HOJA: 250 MM.
LARGO TOTAL: 600 MM.
LATERAL DE TRACCIÓN: 6-10 TPI.
LATERAL TRIPLE: 14 TPI.
MATERIAL MANGO: ABS Y TPR.
PESO: 275 G.

SERRUCHO PUNTA

TAMAÑO
12"

CÓDIGO
FERSERPUN001

 1/12/72



Descripción

El serrucho punta de 12" fue diseñado para cortar madera y materiales similares de manera eficiente y precisa. Este tipo particular de sierra es perfecta para trabajos de carpintería y bricolaje. Con una hoja de sierra de alta calidad hecha de acero, este serrucho es capaz de cortar madera de manera rápida y eficiente.

Espesor hoja: 1,2 mm.

Triple filo.

Dientes: 7 TPI.

Cortes: 2X más rápidos.



SERRUCHO PARA CARTON YESO

TAMAÑO
6" 150 MM

CÓDIGO
FERSERVUL001

 1/12/72



Descripción

El serrucho Rayün especializado para placas de yeso (vulcanita) es una herramienta imprescindible para tus proyectos de construcción y remodelación. Aquí te presento sus características y beneficios:

Hoja y Dientes con Tratamiento Térmico de Última Generación: La hoja de este serrucho ha sido diseñada con precisión y sometida a un tratamiento térmico avanzado. Esto garantiza un corte eficiente y limpio en las placas de yeso, sin desgaste prematuro.



ARCO DE SIERRA ALUMINIO PROFESIONAL

TAMAÑO
12"CÓDIGO
FERSIEMAR102

1/6/36



Descripción

Dos funciones de corte: 45° y 90°.
Material mango: Aluminio.
Material hoja: Acero carbono.
Largo hoja: 12" .
Dientes x pulgada: 24.

Este arco de sierra está construido con materiales de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. El diseño del mango está pensado para brindarte comodidad y seguridad, permitiendo un agarre firme, cómodo y preciso. Versatilidad en el corte, el arco está diseñado para cortar prácticamente cualquier tipo de metal utilizado en labores domésticas. Desde tuberías hasta láminas metálicas, el Arco de Sierra Rayün se adapta a tus necesidades.



ARCO DE SIERRA MECÁNICO EXTENSIBLE

TAMAÑO
8"-12"CÓDIGO
FERSIEMAR100

1/6/36



Descripción

Es una herramienta versátil diseñada para cortar materiales con precisión. Sus características y beneficios lo hacen ideal para diversos trabajos. A continuación, más detalles sobre este arco:

Rango de Longitud de Hojas: Este arco permite utilizar hojas de sierra con longitudes que varían desde 8 pulgadas (20.32 cm) hasta 12 pulgadas (30.48 cm). Esto significa que puedes adaptarlo según tus necesidades específicas y el tipo de material que estés cortando.

Mango Ergonómico de TPR: El mango está fabricado con TPR (caucho termoplástico), lo que proporciona un agarre cómodo y seguro al momento de trabajar con el arco. La ergonomía del mango reduce la fatiga durante largas sesiones de corte y mejora la precisión en tus movimientos.



HOJAS DE SIERRA

| MODELO | CÓDIGO |  |
|---------------------|--------------|---|
| PACK 3 UN / 18 TPI | FERSIEHOJ102 | 10/20/200 |
| PACK 3 UN / 24 TPI | FERSIEHOJ104 | 10/20/200 |
| PACK 10 UN / 18 TPI | FERSIEHOJ106 | 10/50 |
| PACK 10 UN / 24 TPI | FERSIEHOJ108 | 10/50 |



Descripción

Generalmente utilizada para cortes finos y precisos en una variedad de materiales, incluyendo metales delgados, plásticos y madera. Debido a la mayor cantidad de dientes, la hoja vibra menos durante el corte, lo que resulta en un acabado más suave. Produce cortes más limpios y con menor rebaba.



MINI ARCO DE SIERRA DE PUNTA

| TAMAÑO | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| 12" | FERSIEPUN001 | 1/12/72 |



Descripción

El mini arco de sierra de punta Rayün es la herramienta ideal para ti. Su diseño compacto y ligero, combinado con un marco de aluminio resistente, lo convierte en la opción perfecta para trabajos de bricolaje, manualidades y modelaje. Ideal para cortar madera, PVC, placas de yeso, chapa y espuma de poliestireno, una herramienta imprescindible.

Dientes: 24 TPI.

Cortes: 2X más rápido.



SIERRA CARNICERA ACERO INOXIDABLE



| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| TAMAÑO 18" REPUESTO HOJA | CÓDIGO FERSIEMAR104 FERSIEHOJ100 | 1/5 10/100 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Descripción

Es la herramienta esencial para cualquier carnicero o amante de la cocina. Permíteme destacar sus características y beneficios clave:

Mango de Plástico Cómodo: El mango ergonómico de plástico proporciona un agarre cómodo y firme. Arco Metálico Firme: El arco metálico robusto garantiza estabilidad y precisión en cada corte. No tendrás que preocuparte por deslizamientos o movimientos inesperados.

Corte Rápido y Limpio: Con el Serrucho Carnicero Rayün, podrás cortar huesos y carne de manera rápida y eficiente. Agrega esta herramienta a tu cocina o negocio y descubre la comodidad y eficacia del Serrucho Carnicero Rayün. ¡Corta con confianza y disfruta de resultados impecables!



TIJERA AVIACIÓN HOJALATERA



| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| TAMAÑO 10" | CÓDIGO FERTIHOJ001 | 1/12/48 |
|---------------|-----------------------|-------------|

Descripción

Las tijeras de aviación Rayün son ideales para cortar láminas de metal, vinilo, plástico, goma y muchas otras aplicaciones.

Tamaño: 10" (254 mm).

Hojas: Forjadas, aleación cromo vanadio (DROP FORGE).

Tratamiento superficial anticorrosión.

Zona de corte dentada.

Corte máximo: 1,5 mm.

Mango con grip antideslizante.



PIEDRA PARA ASENTAR DE CARBURO DE SILICIO

| | | |
|------------------------|------------------------|------|
| TAMAÑO 200X50X28 MM | CÓDIGO FERPIEASE003 | 1/40 |
|------------------------|------------------------|------|



Descripción

La piedra para asentar Rayün es la solución definitiva para un filo perfecto. Su combinación única de granos 180 y 320, junto con su soporte de goma antideslizante, la convierten en la herramienta ideal para herramientas profesionales. La granulación 180 elimina rápidamente el material dañado, mientras que la granulación 320 proporciona un acabado fino y duradero. Su estructura de doble cara te permite adaptar el proceso de afilado a las necesidades de cada herramienta.

Usos: Son ideales para afilar herramientas de cerámica, carburo y ciertos aceros de alta dureza, que son resistentes a otros abrasivos.

Características: Gracias a su alta abrasividad, permiten eliminar material de manera eficiente y rápida, lo que las convierte en una excelente opción para trabajos que requieren un acabado inicial.

Ventajas: Aunque son ideales para el desbaste, también pueden proporcionar un afilado fino y preciso si se utilizan las piedras adecuadas y con la técnica correcta.



PIEDRA PARA ASENTAR DE ÓXIDO DE ALUMINIO

| | | |
|------------------------|------------------------|------|
| TAMAÑO 200X50X28 MM | CÓDIGO FERPIEASE005 | 1/40 |
|------------------------|------------------------|------|



Descripción

La piedra para asentar Rayün es la solución definitiva para un filo perfecto. Su combinación única de granos 180 y 320, junto con su soporte de goma antideslizante, la convierten en la herramienta ideal para herramientas profesionales. La granulación 180 elimina rápidamente el material dañado, mientras que la granulación 320 proporciona un acabado fino y duradero. Su estructura de doble cara te permite adaptar el proceso de afilado a las necesidades de cada herramienta.

Usos: Se utiliza principalmente para afilar herramientas de acero al carbono y acero inoxidable. Es ideal para cuchillos de cocina y otros utensilios de corte.

Características: Las piedras de óxido de aluminio son duraderas y proporcionan un afilado fino. Son adecuadas para un afilado más lento y controlado, lo que permite obtener un filo muy preciso.

Ventajas: Son menos agresivas que las de carburo de silicio, lo que las hace ideales para mantener el filo sin desgastar demasiado el material.



PICOTA PUNTA Y RAMA

MODELO
MANGO FIBRA

CÓDIGO
AGRPICFIB001

 1/6

Descripción

La picota punta y rama Rayün está pensada para uso intensivo en superficies duras como concreto, tierra endurecida. Posee un extremo en punta para rompimiento y otro en forma de cincel para corte de raíces y arrastre de material o escombros.

Forjada en acero de alta calidad. Cincel en un extremo y punta en el otro.
Mango de fibra de vidrio ultra resistente.
Largo: 90 cm.
Peso picota: 2,26 kg.
Peso picota con mango: 4,76 kg.



 **RAYÜN**
HAND TOOLS
FIBERGLASS



PICOTA PUNTA Y AZADÓN

MODELO
MANGO FIBRA

CÓDIGO
AGRPICFIB003

 1/6


Descripción

La picota punta y azadón Rayün es ideal para romper superficies rocosas o duras como hormigón o tierra seca endurecida. El gran impulso de una picota pesada combinada con pequeñas áreas de contacto otorga gran eficacia para este propósito. Por ello, su principal aplicación reside en preparar el terreno de la construcción, ya sea abriendo zanjas o desmenuzando la tierra. Su otro en forma de azadón es útil para el desterronado y las excavaciones en suelos blandos o para extraer troncos y raíces.

Forjada en acero de alta calidad. Azadón en un extremo y punta en el otro.
Mango de fibra de vidrio ultra resistente.
Largo: 90 cm.
Peso picota: 2,26 kg.
Peso picota con mango: 4,26 kg.



 **RAYÜN**
HAND TOOLS
FIBERGLASS

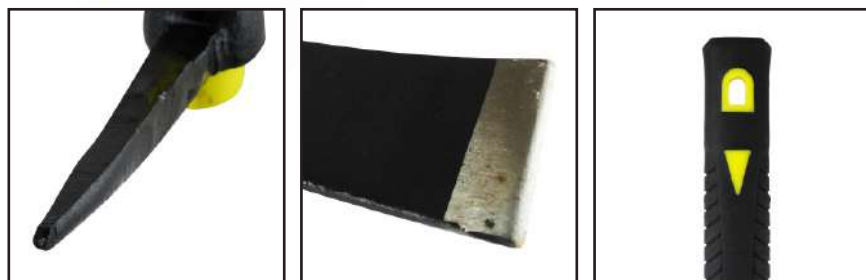

PICOTA PUNTA Y RAMA 5 LBS

| MODELO | CÓDIGO | |
|-----------|--------------|-----|
| SIN MANGO | AGRPICPUN029 | 1/6 |
| CON MANGO | AGRPICPUN031 | 1/6 |

Descripción

La picota punta y rama Rayün está pensada para uso intensivo en superficies duras como concreto, tierra endurecida. Posee un extremo en punta para rompimiento y otro en forma de cincel para corte de raíces y arrastre de material o escombros.

Forjada en acero de alta calidad.
Cincel en un extremo y punta en el otro.
Peso picota: 2,26 kg.
Mango de madera nacional extra resistente.



PICOTA PUNTA Y PUNTA 5 LBS

| MODELO | CÓDIGO | |
|-----------|--------------|-----|
| SIN MANGO | AGRPICPUN033 | 1/6 |
| CON MANGO | AGRPICPUN035 | 1/6 |

Descripción

La picota de doble punta Rayün está pensada para romper superficies rocosas o duras como hormigón o tierra seca endurecida. El gran impulso de una picota pesada combinada con pequeñas áreas de contacto otorga gran eficacia para este propósito. Por ello, su principal aplicación reside en preparar el terreno de la construcción, ya sea abriendo zanjas o desmenuzando la tierra.

Forjada en acero de alta calidad.
Punta con tratamiento térmico en ambos extremos.
Peso picota: 2,26 kg.
Mango de madera nacional extra resistente.



PICOTA PUNTA Y AZADÓN 5 LBS

| MODELO | CÓDIGO | |
|-----------|--------------|-----|
| SIN MANGO | AGRPICPUN037 | 1/6 |
| CON MANGO | AGRPICPUN039 | 1/6 |

Descripción

La picota punta y azadón Rayün es ideal para romper superficies rocosas o duras como hormigón o tierra seca endurecida. El gran impulso de una picota pesada combinada con pequeñas áreas de contacto otorga gran eficacia para este propósito. Por ello, su principal aplicación reside en preparar el terreno de la construcción, ya sea abriendo zanjas o desmenuzando la tierra. Su otro en forma de azadón es útil para el desterronado y las excavaciones en suelos blandos o para extraer troncos y raíces.



MANGO DE MADERA PARA PICOTA

LARGO
90 CMCÓDIGO
AGRPICMAN061 1/20**Descripción**

Madera eucaliptus.
Mango pulido.
Peso: 500 g.



CHUZO 1,60 M



| PESO | CÓDIGO |  |
|-----------------|--------------|---|
| 13 LBS / 1" | AGRPICCHU007 | 1/4 |
| 16 LBS / 1 1/8" | AGRPICCHU009 | 1/3 |
| 20 LBS / 1 1/4" | AGRPICCHU011 | 1/2 |

Descripción

Acero con alto contenido de carbono.


Largo: 1,60 m.

3 dimensiones:

1" (13 lbs)

1 1/8" (16 lbs)

1 1/4" (20 lbs)

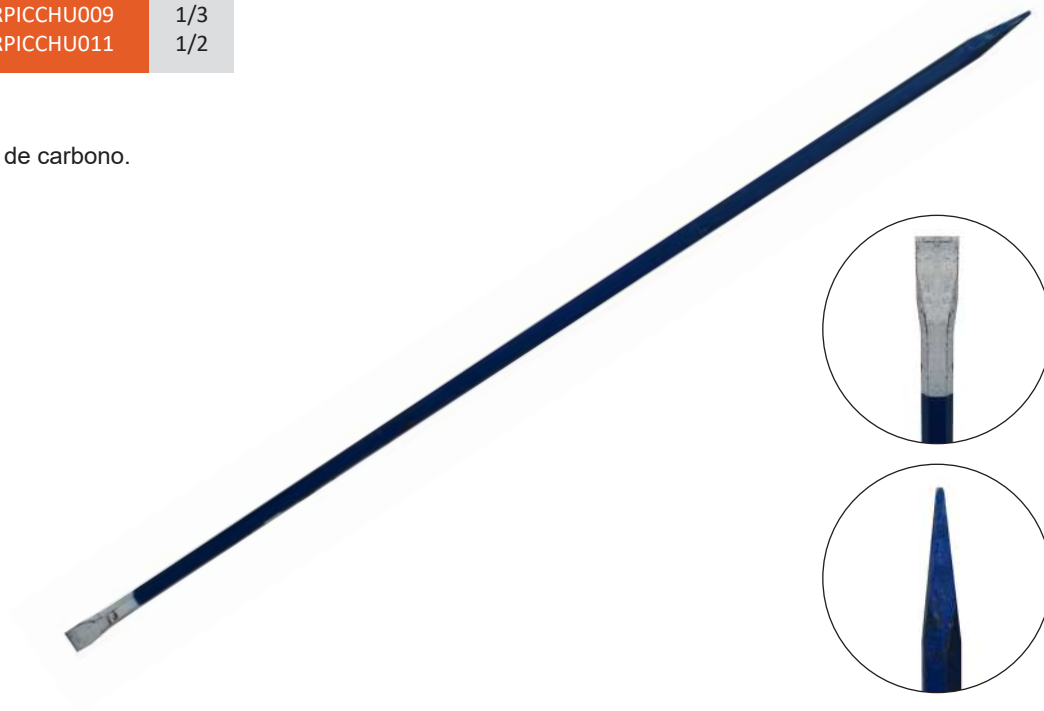

DIABLO



| LARGO | CÓDIGO |  |
|-------|--------------|---|
| 24" | FERDIASAC006 | 1/12 |

Descripción

Acero al carbono.

Hexagonal.

Grosor 5/8".



MAZOS GOMA

| ONZAS | CÓDIGO |  |
|-------|--------------|---|
| 12 | FERCOMRAY102 | 6/60 |
| 16 | FERCOMRAY104 | 6/48 |
| 24 | FERCOMRAY106 | 6/36 |

Descripción


Material: Goma.
Mango de fibra bimaterral.
Agarre cómodo y ergonómico.

Fabricado con goma de alta calidad y mango ergonómico, garantiza un agarre cómodo y seguro, absorbiendo vibraciones y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado.

Es la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde la instalación de pisos y azulejos hasta el ensamblaje de muebles, trabajos de carpintería fina o la manipulación de piezas en talleres automotrices.



COMBO BIMATERIAL

| PESO | CÓDIGO | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO |  |
|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|---|
| 2 LBS | FERCOMRAY001 | 32 CM | 11 CM | 4 CM | 1,07 KG | 1/24 |
| 3 LBS | FERCOMRAY003 | 37 CM | 12 CM | 4,1 CM | 1,59 KG | 1/12 |
| 4 LBS | FERCOMRAY005 | 37,5 CM | 13 CM | 5 CM | 2,08 KG | 1/12 |
| 6 LBS | FERCOMRAY007 | 88,5 CM | 15 CM | 5,3 CM | 3,72 KG | 1/6 |
| 8 LBS | FERCOMRAY009 | 88,5 CM | 16,5 CM | 5,7 CM | 4,55 KG | 1/4 |
| 12 LBS | FERCOMRAY011 | 89,5 CM | 19 CM | 6,5 CM | 6,4 KG | 1/4 |
| 14 LBS | FERCOMRAY015 | 90 CM | 19 CM | 7 CM | 7,26 KG | 1/4 |
| 16 LBS | FERCOMRAY017 | 90 CM | 20 CM | 7,2 CM | 8,05 KG | 1/2 |

Descripción

El Combo Rayün es un combo plano simple y eficaz utilizado para muchas labores. Perfecto para utilizar para trabajos de demolición ligera, corte de piedra o metal con un cincel y trabajo de uso general alrededor de la casa o jardín donde se necesita algo de fuerza adicional.

Posee un mango recubierto de fibra de vidrio y goma para mayor resistencia y durabilidad.

Características:

- Cabezal de acero al carbono forjado, endurecido y templado.
- Excelente balance entre la cabeza y el mango para aumentar la comodidad y la seguridad.
- Mango antideslizante de goma de fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad.



MARTILLO CARP. MANGO FIBRA

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| DIAM. CABEZA 30 MM | CÓDIGO FERMARCAR045 |  1/6/48 |
|-----------------------|------------------------|--|

Descripción

Material: Acero carbono.
Mango de fibra.
Cabeza de metal pulido 16 oz.
Mango ergonómico FG STEEL.



MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|--|
| DIAM. CABEZA 27 MM | CÓDIGO FERMARCAR100 | OZ 12 |  1/24 |
| 31 MM | FERMARCAR102 | 20 | 1/24 |

Descripción

Material: Acero carbono.
Mango de fibra.
Agarre cómodo y ergonómico.
Color: Amarillo/Negro.



MARTILLO CARP. MANGO MADERA

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| DIAM. CABEZA 30 MM | CÓDIGO FERMARCAR042 |  1/6/48 |
|-----------------------|------------------------|--|

Descripción

Material: Acero carbono.
Mango madera.




RASPADOR

Descripción

El Raspador para pintura Rayun® es la herramienta ideal a la hora de remodelar y pintar en tu hogar. Gracias a sus hojas de acero carbono de gran calidad y resistencia se pueden limpiar residuos de pintura descascarada e impurezas en la zona de pintado.

Gracias a su bajo peso, su mango de madera resistente y ergonómico y su remache, se logra una resistencia y peso adecuado para largas jornadas de trabajo con un control y agarre muy cómodo.

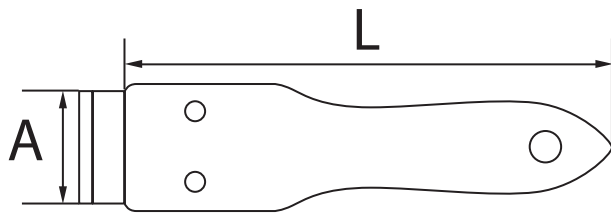

| | ANCHO (A) | | LARGO TOTAL (L) | |
|--------------|-----------|-----|-----------------|--------------|
| CÓDIGO | MM | MM | PESO (G) | UN. DE VENTA |
| FERESPRAY015 | 40 | 195 | 90 | 1/12 |




ESPÁTULA MANGO MADERA

Descripción

Ideal para trabajos de construcción, para quitar masilla o yeso, papel o una capa de pintura dañada. Es un componente manual necesario para que todos los trabajadores puedan realizar correctamente su trabajo y así lograr perfectas terminaciones.

Material hoja: Acero de Carbono de gran calidad y resistencia.

Mango de madera con remaches muy resistentes.

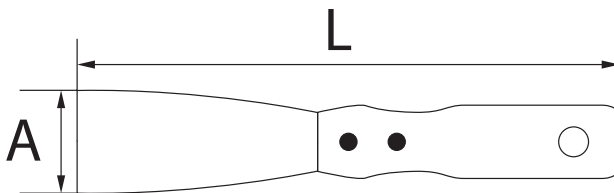

| | ANCHO (A) | | LARGO TOTAL (L) | |
|--------------|-----------|-----|-----------------|--------------|
| CÓDIGO | MM | MM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERESPRAY001 | 40 | 220 | 0,7 | 1/120 |
| FERESPRAY003 | 60 | 230 | 0,8 | 1/120 |
| FERESPRAY005 | 80 | 240 | 0,9 | 1/120 |
| FERESPRAY007 | 100 | 255 | 1,1 | 1/120 |
| FERESPRAY009 | 120 | 260 | 1,3 | 1/120 |
| FERESPRAY011 | 140 | 260 | 1,3 | 1/120 |

ESPÁTULA MULTIFUNCIÓN


Descripción

La espátula multiuso de 5 funciones Rayun es una herramienta muy versátil gracias a sus múltiples usos al realizar remodelaciones u otras obras de construcción.

Su hoja de acero carbono flexible permite trabajar sobre los más diversos tipos de superficies.

Funciones:

1. Ecurrir rodillos.
2. Abrir latas y tinetas.
3. Escariador.
4. Sacar clavos.
5. Raspar pintura.

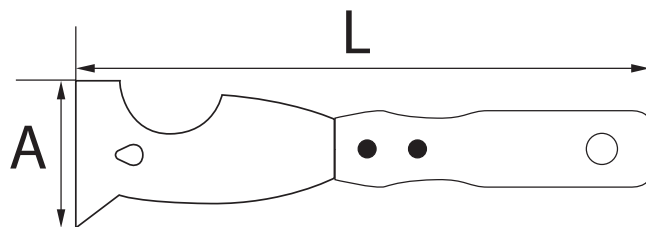


| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (L) | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------|
| CÓDIGO | MM | MM | PESO (G) | UN. DE VENTA |
| FERESPRAY013 | 65 | 230 | 90 | 1/12 |

SET DE ESPÁTULAS PLÁSTICAS

Descripción

El set de espátulas plásticas Rayun® set esencial para cualquier proyecto remodelación, bricolaje o profesional. Con sus 3 modelos de 1,5", 3" y 6", el set permite cubrir una gran variedad de tareas, desde raspados básicos hasta aplicar sellantes o adhesivos.

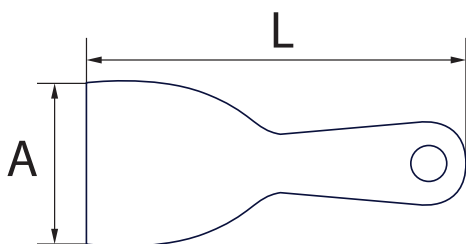

| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (L) | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------|
| CÓDIGO | MM | MM | PESO (G) | UN. DE VENTA |
| FERESPRAY017 | - | - | 70 | 1/30 |
| 1,5" | 39 | 180 | 15 | |
| 3" | 76 | 180 | 20 | |
| 6" | 154 | 180 | 30 | |

PLANA BOTADORA

| | | |
|--------------|--------------|---|
| TAMAÑO | CÓDIGO |  |
| 175 X 85 MM | FERPLABOT120 | 1/12/72 |
| 200 X 135 MM | FERPLABOT122 | 1/12/72 |

Descripción

La Plana botadora Rayün permite recolectar gran capacidad material gracias a su diseño de punta recta, optimizando el trabajo a realizar Ideal para revestimientos, pegado de ladrillos y mezclas para pisos cerámicos. Su mango de madera la hace muy versátil por su buen agarre y durabilidad, además de utilizar una lámina de acero soldada de gran resistencia.

Espesor hoja: 1 mm.
Soldada.
Mango madera.



PLANA LENGUA DE VACA

| | | |
|--------|--------------|---|
| LARGO | CÓDIGO |  |
| 175 MM | FERPLAVAC100 | 1/12/72 |

Descripción

Tamaño: 175 x 85 mm.
Espesor hoja 1 mm.
Soldada.
Mango madera.



PLANA PUNTA REDONDA

| | | |
|--------|--------------|---|
| LARGO | CÓDIGO |  |
| 180 MM | FERPLAPUN100 | 1/12/72 |

Descripción

Tamaño: 180 x 92 mm.
Espesor hoja: 1 mm.
Soldada.
Mango madera.



LLANA DENTADA (DIENTE 6 X 6 MM)

LARGO
280 MM

CÓDIGO
FERPLALLA100

 1/6/48

Descripción

Diente: 6 x 6 mm.
Tamaño: 280 x 130 mm.
Espesor hoja: 0,8 mm.
Tornillos inferiores volados.
Mango madera con terminaciones romas.



TORNILLO BAJO RELIEVE



LLANA DENTADA (DIENTE 8 X 8 MM)

LARGO
280 MM

CÓDIGO
FERPLALLA102

 1/6/48

Descripción

Diente: 8 x 8 mm.
Tamaño: 280 x 130 mm.
Espesor hoja: 0,8 mm.
Tornillos inferiores volados.
Mango madera con terminaciones romas.



TORNILLO BAJO RELIEVE



LLANA LISA

LARGO
300 MM

CÓDIGO
FERPLALLA104

 1/4/36

Descripción

Tamaño: 300 x 180 mm.
Espesor hoja: 0,7 mm.
Tornillos inferiores volados.
Mango madera con terminaciones romas.



TORNILLO BAJO RELIEVE



REMACHADORA POP 10"

MATERIAL
ALUMINIO

CÓDIGO
FERREPOP001

 1/12

**Descripción**

Mordazas fabricadas en acero aleado para mayor resistencia.

Potencia al remachar.

Cuerpo de aluminio y mango de PVC.

- Posee 4 boquillas intercambiables para remaches de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16".

- Incluye llave para intercambiar las diferentes medidas.

- Ideal para trabajos en metal, reparación de canaletas y trabajos automotrices, entre otros.



PLOMADA CARPINTERA

PESO
300 G
500 G

CÓDIGO
FERPLOCAR001
FERPLOCAR005

 1/60
1/40

Descripción

Metal cromado.

Tuerca con hilo.

Incluye cuerda de 5 metros.



HILO ALBAÑIL

MEDIDAS
100 M X 0,90 MM

CÓDIGO
FERORIMAZ025

1/20



Descripción

Es un tipo de hilo bastante resistente y duradero, que se utiliza comúnmente en trabajos de construcción y reparación.

Tiene una alta resistencia a la tracción, lo que lo hace muy útil para trabajos de tensión, como la albañilería y la carpintería. Además, el hilo ferretero puede utilizarse para amarrar elementos o para hacer reparaciones temporales, por lo que es una herramienta muy útil en el hogar.

Hilo 100% nylon.

Mayor durabilidad.

Protección UV.

Fácil manejo y limpieza.

Color azul fuerte.

Excelente visibilidad.



HILO USO GENERAL 100 M

MEDIDAS
100 M X 0,60 MM

CÓDIGO
FERORIMAZ027

1/20



Descripción

Es un tipo de hilo bastante resistente y duradero, que se utiliza comúnmente en trabajos de construcción y reparación.

Tiene una alta resistencia a la tracción, lo que lo hace muy útil para trabajos de tensión, como la albañilería y la carpintería. Además, el hilo ferretero puede utilizarse para amarrar elementos o para hacer reparaciones temporales, por lo que es una herramienta muy útil en el hogar.

Hilo 100% nylon.

Mayor durabilidad.

Protección UV.

Fácil manejo y limpieza.

Color transparente.

Excelente visibilidad.



CINTA MÉTRICA

| MEDIDAS | CÓDIGO |  |
|--------------|--------------|---|
| 5 M / 19 MM | FERCINMET007 | 12/72 |
| 8 M / 25 MM | FERCINMET009 | 6/48 |
| 10 M / 25 MM | FERCINMET011 | 6/48 |

Descripción

La cinta métrica Rayün está diseñada para ser duradera y precisa. Cuenta con una carcasa de ABS resistente a golpes y un cuerpo metálico para mayor durabilidad. Sus características claves para la medición son:

- Gancho con doble agarre e imán para mayor estabilidad y mejor sujeción.
- Gancho con remaches y posición Cero absoluto para máxima precisión.
- Graduación para mediciones en recodos (incluyendo el tamaño de la carcasa).
- Enganche automático para mediciones rápidas y cómodas.

Además, su diseño es compacto y ergonómico, con un revestimiento de agarre suave para un uso cómodo y seguro.



DOBLE FAZ

CINTA MÉTRICA PROFESIONAL

| MEDIDAS | CÓDIGO |  |
|-------------|--------------|---|
| 8 M / 25 MM | FERCINMET013 | 6/36 |

Descripción

La cinta métrica Rayün está diseñada para ser duradera y precisa. Cuenta con una carcasa de acero inoxidable extra resistente a golpes y un cuerpo metálico para mayor durabilidad. Sus características claves para la medición son:

- Gancho con doble agarre e imán para mayor estabilidad y mejor sujeción.
- Gancho con remaches y posición Cero absoluto para máxima precisión.
- Graduación para mediciones en recodos (incluyendo el tamaño de la carcasa).
- Enganche automático para mediciones rápidas y cómodas.

Además, su diseño es compacto y ergonómico, con un revestimiento de agarre suave para un uso cómodo y seguro.



DOBLE FAZ

NIVEL TORPEDO

| | | |
|----------------------|------------------------|--------|
| LARGO 9" / 230 MM | CÓDIGO FERNIVRAY001 | 20/100 |
|----------------------|------------------------|--------|

Descripción

Precisión y versatilidad en un diseño compacto. Ideal para espacios reducidos y trabajos rápidos. Base magnética para sujeción fácil en superficies metálicas. Burbujas de alta visibilidad para lecturas precisas en horizontal, vertical y 45°.

Ligero, resistente y fácil de usar. Este nivel torpedo es perfecto para asegurar la nivelación en cualquier proyecto, desde colgar un cuadro hasta instalar tuberías. Su base magnética libera tus manos, mientras que sus burbujas claras y precisas garantizan resultados profesionales en segundos. ¡Imprescindible en tu caja de herramientas!

Material: ABS + TPR.

Largo: 230 mm.

Burbujas: 1 vertical, 1 horizontal, 1 burbuja 45°.

Precisión: 1.0mm/M.

Cinta magnética.



NIVEL ALUMINIO I BEAM

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------|
| LARGO 18" / 457 MM | CÓDIGO FERNIVRAY005 | 20/40 |
| 24" / 610 MM | FERNIVRAY007 | 20/40 |
| 36" / 914 MM | FERNIVRAY009 | 20/40 |

Descripción

Este nivel de aluminio con perfil I-Beam ha sido diseñado para ofrecer la máxima precisión y durabilidad en una amplia gama de aplicaciones. Su construcción robusta en aluminio de alta calidad garantiza una resistencia superior a la torsión y al impacto, asegurando mediciones exactas en cada uso. El acabado resistente protege el nivel contra el desgaste diario.

Material: Aluminio + ABS.

Espesor aluminio: 1,6 mm.

Burbujas: 1 vertical, 1 horizontal, 1 burbuja 45°.

Precisión: 1.0 mm/M.

Cinta magnética.



MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| MEDIDAS 1/2" X 100 M | CÓDIGO FERNIVMAN001 | 1/1 |
| 3/8" X 100 M | FERNIVMAN003 | 1/1 |
| 3/8" X 20 M | FERNIVMAN005 | 1/6 |

Descripción

Anticorrosión / calidad premium / pvc flexible.
Material: 1 capa de pvc de alta calidad flexible y resistente.

Ideal para el marcado de alturas en la construcción de muros y radiers, uso sin presión solo red domiciliaria.

Superficie lisa tanto en el interior como en el exterior. Su excelente nivel de transparencia permite ver en todo momento el líquido o fluido para una óptima nivelación.

Espesor: 2 mm.

Peso rollo FERNIVMAN001: 10,5 kg.

Presión de trabajo: 1-2 bar.



NIVEL LÁSER ALTA PRECISIÓN

PRECISIÓN
0,3 MM/M

CÓDIGO
FERNIVLAS001

1/20

Descripción

Precisión milimétrica para proyectos impecables. Nuestro nivel láser de alta precisión garantiza líneas perfectamente alineadas en cada aplicación. Ideal para trabajos de construcción, decoración y cualquier proyecto que requiera la máxima exactitud.

Incluye:
Bolso para protección y transporte.
Batería de litio.
Cable USB.
Soporte magnético.
Conector de rosca para atril.

Características

MEDIDAS DE ALTA PRECISIÓN 0,3 MM/M.
LÍNEA VERTICAL, HORIZONTAL Y OBLICUAS.
GIRATORIO 360° / VISIBILIDAD 30 M.
RECARGABLE / AUTONOMÍA DE 5 HORAS.
CERTIFICACIÓN IP54 AGUA Y POLVO.
BATERÍA ION DE LITIO (INCLUIDA) / 2 BATERÍAS AA (NO INCLUIDAS).
GRAN COBERTURA DE GOMA.
COLOR LÁSER: VERDE.



MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA

PRECISIÓN
± 2 MM

CÓDIGO
FERCINLAS001

1/20

Descripción

Utiliza la tecnología láser para determinar de manera rápida y precisa la distancia entre el dispositivo y un objeto o superficie. Indispensables en cualquier trabajo que requiera mediciones precisas y rápidas. Su tecnología y facilidad de uso los convierten en un valioso aliado para profesionales y particulares.

Incluye:
Estuche.
Cordón de seguridad.

Características

MIDE ÁREA Y VOLUMEN.
MEDICIÓN CONTINUA.
ALTA PRECISIÓN: ± 2 MM.
CÁLCULOS PITAGÓRICOS.
CERTIFICACIÓN IP54 AGUA Y POLVO.
GRAN COBERTURA DE GOMA
ALIMENTACIÓN: 3 BATERÍAS AAA (INCLUIDAS).
COLOR LÁSER: ROJO.



HUINCHA CINTA METRICA 50 METROS CON PUNTA DE ACERO



LARGO
50 M

CÓDIGO
DEPATLHU1001

1/XX

Descripción

Huinchita cinta métrica, ideal para mediciones deportivas como lanzamiento de bala, disco, jabalina, atletismo, etc. Cinta doble cara fabricada en fibra de vidrio, resistente al estiramiento.

Su punta de gancho que brinda estabilidad y precisión en terrenos blandos.

Posee manivela recogedora para mayor comodidad y punta de acero para un mejor agarre.

Carcasa de alta calidad, resistente a golpes y caídas.

Material: Fibra de vidrio.

Largo: 50 metros (165 pies).



FILM DE EMBALAJE TRANSPARENTE



TAMAÑO
50 CM X 80 M

CÓDIGO
FERCINFIL100

1/6

Descripción

El stretch film Rayún, también conocido como film retráctil, es muy flexible y fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE). Se caracteriza por su alta resistencia, elongación y transparencia. Se utiliza principalmente para envolver y contener productos, y así poder transportarlos o almacenarlos de manera segura.

Largo: 80 metros aprox.

Ancho: 50 cm.

Espesor: 20 micrones.

Peso rollo: 1 kg (incluye cilindro de cartón).

Material: LDPE.

Color: Transparente.



FILM DE EMBALAJE NEGRO



TAMAÑO
50 CM X 123 M

CÓDIGO
FERCINFIL102

1/6

Descripción

El stretch film Rayún, también conocido como film retráctil, es muy flexible y fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE). Se caracteriza por su alta resistencia y elongación. Su característica distintiva es su color opaco, que ofrece beneficios específicos sobre el film transparente. Se utiliza principalmente para envolver y contener productos, y así poder transportarlos o almacenarlos de manera segura.

Largo: 123 metros aprox.

Ancho: 50 cm.

Espesor: 20 micrones.

Peso rollo: 1,7 kg (incluye cilindro de cartón).

Material: LDPE.

Color: Negro.



SACO PARA ESCOMBROS CONSTRUCTOR

MATERIAL
POLIPROPILENO

CÓDIGO
FERSACESC001

 1/100

Descripción

Saco de polipropileno ideal para escombros u otros desechos.
Capacidad: 165 L.
Resistencia: 35 kg.
Medidas: 60 x 90 cm.
Venta sólo por caja.



10 SACOS ESCOMBROS CONSTRUCTOR

MATERIAL
POLIPROPILENO

CÓDIGO
FERSACESC003

 1/10

Descripción

Saco de polipropileno ideal para escombros u otros desechos.
Capacidad: 165 L.
Resistencia: 35 kg.
Medidas: 60 x 90 cm.



10 SACOS ESCOMBROS PREMIUM

MATERIAL
POLIPROPILENO

CÓDIGO
FERSACESC005

 1/10

Descripción

Saco de polipropileno ideal para escombros u otros desechos.
Capacidad: 165 L.
Resistencia: 45 kg.
Medidas: 60 x 90 cm.



SACO AGRÍCOLA BLANCO

FARDO
300 UN

CÓDIGO
FERSACESC011

1/300

Descripción

Saco de polipropileno ideal para faenas agrícolas.
Capacidad: 165 L.
Resistencia: 35 kg.
Medidas: 60 x 90 cm.
Venta sólo por fardo.



SACOS AGRÍCOLA ROJO

FARDO
300 UN

CÓDIGO
FERSACESC015

1/300

Descripción

Saco de polipropileno ideal para faenas agrícolas.
Capacidad: 165 L.
Resistencia: 35 kg.
Medidas: 60 x 90 cm.
Venta sólo por fardo.



SACOS PAPERO

FARDO
300 UN

CÓDIGO
FERSACESC013

1/300

Descripción

Saco para transporte de papas.
Capacidad: 103 L.
Resistencia: 25 kg.
Medidas: 45 x 75 cm.
Venta sólo por fardo.



BALDE CONSTRUCCIÓN

| CAPACIDAD | CÓDIGO |  |
|-----------|--------------|---|
| 12 L | FERGRIBER001 | 1/1 |
| 20 L | FERGRIBER003 | 1/1 |

Descripción 12 LITROS

Capacidad: 12 L.
 Peso: 392 gramos.
 Espesor: 1,5 mm.
 Tolerancia de dimensiones: $\pm 5\%$
 Tolerancia volumen / peso: $\pm 5\%$
 Diámetro superior: 31 cm.
 Diámetro inferior: 24,5 cm.
 Altura: 25 cm.
 Material: PE-LD (LDPE)
 Polietileno de baja densidad.

**Descripción 20 LITROS**

Capacidad: 20 L.
 Peso: 680 gramos.
 Espesor: 1,5 mm.
 Tolerancia de dimensiones: $\pm 5\%$
 Tolerancia volumen / peso: $\pm 5\%$
 Diámetro superior: 37,3 cm.
 Diámetro inferior: 28,5 cm.
 Altura: 29 cm.
 Material: PE-LD (LDPE)
 Polietileno de baja densidad.

TINAJA REDONDA

| CAPACIDAD | CÓDIGO |  |
|-----------|--------------|---|
| 45 L | FERGRIBER011 | 1/1 |
| 90 L | FERGRIBER015 | 1/1 |

Descripción 45 LITROS

Capacidad: 45 L.
 Peso: 1.863 gramos.
 Espesor: 2,5 mm.
 Diámetro superior: 515 mm.
 Altura: 321 mm.
 Material: PE-LD (LDPE).
 Polietileno de baja densidad.

Descripción 90 LITROS

Capacidad: 90 L.
 Peso: 2.450 gramos.
 Espesor: 2,5 mm.
 Diámetro superior: 662 mm.
 Altura: 341 mm.
 Material: PE-LD (LDPE).
 Polietileno de baja densidad.



ESCOFINA CARPINTERÍA

LARGO
8" (200 MM)


CÓDIGO
FERESCOFI145

1/10



Descripción

Para trabajos en carpintería de madera.
Forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración y gran resistencia al desgaste.
El dentado uniforme garantiza un mayor arranque de material y un mejor resultado.
Mango bimaterial.
No deslizante.
Largo: 8" (200 mm).
Perfil: Semi circunferencial.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERESCOFI145 | 3,2 | 31,2 | 2,78 | 0,18 | 1/10 |

LIMA PARA MOTOSIERRA

CIRCUNFERENCIA
5/32"
3/16"
7/32"


CÓDIGO
FERLIMMOT101
FERLIMMOT102
FERLIMMOT103

10/10
10/10
10/10



Descripción

Herramienta utilizada para afilar los dientes de una cadena de motosierra. La lima tiene una forma redonda con un extremo puntiagudo. El extremo puntiagudo se utiliza para afilar el filo de los dientes, mientras que la forma redonda ayuda a mantener el ángulo correcto de afilado.
Largo: 8" (200 mm).
Perfil: Circunferencial.



| | | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|--------|-----------|-----------------|-------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | MODELO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERLIMMOT101 | 3/16" | 0,4 | 24,5 | 0,4 | 0,03 | 1/10 |
| FERLIMMOT102 | 5/32" | 0,5 | 24,5 | 0,5 | 0,02 | 1/10 |
| FERLIMMOT103 | 7/32" | 0,552 | 24,5 | 0,552 | 0,035 | 1/10 |

LIMA ACHAFLANADA

LARGO
6" (150 MM)


CÓDIGO
FERLIMRAY100

1/10



Descripción

Perfecta para afilar sierras circulares, de cinta, y cadenas de motosierra con dentado fino recto, con mayor precisión y excelente resultado.
Largo: 6" (150 mm).
Mango bimaterial.
No deslizante.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERESCOFI145 | 2,87 | 26,5 | 3 | 0,11 | 1/10 |



LIMA PLANA BASTARDA

LARGO
8" (200 MM)

CÓDIGO
FERLIMRAY185

10/100





Descripción

Herramienta manual utilizada para el limado de metales, madera y otros materiales. Con un picado de tamaño mediano, que la hace adecuada para trabajos de desbastado y acabado.

Largo: 8" (200 mm).

Perfil: Rectangular.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERLIMRAY185 | 2,04 | 25,5 | 0,045 | 0,125 | 1/100 |

LIMA PLANA FINA

LARGO
6" (150 MM)

CÓDIGO
FERLIMRAY220

1/10



Descripción

Herramienta manual utilizada para alisar, pulir y dar forma a distintas superficies.

Tiene una forma plana con dientes finos en ambos lados.



Utilizadas en una variedad de aplicaciones, incluyendo mecánica, carpintería y joyería.

Mango bimaterial.

No deslizando.

Largo: 6" (150 mm).

Perfil: Rectangular.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERLIMRAY220 | 2,87 | 25,8 | 3 | 0,085 | 1/10 |

LIMA REDONDA BASTARDA

LARGO
8" (200 MM)

CÓDIGO
FERLIMRAY285

1/10



Descripción

Limas muy versátiles en el desbaste de herramientas con cavidades redondas y cóncavas.

Se utilizan para una variedad de tareas, entre las que se incluyen:

Afilar herramientas, como cuchillos, tijeras y sierras.

Limar agujeros, ranuras y superficies cilíndricas.

Eliminar rebabas y bordes afilados.

Dar forma a superficies curvas.



Superficies redondas.

Agujeros y ranuras estrechas.

No deslizando.

Largo: 8" (200 mm).

Perfil: Redondo.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERLIMRAY285 | 2,87 | 30,8 | 3 | 0,085 | 1/10 |

LIMA TRIANGULAR BASTARDA

LARGO
8" (200 MM)


CÓDIGO
FERLIMRAY286

1/10



Descripción

Herramienta manual utilizada para desbastar y dar forma a metales y otros materiales duros. Posee un perfil triangular que la hace ideal para trabajar en esquinas y ángulos. Mayor durabilidad de afilado. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango bimaterial. No deslizante. Largo: 8" (200 mm). Perfil: Triangular.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERLIMRAY286 | 3,2 | 31,6 | 2,78 | 0,16 | 1/10 |



LIMA TRIANGULAR FINA

LARGO
4" (100 MM)
5" (125 MM)


CÓDIGO
FERLIMRAY320
FERLIMRAY330

1/10
1/10



Descripción

Utilizada para afilar sierras y toda clase de herramientas agrícolas. Herramienta para rebajar y pulir. Acceso a lugares difíciles de alcanzar con otras limas. Eficacia para quitar material y lograr acabados precisos. Durabilidad y resistencia al desgaste. Mango bimaterial. No deslizante. Perfil: Triangular.



| | | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|--------|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | MODELO | CM | CM | CM | PESO (KG) | UN. DE VENTA |
| FERLIMRAY320 | 4" | 2,87 | 20,5 | 3 | 0,035 | 1/10 |
| FERLIMRAY330 | 5" | 2,87 | 23,4 | 3 | 0,045 | 1/10 |



SET DE 4 FORMONES

MEDIDAS
1/2" - 1/4" - 3/4" - 1"

CÓDIGO
FERFORRAY001

6/24



Descripción

El juego de formones es una herramienta manual de corte fundamental en la carpintería, es versátil y se utiliza para una amplia variedad de tareas, desde tallar madera hasta crear juntas y ranuras. Hoja forjada en Cromo Vanadio. El bisel ángulo inclinado de la hoja que permite realizar el con precisión. Mango ergonómico con apoyo de pulgar para mayor control y comodidad. Casquillo de alto impacto.

Este set incluye las siguientes medidas de formones:

- 1/2" (13 MM)
- 1/4" (6,3 MM)
- 3/4" (19 MM)
- 1" (25 MM)



ESCOFINA PARA HERRAR

LARGO
14"


CÓDIGO
AGRHERESC101

6/36



Descripción

Utilizada para preparar el casco de un caballo para la herradura. Tiene una hoja de acero con dientes afilados que se utilizan para raspar la suciedad, el barro y el exceso de tejido del casco.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO | UN. DE VENTA |
| AGRHERESC101 | 4,5 | 35 | 0,7 | 645 G | 6/36 |

ESCOFINA PARA HERRAR CON ESPIGA

LARGO
14"


CÓDIGO
AGRHERESC103

6/36



Descripción

Utilizada para preparar el casco de un caballo para la herradura. Tiene una hoja de acero con dientes afilados que se utilizan para raspar la suciedad, el barro y el exceso de tejido del casco.



| | ANCHO (A) | LARGO TOTAL (B) | ALTO | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-------|--------------|
| CÓDIGO | CM | CM | CM | PESO | UN. DE VENTA |
| AGRHERESC101 | 4,5 | 43 | 0,5 | 660 G | 6/36 |

NAPOLEÓN CORTA PERNOS

LARGO
24"

CÓDIGO
FERCORPER007

1/10



Descripción

Nuestro Napoleón Rayün de 24" es la herramienta definitiva para trabajos exigentes. Con su diseño ergonómico y brazos largos, podrás cortar fácilmente fierros de construcción, cadenas y arcos de candado.

Su fabricación en acero Cromo Vanadio garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales. Las empuñaduras recubiertas ofrecen un agarre firme y seguro, permitiéndote aplicar la fuerza necesaria para cortes precisos y eficientes.

Cuchillas en acero T8 con tratamiento térmico.

Largo: 600 mm.

Ancho: 80 mm.

Cuchillo: 3/8".

Mango ergonómico.

Corta productos con dureza hasta HRC42.



BURLETE DOBLE PARA PUERTAS

| | | |
|-------|--------------|---|
| LARGO | CÓDIGO |  |
| 95 CM | FERBURRAY001 | 1/60 |
| 95 CM | FERBURRAY002 | 1/30 |


Descripción

El burlete doble aislante para puerta Rayün es un producto diseñado para mejorar el aislamiento térmico y acústico en tu hogar. Tiene características específicas que lo hacen efectivo y beneficios que pueden ser de gran utilidad.

Material: PE flexible de alta densidad, con recubrimiento de poliéster que le brinda durabilidad y resistencia.
Largo total: 95 cm.
Ancho: 25 mm.
Color: Gris.



SELLO PUERTA CEPILLO

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| COLOR / LARGO | CÓDIGO |  |
| BLANCO / 100 CM | FERCEPRAY001 | 1/100 |
| CAFÉ / 100 CM | FERCEPRAY003 | 1/100 |

Descripción

El sello con cepillo para puertas Rayün es un producto diseñado para mejorar el aislamiento y sellado en las aberturas de las puertas. Evita la fuga de calor al exterior, contribuyendo a la eficiencia energética del hogar. Atenúa el ruido y protege contra impactos en la puerta. Además impide el paso de insectos y polvo, manteniendo el interior libre de partículas no deseadas.

Material: PVC de alta densidad.
Largo total: 100 cm.
Ancho: 25 mm.
Color: Blanco / Café.



SELLO FLEXIBLE PARA PUERTA

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| COLOR / LARGO | CÓDIGO |  |
| CAFÉ / 100 CM | FERSELPVC001 | 1/48 |
| BLANCO / 100 CM | FERSELPVC003 | 1/48 |

Descripción

Es una excelente y económica opción ya que tiene gran efectividad a la hora de sellar brechas en puertas y ventanas abatibles o de corredera (incluso las viejas).

REMOVIBLE
RESISTENTE
AUTOADHESIVO

Material: PVC de alta densidad.
Largo total: 100 cm.
Ancho: 38 mm.
Color: Café / Blanco.



PERFIL "E" HEAVY DUTY EPDM

| | | |
|---------------|--------------|---|
| COLOR / LARGO | CÓDIGO |  |
| BLANCO / 6 M | FERPERRAY001 | 1/120 |
| CAFÉ / 6 M | FERPERRAY003 | 1/120 |



Descripción

Los perfiles de EPDM (Etileno Propileno) son cintas autoadhesivas que ofrecen una excelente efectividad al sellar brechas en puertas y ventanas. Estos perfiles proporcionan triple protección al proteger contra el frío, las corrientes de aire y la humedad desde ambos lados. Además, actúan como una barrera contra el polvo que puede filtrarse por debajo de la puerta.

Largo total: 6 m.
 Para cualquier desajuste/luz o abertura de 1 a 3,5 mm.
 Material: EPDM.
 Ancho perfil: 9 mm.
 Alto perfil: 4 mm.
 Duración: 8 años.
 Color: Blanco / Café.



PERFIL "P" HEAVY DUTY EPDM

| | | |
|---------------|--------------|---|
| COLOR / LARGO | CÓDIGO |  |
| CAFÉ / 6 M | FERPERRAY005 | 1/120 |



Descripción

Los perfiles de EPDM (Etileno Propileno) son cintas autoadhesivas que ofrecen una excelente efectividad al sellar brechas en puertas y ventanas. Estos perfiles proporcionan triple protección al proteger contra el frío, las corrientes de aire y la humedad desde ambos lados. Además, actúan como una barrera contra el polvo que puede filtrarse por debajo de la puerta.

Largo total: 6 m.
 Para cualquier desajuste/luz o abertura de 2 a 5 mm.
 Material: EPDM.
 Ancho perfil: 9 mm.
 Alto perfil: 5,5 mm.
 Duración: 8 años.
 Color: Café.



CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE



| | | |
|------------------------|------------------------|------|
| LARGO 40 M 100 M | CÓDIGO FERCINEMB101 | 6/72 |
| | FERCINEMB103 | 6/36 |

Descripción

La cinta adhesiva Rayün para embalaje transparente es un producto esencial para asegurar y proteger tus paquetes y envíos. Ofrece una excelente adherencia y resistencia, garantizando que tus paquetes se mantengan cerrados y seguros durante el transporte. Con 40 metros de longitud, proporciona suficiente cinta para múltiples tareas de embalaje, y su ancho de 48 mm es ideal para sellar cajas y paquetes de diferentes tamaños.

Resiste golpes, humedad y cambios de temperatura, asegurando que los paquetes tengan la protección adecuada durante el transporte y almacenamiento. Su adhesivo de alta calidad se desenrolla suavemente y se corta fácilmente, evitando desperdicios y asegurando un corte limpio.



DISPENSADOR DE CINTA + CINTA DE EMBALAJE



| | | |
|----------------------|------------------------|------|
| MATERIAL PLÁSTICO | CÓDIGO FERCINACC001 | 1/12 |
| | | |

Descripción

Facilita la aplicación de la cinta.
Otorga mayor firmeza al pegar la cinta.
Cuchilla de corte no expuesta.
Incluye cinta de embalaje de 48 mm x 100 m.



CINTA AMERICANA (DUCT TAPE)



| COLOR | LARGO | CÓDIGO | |
|-------|-------|--------------|------|
| NEGRA | 10 M | FERCINDUC001 | 6/72 |
| GRIS | 10 M | FERCINDUC003 | 6/72 |
| GRIS | 50 M | FERCINDUC005 | 6/40 |

Descripción

La cinta americana Rayün es una solución versátil y resistente para las más variadas aplicaciones. Fabricada con polímeros y tecnología Hot Melt sobre un cáñamo de tela, esta cinta entrega un rendimiento confiable y duradero.

Su ancho y longitud de 10 metros, entrega una mayor cobertura de pegado para los usos que se requieran.

Es resistente, fuerte, impermeable, refuerza, agrupa y protege.

Ancho: 50 mm.

Espesor: 210 µm.

Uso: General.



CINTA ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO



| MEDIDAS | CÓDIGO | |
|--------------|--------------|------|
| 25 MM X 10 M | FERCINANT001 | 6/60 |
| 50 MM X 10 M | FERCINANT003 | 6/30 |

Descripción

Utilizada para evitar resbalones y tropiezos en los bordes de las escaleras, pasillos internos y áreas externas.

Esta cinta antideslizante está diseñada para años de uso. La superficie de grado comercial proporciona una mayor tracción, una superficie duradera.

Alto tráfico.

Color: Negro.

Espesor: 800 µm.



CINTA ENMASCARAR (MASKING TAPE)

| MEDIDAS | CÓDIGO | |
|--------------|--------------|------|
| 18 MM X 40 M | FERCINENM001 | 6/96 |
| 24 MM X 40 M | FERCINENM003 | 6/72 |
| 36 MM X 40 M | FERCINENM005 | 6/48 |
| 48 MM X 40 M | FERCINENM007 | 6/36 |

Descripción

La Cinta enmascarar Rayün es un accesorio aparentemente pequeño, pero su funcionalidad sobresale en el campo de la pintura y los accesorios. Es esencial para aquellos que buscan un acabado de calidad en sus obras, ya que se retira de manera limpia y sin dejar residuos molestos. Esta cinta es ideal para proyectos de pintura en zonas delicadas como bordes de interruptores de luz, marcos de puertas o ventanas, así como para tareas creativas como la creación de murales o la pintura de muros en múltiples colores.

Duración: 3 días, sin dejar residuos.

Espesor: 130 µm.



CINTA ELÉCTRICA (FLAME RETARDANT)

| MEDIDAS | CÓDIGO | |
|--------------|--------------|--------|
| 19 MM X 5 M | FERCINAIS001 | 10/400 |
| 19 MM X 10 M | FERCINAIS003 | 10/300 |
| 19 MM X 20 M | FERCINAIS005 | 10/200 |

Descripción

La cinta Rayün ofrece una excelente protección contra daños físicos, como abrasiones o impactos.

Puede soportar temperaturas de hasta 80°C, lo que la hace adecuada para diversas condiciones de trabajo.

El material de la cinta es resistente al fuego, lo que añade una capa adicional de seguridad en entornos eléctricos.

Es ideal para aplicaciones con una tensión de hasta 600 V.



PACK 5 CINTAS ELÉCTRICAS PVC CON ADHESIVO

| COLOR | CÓDIGO | |
|----------------|--------------|------|
| AZ/VE/BL/RO/NE | FERCINAIS007 | 1/20 |

Descripción

Retardante de llama.

Buena protección mecánica.

Temperatura de servicio: 80°C máx.

Nivel de tensión operación: 600V máx.

La cinta Rayün ofrece una excelente protección contra daños físicos, como abrasiones o impactos.

Largo: 20 m.

Ancho: 19 mm.

Espesor: 180 µm.




CINTA MONTAJE TRABAJO PESADO DOBLE CARA MÁXIMA RESISTENCIA

| | | |
|-------|--------------|---|
| COLOR | CÓDIGO |  |
| ROJO | FERCINMON001 | 6/60 |

**Descripción**

Para fijar elementos planos de forma sencilla y eficiente.
Sin agujeros, sin clavos.
Adhesivo con resistencia industrial.
Para metal, papel, yeso, azulejo, acrílico, hormigón, madera y vidrio.
Largo: 10 m.
Ancho: 25 mm.
Soporta: 13,6 kg / 30 lbs.

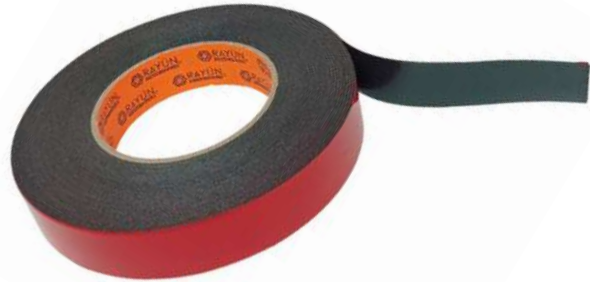

CINTA DEMARCACIÓN PVC DE ALTA RESISTENCIA

| | | |
|----------------|--------------|---|
| COLOR | CÓDIGO |  |
| AMARILLO/NEGRO | FERCINDEM001 | 4/40 |

**Descripción**

Perfecta adhesión.
Resistente, fuerte, impermeable y de alto tráfico.
Para marcar zonas de riesgo.
Largo: 30 m.
Ancho: 50 mm.
Espesor: μm .



CINTA REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD DÍA Y NOCHE

| | | |
|---------------|--------------|---|
| COLOR | CÓDIGO |  |
| ROJO/PLATEADO | FERCINREF001 | 6/24 |

**Descripción**

Perfecta adhesión.
Resistente a la intemperie.
Para la demarcación de vehículos.
Largo: 5 m.
Ancho: 50 mm.
Espesor: μm .




CINTA PARA GOTERAS SELLADOR IMPERMEABLE

COLOR
PLATEADO

CÓDIGO
FERCINTAP001

4/40

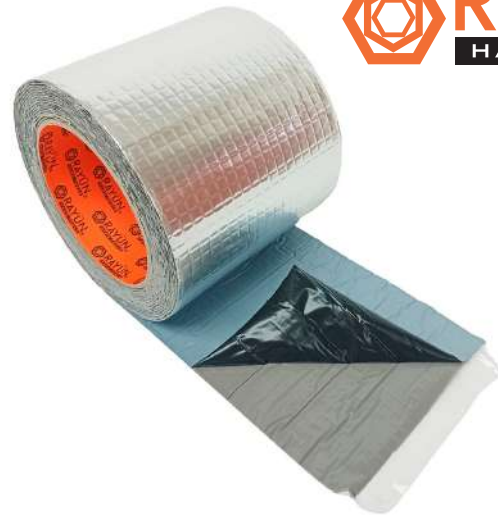

Descripción

Reparación y sellado al instante.
Resistente a altas temperaturas.
Impermeabilizante.
Se adhiere a cualquier superficie.
Largo: 5 m.
Ancho: 100 mm.
Espesor: 1 µm.

CINTA PARA JUNTAS

COLOR
BLANCO

CÓDIGO
FERCINPLA001

6/60



Descripción

Para uniones de placas yeso-cartón, madera y otros.
Autoadhesiva.
Fabricada en fibra de vidrio.
Para uniones de placas yeso-cartón, madera y otros.
Densidad: 60 g/m².
Largo: 45 m.
Ancho: 50 mm.
Espesor: 220 mic.

CINTA PARA JUNTAS PARA FIBROCEMENTO

COLOR
BLANCO

CÓDIGO
FERCINPLA003

6/60



Descripción

Para uniones o reparación de placas de fibrocemento.
Autoadhesiva.
Fabricada en fibra de vidrio.
Densidad: 70 g/m².
Largo: 45 m.
Ancho: 50 mm.
Espesor: 240 mic.

CINTA IMPERMEABLE PARA BAÑO/COCINA

MATERIAL
PVCCÓDIGO
FERCINBAN001 1/24**Descripción**

La cinta de sellado se puede utilizar en cocinas, baños, puertas y ventanas, fregaderos y bañeras. Resistente al agua y al moho y de muy fácil limpieza.

Pega sin dañar / No deja residuos al retirar.

Largo: 2,4 m.

Material: PVC.

Contenido: 1 un.



LONA PROTECTORA DE GRANDES SUPERFICIES

MATERIAL
PLÁSTICO HDPECÓDIGO
FERPINCOB001 1/100**Descripción**

Adecuado para diferentes trabajos domésticos.

Evita que los muebles, pisos, alfombras y aceras se dañen con la pintura, el óxido, el agua y el polvo.

Tamaño: 20 M2 (4X5 M).

Contenido: 1 un.



TOPES PARA GABINETES

MATERIAL
SILICONACÓDIGO
FERFIEACC001 1/24/96**Descripción**

Protegen muebles, puertas con vidrio, cajones u otras superficies del daño por cierres imprevistos y choques. Reduce el nivel de ruido producido por cierres y golpes. Adhesivo resistente y de gran calidad.

Tamaño: 1 cm diámetro.

Material: Silicona.

Contenido: 40 un.



SET COMEDOR FIELTRO PROTECTOR DE PISOS

MATERIAL
FIELTRO ADHESIVO

CÓDIGO
FERFIEACC003

1/24/48



Descripción

Los fieltros protegen pisos y superficies delicadas de rayaduras indeseadas, y permiten el movimiento suave, silencioso y de manera fácil de sillas y mesas.

Poseen una película autoadhesiva que incluye un pegamento muy fuerte y resistente.

Además pueden cortarse fácilmente para adaptarse a la forma de diversos tipos de patas tanto de sillas como de mesas.

Material: FielTRO adhesivo.

Espesor: 5 mm.

Tamaño: 4 fieltros 76 mm x 50 mm / 24 fieltros 38 mm de diámetro.

Contenido: 28 un.



PROTECTOR UNIVERSAL DE PISOS

MATERIAL
FIELTRO ADHESIVO

CÓDIGO
FERFIEACC005

1/24/48



Descripción

Los fieltros autoadhesivos Rayün protegen sus pisos de madera, cerámica u otras superficies de los rayones y rasguños causados por el movimiento de los muebles. Son fáciles de instalar, solo necesita despegar la capa protectora y pegarlos en las patas de los muebles. Además, ofrecen una protección duradera, bloquean manchas, son resistentes a la suciedad, reducen el ruido y facilitan el movimiento de los muebles.

Material: FielTRO adhesivo.

Espesor: 5 mm.

Tamaño: 95 mm x 68 mm.

Contenido: 8 un.



SET FIELTROS TERRAZAS

MATERIAL
FIELTRO ADHESIVO

CÓDIGO
FERFIEACC007

1/24/48



Descripción

Los fieltros protegen pisos y superficies delicadas de rayaduras indeseadas, y permiten el movimiento suave, silencioso y de manera fácil de sillas y mesas.

Poseen una película autoadhesiva que incluye un pegamento muy fuerte y resistente.

Además pueden cortarse fácilmente para adaptarse a la forma de diversos tipos de patas tanto de sillas como de mesas.

Material: FielTRO adhesivo.

Espesor: 5 mm.

Tamaño: 38 mm de diámetro.

Contenido: 32 un.



SET 5 GANCHOS PUNTA DE ACERO CON ADHESIVO

MATERIAL
PLÁSTICO Y METALCÓDIGO
FERFIEGAN001 1/24/144**Descripción**

Organice sus espacios de forma muy simple y sin complicaciones con los ganchos Rayün con punta de acero. Los ganchos le permitirán colgar objetos livianos en diferentes superficies, sin necesidad alguna de hacer agujeros. Ahorrará tiempo y trabajo, pues son de fácil postura y además son removibles por si se arrepiente del lugar en que los pegue.

Fabricados con adhesivos de gran calidad, duran por mucho más tiempo. Ideales para colgar toallas pequeñas, llaves, utensilios de cocina entre otros objetos.

Soporta: 700 g.

Material: Plástico y metal.

Tamaño: 45x34x25 mm.

Contenido: 5 un.



SET 3 GANCHOS PLÁSTICOS ADHESIVOS

MATERIAL
PLÁSTICOCÓDIGO
FERFIEGAN003 1/24/192**Descripción**

Organice sus espacios de forma muy simple y sin complicaciones con los ganchos plásticos Rayün. Los ganchos le permitirán colgar objetos livianos en diferentes superficies, sin necesidad alguna de hacer agujeros. Ahorrará tiempo y trabajo, pues son de fácil postura y además son removibles por si se arrepiente del lugar en que los pegue.

Fabricados con adhesivos de gran calidad, duran por mucho más tiempo. Ideales para colgar toallas pequeñas, llaves, utensilios de cocina entre otros objetos.

Soporta: 500 g.

Material: Plástico.

Tamaño: 55x26x25 mm.

Contenido: 3 un.



SET 2 GANCHOS PLÁSTICOS ADHESIVOS

MATERIAL
PLÁSTICOCÓDIGO
FERFIEGAN005 1/24/192**Descripción**

Organice sus espacios de forma muy simple y sin complicaciones con los ganchos plásticos Rayün. Los ganchos le permitirán colgar objetos livianos en diferentes superficies, sin necesidad alguna de hacer agujeros. Ahorrará tiempo y trabajo, pues son de fácil postura y además son removibles por si se arrepiente del lugar en que los pegue.

Fabricados con adhesivos de gran calidad, duran por mucho más tiempo. Ideales para colgar toallas pequeñas, llaves, utensilios de cocina entre otros objetos.


Soporta: 1300 g.

Material: Plástico.

Tamaño: 80x30x30 mm.

Contenido: 2 un.



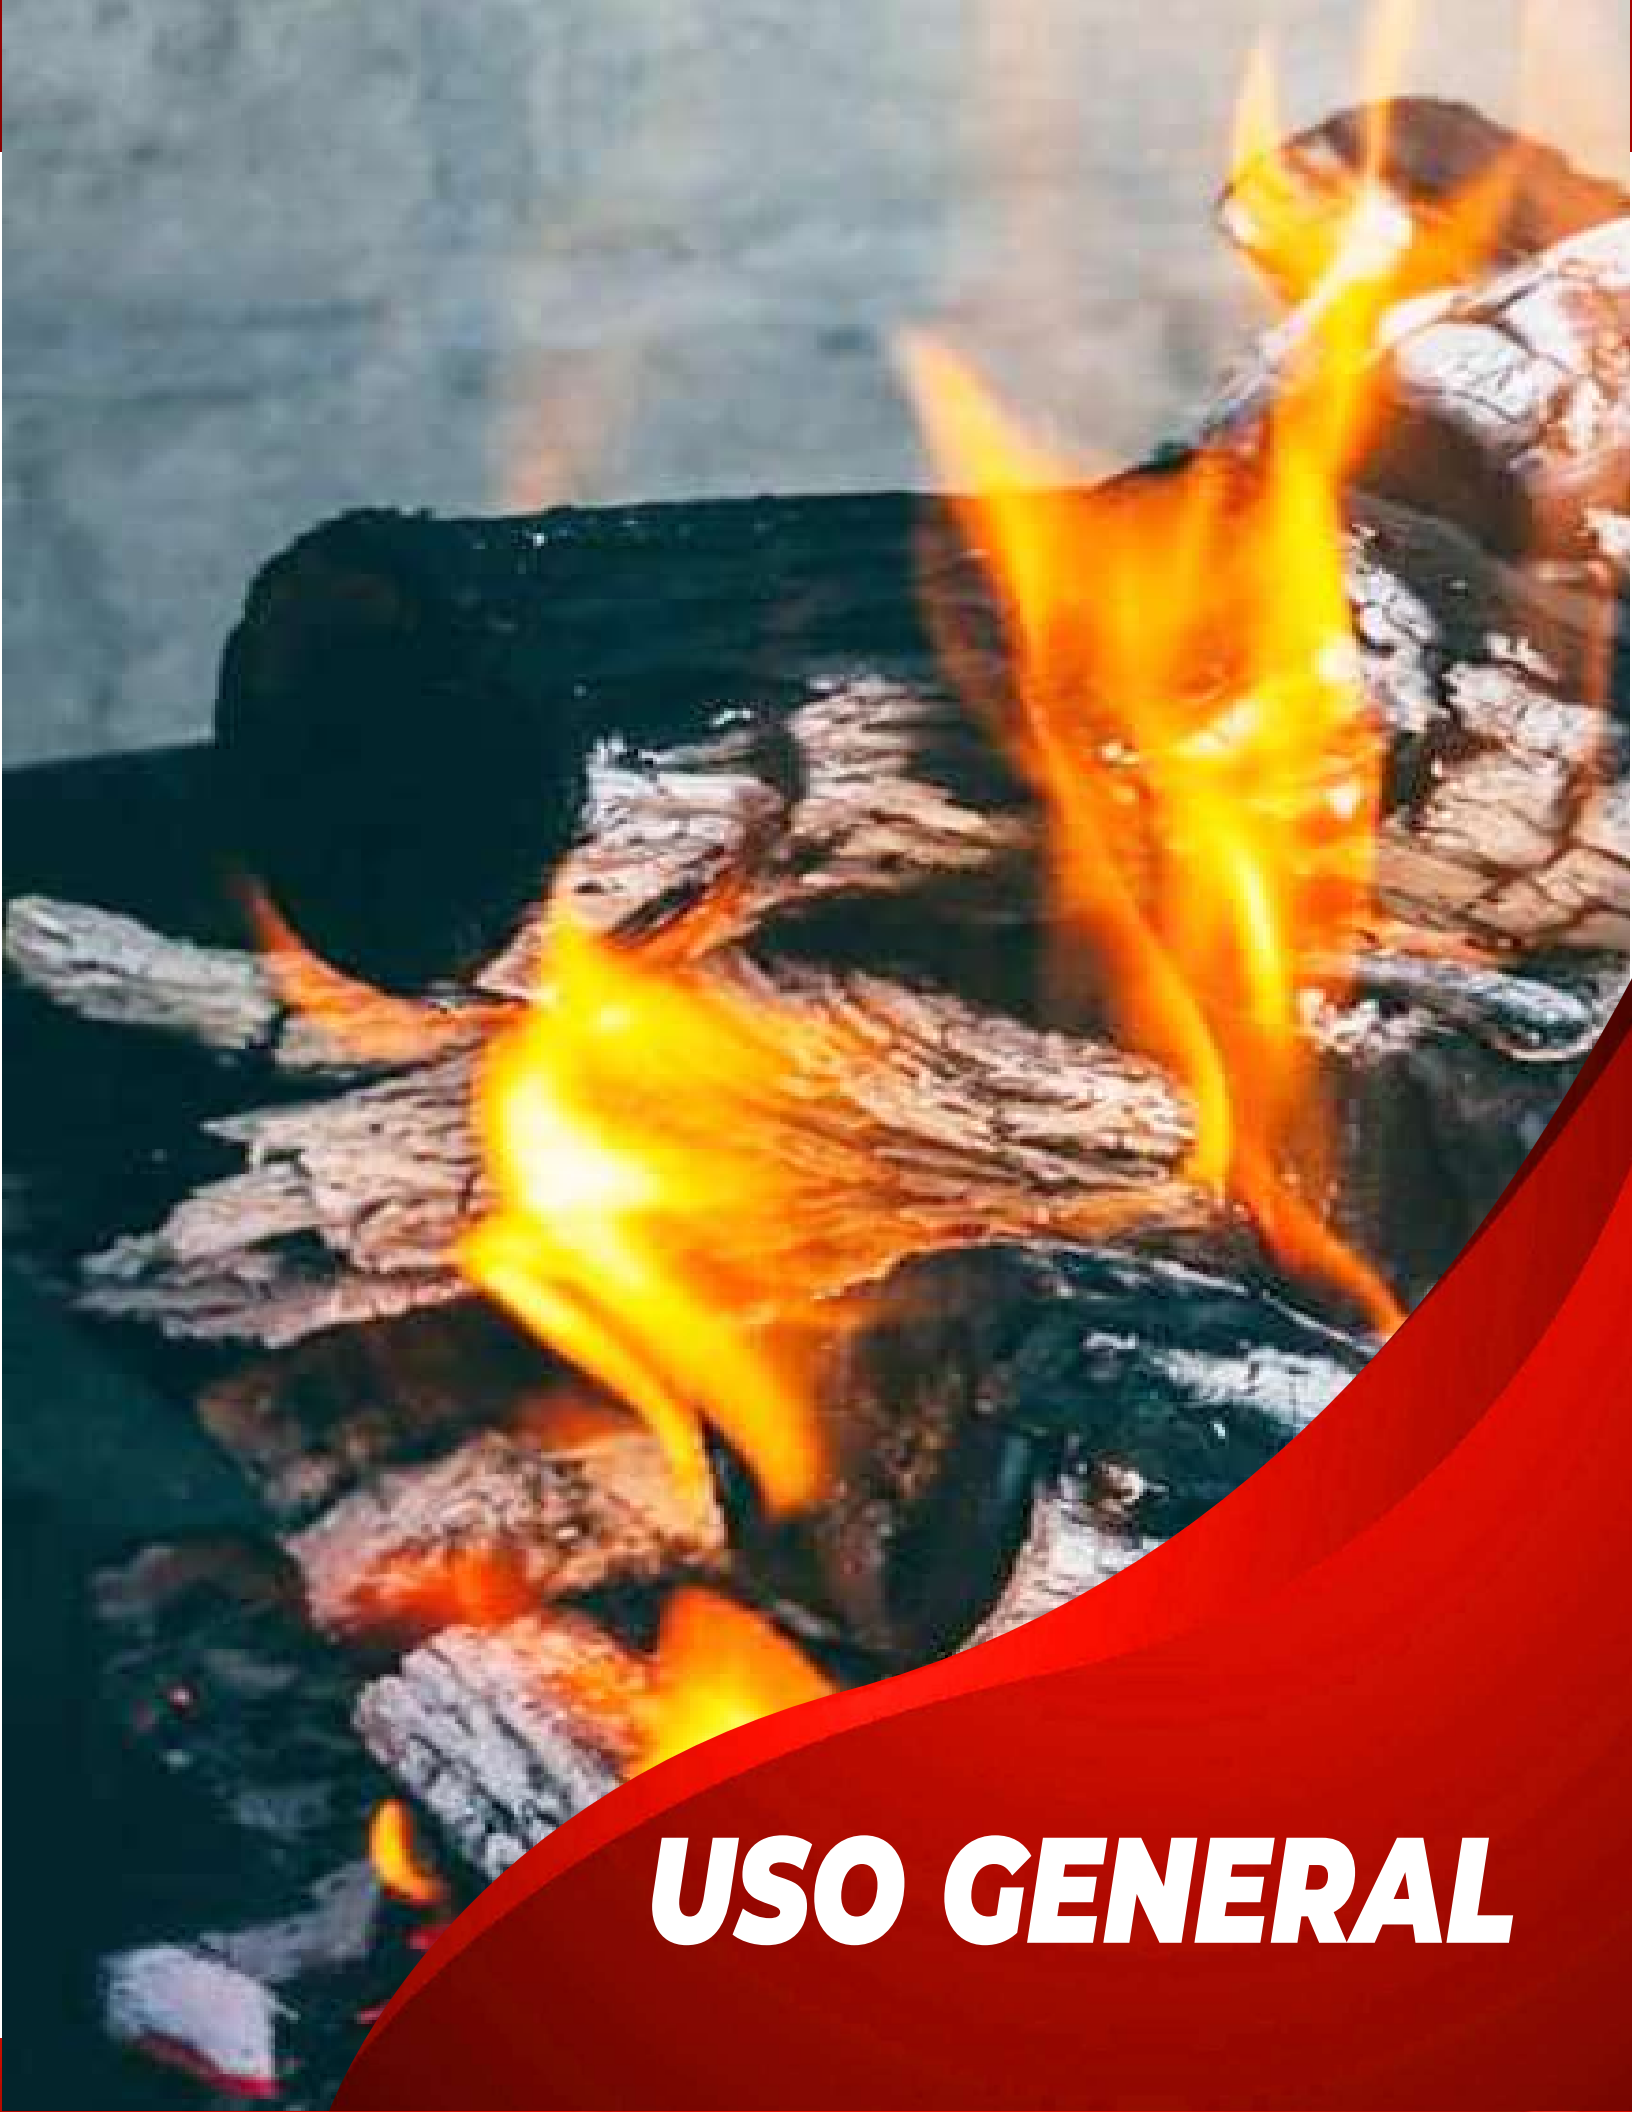

USO GENERAL

24 INICIADORES DE FUEGO

MATERIAL
KEROSENE

CÓDIGO
MENPARENC011

1/24

Descripción

Ideal para encender chimeneas, estufas y fuegos abiertos.

Composición:
76% kerosene
10% resina
11% agua
2% jabón
0,2% ácido sulfúrico

FLAMAX™



PRODUCTO ALEMÁN



32 PASTILLAS SIN OLOR

MATERIAL
ORGANICO

CÓDIGO
MENPARENC013

1/24

Descripción

Ideal para encender chimeneas, parrillas, estufas y fuegos abiertos.

Composición:
76% n-parafina
10% resina
11% agua
2% jabón
0,2% ácido sulfúrico

FLAMAX™



PRODUCTO ALEMÁN



TRONCO DESHOLLINADOR

PESO
1.200 G

CÓDIGO
MENPARLIM005

1/12

Descripción

Alto Rendimiento y Eficiencia Energética.
Reduce y remueve el peligroso hollín.
Fácil de usar, práctico y limpio.
Minimiza la acumulación futura de hollín.
Reduce riesgo de inflamación en estufas y chimeneas.
Medidas: 26x7,5 cm.

Composición:

Madera < 40%
Cera > 55%
Cloruro de amonio < 3%
Hidróxido de Calcio < 2%

Frecuencia de utilización estufa / chimenea

| | |
|-------------------|---|
| Diaria | Aplique limpieza con el tronco deshollinador cada 60 días |
| Esporádica | Aplique limpieza con el tronco deshollinador cada 90 días |

FLAMAX™



PRODUCTO ALEMÁN



ACEITE CON CITRONELLA PARA LÁMPARAS Y ANTORCHAS

CAPACIDAD
1 LITRO

CÓDIGO
MENPARACE017

1/6

Descripción

El aceite de citronela Rayün es ampliamente utilizado en antorchas, mecheros y lámparas para jardín, terrazas e interiores como un repelente natural contra los mosquitos.
Hecho con recursos renovables.

Composición:

Hidrocarburos, C10 - C13
n-alcanos
iso-alcanos
Compuestos de anillo, <2%
Aceite esencial citronella ceilán

RAYÜN

HAND TOOLS



BOMBIN NEGRO METAL CON MARCADOR DE PRESIÓN 160 PSI

| | | |
|-----------------|------------------------|------|
| ALTURA 62 CM | CÓDIGO DEPBOMBRP007 | 1/10 |
|-----------------|------------------------|------|



Descripción

Bombín de pie con acumulador y manómetro, ideal para neumáticos de bicicletas y balones.
 Cuerpo de aluminio y mango de plástico.
 Base sostenedora plástica de alta resistencia.
 Doble válvula de inflado.
 Manguera de alta presión.
 Recomendado para neumáticos de bicicletas y balones.
 Posee Manómetro.
 Con marcador de presión hasta 160 PSI (libras por pulgada cuadrada)
 11 bares.
 Diámetro del cuerpo: 38 mm.
 Largo de la bomba: 53 cm.
 Altura: 62 cm.
 Incluye 1 aguja y 1 adaptador
 *LA AGUJA Y ADAPTADOR VIENEN DEBAJO DE LA BASE

Usos



ADAPTADORES INCLUIDOS



BOMBÍN DE PIE CON ACUMULADOR Y MANÓMETRO

| | | |
|-----------------|------------------------|------|
| ALTURA 55 CM | CÓDIGO DEPBOMBRP005 | 1/20 |
|-----------------|------------------------|------|

Descripción

Con acumulador para presión constante y manómetro.
 Sostenedor de pie lateral.
 Cuerpo de Aluminio y mango plástico.
 Base metálica.
 Doble válvula de inflado.
 Adaptadores para distintos tipos de válvula.
 Incluye 1 aguja.
 Manguera reforzada para alta presión.
 Recomendado para neumáticos de bicicletas y balones.



Características

Diámetro del cuerpo: 38 mm.
 Largo de la bomba: 45 cm.
 Altura: 55 cm.
 Con marcador de presión hasta 100 PSI (Libras por pulgada cuadrada)
 6,9 bares.

Usos



ADAPTADORES INCLUIDOS



BOMBÍN DE MANO

LARGO BOMBA
23 CM

CÓDIGO
DEPBOMBRP020

1/100

UK TIME
SPORT

Descripción

Tamaño compacto que facilita su traslado.
Manguera reforzada.
Adaptadores para distintos tipos de válvula.
Mango plástico.
Recomendado para balones y bicicletas.


Características

Diámetro del cuerpo: 38 mm.
Largo de la bomba: 23 cm.
Largo total: 28 cm.
Altura: 28 cm.

Usos



ADAPTADORES
INCLUIDOS

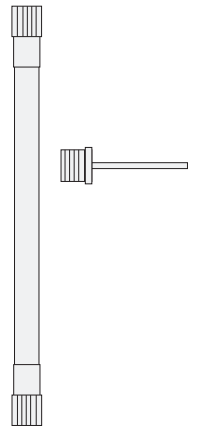

BIDÓN PARA MEZCLA DE COMBUSTIBLES

CAPACIDAD
3,5 L / 1,5 LCÓDIGO
FERBIDCER005 1/12**Descripción**

Para uso en motores fuera de borda, motosierras, etc.
Cumple con norma europea para transporte de combustibles.

Material PP/PE (Polipropileno/Polietileno).

Alta calidad.

Capacidad 1: 3,5 L.

Capacidad 2: 1,5 L.

Largo: 26 cm.

Ancho: 10,5 cm.

Alto: 32 cm.

dimartino

BIDÓN PARA COMBUSTIBLES

CAPACIDAD
10 LCÓDIGO
FERBIDCER001 1/8**Descripción**

Para transporte de bencina.

Cumple con norma europea para transporte de combustibles.

CERTIFICADO.

Material PP/PE (Polipropileno/Polietileno).

Alta calidad.

Capacidad: 10 L.

Largo: 28 cm.

Ancho: 27 cm.

Alto: 19 cm.

dimartino

0000000324633

BIDÓN PARA COMBUSTIBLES

CAPACIDAD
5 L

CÓDIGO
FERBIDCER003


1/8

dimartino

Descripción

Para transporte de bencina.
Cumple con norma europea para transporte de combustibles.
CERTIFICADO.
Material PP/PE (Polipropileno/Polietileno).
Alta calidad.
Capacidad: 5 L.
Largo: 28 cm.
Ancho: 19 cm.
Alto: 18,5 cm.



SET MECÁNICO 61 PIEZAS

CANTIDAD PIEZAS
12 UNCÓDIGO
FERLLASET009
 1/3


Descripción

El kit esencial para tus proyectos. Incluye una selección de dados versátiles, una chicharra robusta para un ajuste rápido y una extensión para alcanzar lugares difíciles

Características

Material: Cromo Vanadio.
Medida: 1/2"-1/4".
Normas técnicas Din.
Forma hexagonal.

Detalle piezas

1/4" Dados hexagonales (13 un): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
1/4" Articulación universal.
1/4" Barras de extensión (2 un): 2", 4".
1/4" Barra corrediza T.
1/4" Barra extensión flexible.
1/4" Mango giratorio.
1/4" Chicharra.
1/2" Dados hexagonales (18 un): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
1/2" Articulación universal.
1/2" Dados hexagonales para bujías (2 un): 16 mm, 21 mm.
1/2" Barras de extensión (2 un): 5", 10".
1/2" Adaptador 3 Way.
1/2" Chicharra.
Llaves hexagonales (3 un): 1.5, 2, 2.5 mm.
Llaves punta y corona (12 un): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.



SET 24 PIEZAS DADOS Y CHICHARRA

CANTIDAD PIEZAS
24 UNCÓDIGO
FERLLASET003
 1/5


Descripción

Este completo juego incluye una variedad de dados y una chicharra resistente para abordar cualquier tarea de apriete y afloje. Ideal para profesionales y aficionados a la mecánica.

Características

Material: Cromo Vanadio.
Medida: 1/4".
Normas técnicas Din.
Forma hexagonal.

Detalle piezas

1/2" Dados hexagonales (18 un): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
1/2" Dados hexagonales para bujías (2 un): 16 mm, 21 mm.
1/2" Barras de extensión (2 un): 5", 10".
1/2" Barra corrediza T: 10".
1/2" Chicharra con 72 dientes.



SET 17 PIEZAS DADOS Y CHICHARRA

CANTIDAD PIEZAS
17 UN

CÓDIGO
FERLLASET005

1/20



Descripción

Todo lo que necesitas para apretar y aflojar con precisión. Incluye una variedad de dados y una chicharra resistente para trabajos en el hogar, taller o automóvil. ¡Imprescindible en tu caja de herramientas!

Características

Material: Cromo Vanadio.
Medida: 1/4".
Normas técnicas Din.
Forma hexagonal.

Detalle piezas

1/4" Dados hexagonales (12 un): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
1/4" Articulación universal.
1/4" Barra de extensión: 2".
1/4" Barra corrediza T: 115 mm.
1/4" Mango giratorio: 6".
1/4" Chicharra con 72 dientes.



SET 10 DADOS LARGOS

CANTIDAD PIEZAS
10 UN

CÓDIGO
FERLLASET007

1/5/10



Descripción

Nuestro set de 10 dados largos de mecánica es la solución definitiva para tus proyectos automotrices, de mantenimiento y más.

Características

Material: Cromo Vanadio.
Medida: 1/2".
Normas técnicas Din.
Forma hexagonal.

Detalle piezas

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 y 24 mm.



SET DE DADOS, CHICHARRA Y EXTENSIÓN

CANTIDAD PIEZAS
12 UNCÓDIGO
FERLLASET001

1/5/20



Descripción

El kit esencial para tus proyectos. Incluye una selección de dados versátiles, una chicharra robusta para un ajuste rápido y una extensión para alcanzar lugares difíciles.

Características

Material: Cromo Vanadio.
Medida: 1/4".
Normas técnicas Din.
Forma hexagonal.

Detalle piezas

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.



SET DADOS CON CHICHARRA 1/2"

MATERIAL
ACEROCÓDIGO
FERLLADAD001

1/4



Descripción

El set de chicharra y dados Rayün® está fabricado con acero carbono de gran dureza y es perfecto para alta torsión. Posee un mango ergonómico antideslizante y aislante, desmontable ideal para realizar torques con un buen agarre.

Es ideal además para trabajar en diferentes ángulos y así mejorar la eficiencia de trabajos de diversa índole tales como, labores de mantenimiento, instalaciones varias, mecánica automotriz, entre muchas otras más. 12 piezas.




ACCESORIOS



10/11/12/13/14/15/17/19/21/24 MM



1/2" (125 MM)



1/2" 24T

SET 8 LLAVES PUNTA Y CORONA

CANTIDAD PIEZAS
8 UN

CÓDIGO
FERLLASET011

 1/5/20



Descripción

Incluye las medidas esenciales para apretar y aflojar tuercas y pernos con precisión y comodidad. ¡Imprescindible en tu caja de herramientas!

Características

Material: Cromo Vanadio.
Normas técnicas Din.
Forma punta y corona.

Detalle piezas

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.



SET LLAVES PUNTA Y CORONA CON CHICHARRA

CANTIDAD PIEZAS
8 UN

CÓDIGO
FERLLASET013

 1/5/20



Descripción

Este completo juego te ofrece la versatilidad que necesitas para apretar y aflojar tuercas y pernos de diferentes tamaños con eficiencia y comodidad.

Características

Material: Cromo Vanadio.
Normas técnicas Din.
Forma punta y corona con chicharra.

Detalle piezas

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.



PORTA ELECTRODO 500 AMPERES

AMPERES
500CÓDIGO
FERPORELE005
1/50**Descripción**


Mango resistente al calor.
Mordaza de bronce.



LLAVE CRUZ ZINCADA

TAMAÑO
35,5 X 35,5 CMCÓDIGO
FERLLACRU083
1/20**Descripción**

Llave zincada.
Dados 17/19/22 mm y 13/16".

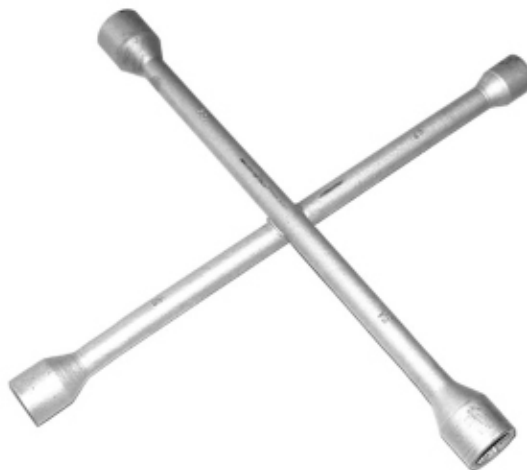



Vista usuario



Vista cliente



BATERÍA RECARGABLE
168 H DE AUTONOMÍA

HASTA 40KG

PANTALLA LED/LCD

BALANZA DIGITAL CON BANDEJA INOXIDABLE

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----|
| CAPACIDAD HASTA 40 KG | CÓDIGO FERBALDIG003 | 1/5 |
|--------------------------|------------------------|-----|

Descripción

La balanza digital Rayün es una herramienta indispensable para todo tipo de negocios, desde pequeñas tiendas hasta grandes empresas. Ofrece una serie de ventajas sobre las balanzas tradicionales, como una mayor precisión, facilidad de uso y mayor eficiencia.

Funcionamiento con batería en caso de ausencia de corriente eléctrica.
Cuenta con indicador de precio en ambas caras (usuario/cliente).
Posee display de nivelación.
Portátil y fácil de usar.

Detalles

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| CAPACIDAD DE HASTA | 40 KG |
| GRADUACIÓN MÍNIMA | 200 G |
| DIMENSIONES | 33X34X10 CM |
| PESO | 2,25 KG |
| ALIMENTACIÓN | CA: 110V / 220V ± 10%, 60 HZ / 50 HZ |
| DC | BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA 4AH / 4V |
| PANTALLA | LED/LCD EN AMBAS CARAS |
| TECLADO | 24 TECLAS |
| BANDEJA | INOXIDABLE |

CAJA SEGURIDAD


MATERIAL
ACERO

CÓDIGO
DEPCAZACC090

 1/1

Descripción

Luces indicatoras.
Código de usuario, 3 a 8 dígitos.
Cerradura de anulación manual para
apertura de emergencia.
Espesor: puerta 2 mm - cuerpo 1,0 mm.
Utiliza 4 pilas 2AA.
Alto: 230 mm.
Ancho: 170 mm.
Fondo: 170 mm.
Peso: 2,8 kg.
Modelo: ANA001.



ESTANTE SEGURIDAD


MATERIAL
ACERO

CÓDIGO
DEPCAZACC098

 1/1

Descripción


Cerradura mecánica.
Cubierta de acero.
Espesor: Puerta 3 mm - cuerpo 3 mm.
Capacidad: 5 Armas.
Alto: 1.300 mm.
Ancho: 300 mm.
Fondo: 350 mm.
Peso: 48,5 kg.
Modelo: ANYB-5.



CANDADO BRONCE ENDURECIDO



| TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | | CÓDIGO | 📦 |
|--------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| | | A | B | | |
| 30 | BC0430 | 16 MM | 30 MM | FERCANBRO001 | 1/6/240 |
| 40 | BC0440 | 22 MM | 40 MM | FERCANBRO003 | 1/6/120 |
| 50 | BC0450 | 25 MM | 50 MM | FERCANBRO005 | 1/6/60 |
| 60 | BC0460 | 32 MM | 60 MM | FERCANBRO007 | 1/6/36 |
| 30 | BC0430 | 16 MM | 30 MM | FERCANBRO009 | 1/6/72 |
| 40 | BC0440 | 22 MM | 40 MM | FERCANBRO011 | 1/6/72 |
| 50 | BC0450 | 25 MM | 50 MM | FERCANBRO013 | 1/6/36 |
| 60 | BC0460 | 32 MM | 60 MM | FERCANBRO015 | 1/6/32 |




Descripción

Cuerpo y cilindro de bronce, superficie endurecida con tratamiento térmico de carbón, arco de acero, 3 llaves de bronce niquelado.

CANDADO BRONCE



| TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | | CÓDIGO | 📦 |
|--------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| | | A | B | | |
| 35 | BC1635 | 20 MM | 35 MM | FERCANBRO017 | 1/6/240 |
| 45 | BC1645 | 26 MM | 45 MM | FERCANBRO019 | 1/6/120 |
| 55 | BC1655 | 31,5 MM | 55 MM | FERCANBRO021 | 1/6/60 |
| 35 | BC1635 | 20 MM | 35 MM | FERCANBRO023 | 1/6/72 |
| 45 | BC1645 | 26 MM | 45 MM | FERCANBRO025 | 1/6/72 |
| 55 | BC1655 | 31,5 MM | 55 MM | FERCANBRO027 | 1/6/36 |




Descripción

Cuerpo y cilindro de bronce, superficie endurecida con tratamiento térmico de carbón, arco de acero, 3 llaves de acero.

CANDADO ACERO INOX. C/HOMBRO



| TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | | CÓDIGO | 📦 |
|--------|--------|---------|-------|--------------|--------|
| | | A | B | | |
| 40 | ST4640 | 20 MM | 40 MM | FERCANACE001 | 1/6/72 |
| 50 | ST4650 | 20 MM | 50 MM | FERCANACE003 | 1/6/36 |
| 60 | ST4660 | 21,8 MM | 60 MM | FERCANACE005 | 1/6/36 |




Descripción

Cuerpo de acero inoxidable, disco de bronce, arco de acero inoxidable, resistente al agua y anticorrosión. Cilindro de bronce, alta durabilidad, precisión y resistencia. 3 llaves de latón resistentes al agua. Excelente para uso en exteriores (nivel antióxido 6).

CANDADO BRONCE END. C/HOMBRO



| TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | | CÓDIGO | 📦 |
|--------|--------|---------|-------|---------------|--------|
| | | A | B | | |
| 40 | BC9640 | 22,3 MM | 40 MM | FERCANSBRO029 | 1/6/72 |
| 50 | BC9650 | 26 MM | 50 MM | FERCANSBRO031 | 1/6/36 |
| 60 | BC9660 | 32 MM | 60 MM | FERCANSBRO033 | 1/6/36 |




Descripción

Cuerpo y cilindro de bronce, arco de acero endurecido, 3 llaves de bronce niquelado.

CANDADO COMBINACION ALUMINIO



| TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | | CÓDIGO | 📦 |
|--------|--------|---------|---------|--------------|--------|
| | | A | B | | |
| 20*3 | AL1123 | 21 MM | 21 MM | FERCANALU001 | 1/6/72 |
| 28*3 | AL1133 | 26,3 MM | 28,5 MM | FERCANALU003 | 1/6/72 |




Descripción

Cuerpo de aluminio , clave con 3 discos, arco de acero endurecido.
Nivel antióxido 1.
Ideal para maletas, mochilas, puertas con aldaba, lockers y estantes.

CANDADO COMBINACION BRONCE



| TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | | CÓDIGO | 📦 |
|--------|--------|---------|-------|---------------|--------|
| | | A | B | | |
| 20*3 | NL1123 | 22,5 MM | 21 MM | FERCANSBRO035 | 1/6/72 |
| 28*4 | NL1134 | 26 MM | 28 MM | FERCANSBRO037 | 1/6/72 |
| 38*4 | NL1144 | 26 MM | 38 MM | FERCANSBRO039 | 1/6/72 |



Descripción

Cuerpo de bronce sólido, arco de acero, clave con 4 discos.
Ideal para maletas, mochilas, puertas con aldaba, lockers y estantes.

ROLLO CADENA TORCIDA



| MODELO | CÓDIGO | DIÁM. (D) | LARGO | PESO | |
|--------|--------------|-----------|-------|---------|-----|
| 2,0 MM | FERCADMET030 | 2,0 MM | 30 M | 1,95 KG | 1/6 |
| 2,5 MM | FERCADMET032 | 2,5 MM | 30 M | 3,40 KG | 1/6 |
| 3,0 MM | FERCADMET034 | 3,0 MM | 30 M | 4,60 KG | 1/6 |
| 3,5 MM | FERCADMET036 | 3,5 MM | 30 M | 5,90 KG | 1/4 |



Descripción

Cadena electro-galvanizada.
 Usos: Es un producto para uso profesional. Resistente y seguro además de ser ideal para reforzar o sujetar herramientas en casa o maquinaria. Así como portones o incluso columpios.
 Envase: Rollo/Cajón.




CADENA GALVANIZADA ESLABÓN CORTO



| MODELO | CÓDIGO | DIÁM. (D) | LARGO INT. (L) | ANCHO EXT. (A) | LARGO | CAP. CARGA | PESO | |
|--------|--------------|-----------|----------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 3,0 MM | FERCADGAL170 | 3 MM | 21 MM | 12 MM | 60 M | 55 KG | 10,8 KG | 1/1 |
| 4,0 MM | FERCADGAL172 | 4 MM | 23 MM | 15 MM | 60 M | 100 KG | 17,1 KG | 1/1 |
| 5,0 MM | FERCADGAL174 | 5 MM | 25 MM | 18 MM | 50 M | 160 KG | 23,5 KG | 1/1 |
| 6,0 MM | FERCADGAL176 | 6 MM | 26 MM | 23 MM | 32 M | 200 KG | 22,7 KG | 1/1 |
| 8,0 MM | FERCADGAL178 | 8 MM | 32 MM | 29 MM | 18 M | 600 KG | 22,5 KG | 1/1 |
| 10 MM | FERCADGAL180 | 10 MM | 35 MM | 35 MM | 13 M | 850 KG | 23,7 KG | 1/1 |

Descripción

Material: Acero galvanizado.
 Usos: Construcción, usos industriales, demarcación de áreas, seguridad, amarre, fabricación de garruchas, carrocerías, sistemas de compensación de peso, colgar lámparas, materas y propósitos generales diferentes al levantamiento.
 Envase: Balde.




CADENA GALVANIZADA ESLABÓN LARGO



| MODELO | CÓDIGO | DIÁM. (D) | LARGO INT. (L) | ANCHO EXT. (A) | LARGO | CAP. CARGA | PESO | |
|--------|--------------|-----------|----------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 3,0 MM | FERCADGAL182 | 3 MM | 26 MM | 12 MM | 60 M | 55 KG | 9,0 KG | 1/1 |
| 4,0 MM | FERCADGAL184 | 4 MM | 32 MM | 16 MM | 60 M | 100 KG | 16,2 KG | 1/1 |
| 5,0 MM | FERCADGAL186 | 5 MM | 35 MM | 19 MM | 50 M | 160 KG | 21,5 KG | 1/1 |
| 6,0 MM | FERCADGAL188 | 6 MM | 42 MM | 24 MM | 35 M | 200 KG | 22,1 KG | 1/1 |
| 8,0 MM | FERCADGAL190 | 8 MM | 52 MM | 31 MM | 20 M | 400 KG | 22,0 KG | 1/1 |
| 10 MM | FERCADGAL192 | 10 MM | 40 MM | 38 MM | 11 M | 630 KG | 22,6 KG | 1/1 |

Descripción

Material: Acero galvanizado.
 Usos: Construcción, usos industriales, demarcación de áreas, seguridad, amarre, fabricación de garruchas, carrocerías, sistemas de compensación de peso, colgar lámparas, materas y propósitos generales diferentes al levantamiento.
 Envase: Balde.



PROTECCIÓN DE MURO MODELO PINO SOLDADO



LARGO
1 M LINEAL

CÓDIGO
FERPROMUR001

1/15


Descripción

Nuestra protección metálica de muros con puntas es una solución robusta y eficaz para disuadir intrusiones y proteger propiedades. Diseñada para ser instalada en la parte superior de muros, cercas o cualquier superficie perimetral.

La característica principal de esta protección son las puntas afiladas y espaciadas uniformemente a lo largo de cada metro lineal. Estas puntas actúan como un elemento disuasorio visual y físico, dificultando el acceso no autorizado y previniendo que personas o animales salten o trepen el muro.

Tienen un 20% más de material que las equivalentes existentes en el mercado. Patrones con púas más agresivo y más disuasivo.

16 dientes.
Material: Acero.
Largo: 1 m lineal.
Altura: 82 mm.
Espesor: 1,3 mm.
Pintura electroestática.
Peso: 0,52 kg.

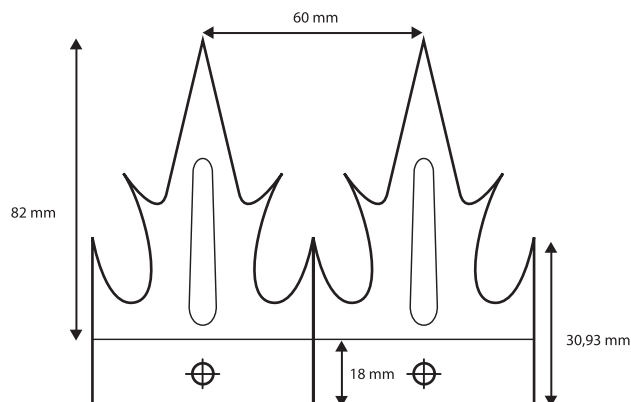

20% MÁS de material **82 MM** ALTURA

PROTECCIÓN DE MURO MODELO ARPÓN



LARGO
1 M LINEAL


CÓDIGO
FERPROMUR003

1/15

Descripción

Nuestra protección metálica de muros modelo Arpón es una solución robusta y eficaz para disuadir intrusiones y proteger propiedades. Diseñada para ser instalada en la parte superior de muros, cercas o cualquier superficie perimetral. La característica principal de esta protección es su patrón más agresivo, más disuasivo y con púas más altas del mercado. Están espaciadas uniformemente a lo largo de cada metro lineal. Además, actúan como un elemento disuasorio tanto visual como físico, dificultando el acceso no autorizado y previniendo que personas o animales salten o trepen muros.

13 dientes.
Material: Acero.
Largo: 1 m lineal.
Altura: 112 mm.
Espesor: 1,7 mm.
Pintura electroestática.
Peso: 0,8 kg.

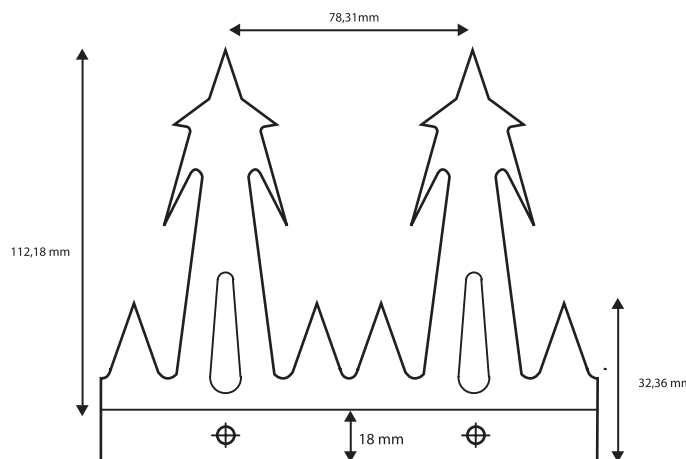

LA MÁS ALTA DEL MERCADO **112 MM** ALTURA

SET 3 CUCHILLOS CARTONEROS

CALIDAD ACERO
SK5

CÓDIGO
FERCUCRAY001

6/48

Descripción

Cuchillo cartonero diseñado para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Hoja retráctil de seguridad para evitar accidentes. Ideal para proyectos de manualidades, embalaje y oficina.

Características

MATERIAL CUERPO: ABS.
MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
HOJA CON 8 PUNTOS DE CORTE.
ANCHO HOJA: 18 MM.
ESPESOR HOJA: 0,5 MM.



CUCHILLO CARTONERO

CALIDAD ACERO
SK5

CÓDIGO
FERCUCRAY003

12/96

Descripción

Cuchillo cartonero diseñado para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Hoja retráctil de seguridad para evitar accidentes. Ideal para proyectos de manualidades, embalaje y oficina.

Características

MATERIAL CUERPO: ABS/GOMA.
MATERIAL CARRO: ACERO INOXIDABLE.
MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
HOJA CON 8 PUNTOS DE CORTE.
ANCHO HOJA: 18 MM.
ESPESOR HOJA: 0,8 MM.



CUCHILLO CARTONERO INDUSTRIAL

CALIDAD ACERO
SK5

CÓDIGO
FERCUCRAY005

12/48

Descripción

Cuchillo cartonero diseñado para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Hoja retráctil de seguridad para evitar accidentes. Mango ergonómico para un agarre cómodo y seguro. Ideal para proyectos de manualidades, embalaje y oficina. Cuenta con una uñeta multiuso para abrir cajas y latas de pintura, además sirve como destornillador de paleta. Con ruleta de fijación para bloqueo y calibración de dureza en el corte.

Características

MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO / GOMA.
MATERIAL CARRO: ACERO INOXIDABLE ANTICORROSIVO.
MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
HOJA CON 8 PUNTOS DE CORTE.
ANCHO HOJA: 18 MM.
ESPESOR HOJA: 0,8 MM.



CUCHILLO MULTIUSO PROFESIONAL

CALIDAD ACERO SK5

CÓDIGO FERCUCRAY007

8/80



Descripción

Cuchillo multiuso Heavy Duty diseñado para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Hoja retráctil de seguridad para evitar accidentes.

Mango ergonómico para un agarre cómodo y seguro. Ideal para proyectos de construcción, embalaje, oficina y manualidades.

Incluye 5 hojas de repuesto.
Incluye puntas phillips y paleta.
Incluye pelador de cables.

Características

MATERIAL CUERPO: ALEACIÓN DE ZINC.
MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
ANCHO HOJA: 19 MM.
ESPESOR HOJA: 0,61 MM.



CUCHILLO MULTIUSO METÁLICO PLEGABLE

CALIDAD ACERO SK5

CÓDIGO FERCUCRAY009

8/80




Descripción

Cuchillo cartonero diseñado para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Hoja plegable de seguridad para evitar accidentes. Mango ergonómico para un agarre cómodo y seguro. Ideal para proyectos de construcción embalaje, manualidades y oficina.

Botón de seguridad para abrir y cerrar.
Con presilla integrada para cinturón.
Incluye 5 orificios para llaves hexagonales tamaño M2, M3, M4, M5 y M6.

Características

MATERIAL CUERPO: ALEACIÓN DE ZINC.
MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
ANCHO HOJA: 19 MM.
ESPESOR HOJA: 0,61 MM.

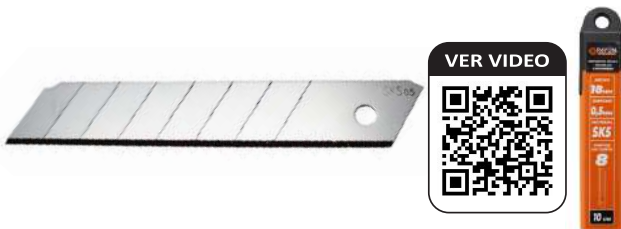

10 HOJAS REPUESTO CUCHILLO CARTONERO

CALIDAD ACERO SK5

CÓDIGO FERCUCREP001

20/240

Descripción

Hoja de acero diseñada para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Ideal para proyectos de manualidades, embalaje y oficina.

MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
HOJA CON 8 PUNTOS DE CORTE.
ANCHO HOJA: 18 MM.
ESPESOR HOJA: 0,8 MM.



10 HOJAS REPUESTO CUCHILLO RETRÁCTIL

CALIDAD ACERO SK5

CÓDIGO FERCUCREP003

10/100

Descripción

Hoja de acero diseñada para cortes precisos y eficientes en materiales como cartón, papel y láminas delgadas. Ideal para proyectos de manualidades, embalaje y oficina.

MATERIAL HOJA: ACERO SK5.
ANCHO HOJA: 19 MM.
ESPESOR HOJA: 0,61 MM.



AGROJARDÍN

PALAS HOYERAS



PALAS JARDÍN



| CÓDIGO | AGRPALFIB005 | AGRPALHOY100 | AGRPALHOY106 | AGRPALHOY102 | AGRPALFIB007 | JARPALRAY003 | JARPALRAY001 | JARPALCHI001 | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| MODELO | HOYERA MANGO FIBRA | HOYERA MANGO ANILLA | HOYERA MANGO LARGO | HOYERA DUAL | JARDÍN MANGO FIBRA | JARDÍN | JARDÍN MANGO LARGO | JARDÍN BÁSICA | |
| ASA | Y PLÁSTICA + TPR | D PLÁSTICA + GOMA | NO APLICA | NO APLICA | Y PLÁSTICA + TPR | D PLÁSTICA + GOMA | NO APLICA | D PLÁSTICA | |
| MANGO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | MADERA | MADERA | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | MADERA | MADERA | |
| ESPEJOR | 2,1 MM | 2,1 MM | 2,1 MM | 2,3 MM | 2,1 MM | 2,1 MM | 2,1 MM | 2,0 MM | |
| PESTAÑA | HACIA ADELANTE | HACIA ADELANTE | HACIA ADELANTE | NO APLICA | HACIA ADELANTE | HACIA ADELANTE | HACIA ADELANTE | HACIA ADELANTE | |
| ANCHO HOJA (A) | 14 CM | 14 CM | 14 CM | 14 CM | 18 CM | 18 CM | 18 CM | 19,5 CM | |
| LARGO HOJA (B) | 36 CM | 36 CM | 36 CM | 24,5 CM | 28,7 CM | 28,9 CM | 28,9 CM | 29 CM | |
| TIPO DE CUELLO | RECTO | RECTO | RECTO | NO APLICA | RECTO | RECTO | RECTO | RECTO | |
| LARGO HOJA CON CUELLO (C) | 62 CM | 62 CM | 62 CM | 35 CM | 49,5 CM | 49 CM | 49 CM | 43 CM | |
| LARGO TOTAL (D) | 127 CM | 111 CM | 151 CM | 143,5 CM | 115 CM | 106 CM | 147,5 CM | 104,5 | |
| PESO | 1,73 KG | 1,73 KG | 1,8 KG | 3,88 KG | 1,78 KG | 1,72 KG | 1,78 KG | 1,42 KG | |
| UNIDAD DE VENTA | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/2 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | |
| MARCA | | | | | | | | | |

HACHA PULASKI

PESO
G

CÓDIGO
AGRHACRAY104

 1/X



Descripción

La pala Pulaski es una herramienta multifuncional esencial en la lucha contra incendios forestales. Combina las características de un hacha y una azada, lo que la convierte en una herramienta versátil para tareas como:

Construcción de líneas de contención.

Eliminación de vegetación.

Separación de combustible.

Cabeza de acero.

Mango madera.

Peso:



HACHA DE MANO MANGO FIBRA

PESO
1000 G

CÓDIGO
AGRHACFIB001

 1/24



Descripción

Esta hacha de 1 kg Rayün es ideal realizar cortes precisos y con poco esfuerzo. Es de fácil transporte por su tamaño, posee un mango de fibra de vidrio muy resistente y duradero. Su acero es de gran calidad y resistencia así como su filo, por lo que es el compañero ideal para campings, cortar madera u otras labores que necesiten este tipo de herramientas de corte.

Especificaciones:

Acero alta calidad.

Mango de fibra de vidrio.

Peso total: 1,62 kg.

Peso cabeza: 1 kg.

Largo total: 34 cm.



HACHA CON MANGO

PESO
1000 G

CÓDIGO
AGRHACCHI021

 1/24



Descripción

Esta herramienta multipropósito es útil para diversas actividades, como cortar leña, derribar árboles y dividir troncos. Su mango de madera garantiza un agarre cómodo y estable, mientras que su resistente hoja de acero facilita el corte de madera.

Acero alta calidad.

Medidas cabeza: 18 x 12,5 cm.

Largo: 43 cm.

Peso total: 1245 g.

Mango madera.



HACHA MEDIA LABOR SIN MANGO

MODELO
SIN MANGO 4,5 LBS

CÓDIGO
AGRHACRAY106

1/12



Descripción

Descubre la potencia y durabilidad de nuestra hacha de acero carbono de 4,5 lbs Rayün, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en cada golpe. Esta hacha es la herramienta perfecta para tus necesidades de corte y tala.

Usos:

- Ideal para cortar leña y troncos de tamaño mediano a grande.
- Perfecta para trabajos de tala y desrame en el bosque.
- Útil en tareas de jardinería y mantenimiento de terrenos.

Beneficios:

- Durabilidad: El acero carbono garantiza una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- Eficiencia: Su peso y diseño equilibrado permiten cortes precisos y potentes con menos esfuerzo gracias a su gran balance.
- Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de tareas, desde la tala de árboles hasta el corte de leña para la chimenea.



HACHA MEDIA LABOR MANGO MADERA

MODELO
MANGO MADERA 4,5 LBS

CÓDIGO
AGRHACRAY102

1/6



Descripción

Descubre la potencia y durabilidad de nuestra hacha de acero carbono de 4,5 lbs Rayün, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en cada golpe. Con un mango de madera de nogal resistente y duradero, esta hacha es la herramienta perfecta para tus necesidades de corte y tala.

Usos:

- Ideal para cortar leña y troncos de tamaño mediano a grande.
- Perfecta para trabajos de tala y desrame en el bosque.
- Útil en tareas de jardinería y mantenimiento de terrenos.

Beneficios:

- Durabilidad: El acero carbono garantiza una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- Comodidad: El mango de nogal proporciona un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado.
- Eficiencia: Su peso y diseño equilibrado permiten cortes precisos y potentes con menos esfuerzo gracias a su gran balance.
- Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de tareas, desde la tala de árboles hasta el corte de leña para la chimenea.



HACHA MEDIA LABOR MANGO FIBRA

MODELO
MANGO FIBRA 3,5 LBS

CÓDIGO
AGRHACRAY108

1/6



Descripción

Descubre la potencia y durabilidad de nuestra hacha de acero carbono de 3,5 lbs Rayün, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en cada golpe. Con un mango de fibra de vidrio resistente y duradero, esta hacha es la herramienta perfecta para tus necesidades de corte y tala.

Usos:

- Ideal para cortar leña y troncos de tamaño mediano a grande.
- Perfecta para trabajos de tala y desrame en el bosque.
- Útil en tareas de jardinería y mantenimiento de terrenos.

Beneficios:

- Durabilidad: El acero carbono garantiza una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- Comodidad: El mango fibra proporciona un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado.
- Eficiencia: Su peso y diseño equilibrado permiten cortes precisos y potentes con menos esfuerzo gracias a su gran balance.
- Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de tareas, desde la tala de árboles hasta el corte de leña para la chimenea.



GUADAÑA 24" SIN MANGO

| | | |
|-----------------|------------------------|------|
| TAMAÑO 60 CM | CÓDIGO AGRGUARAY001 | 1/20 |
|-----------------|------------------------|------|



Descripción

Esta guadaña posee un filo insuperable, su hoja larga y liviana le permite poder cortar tanto pastos largos y malezas con facilidad gracias al ángulo de inclinación del filo.

Largo: 60 cm.
Espesor: 1,6 mm.
Material: Acero.



AZADÓN SIN MANGO

| NÚMERO | PESO | CÓDIGO | |
|--------|--------------------|--------------|------|
| 1 | 2 LBS (0,9 KG) | AGRAZACHI001 | 1/24 |
| 2 | 2 1/4 LBS | AGRAZACHI005 | 1/24 |
| 3 | 2 1/2 LBS (2,0 KG) | AGRAZACHI009 | 1/24 |
| 5 | 3 LBS | AGRAZACHI017 | 1/24 |

Descripción

Acero con alto contenido de carbono.
Filo pulido.

| N° | ANCHO CM | LARGO CM |
|----|----------|----------|
| 1 | 15 | 24,5 |
| 2 | 16 | 26 |
| 3 | 18 | 27 |
| 5 | 18,5 | 28,5 |



AZADÓN CON MANGO

| NÚMERO | PESO SIN MANGO | CÓDIGO | |
|--------|--------------------|--------------|-----|
| 1 | 2 LBS (0,9 KG) | AGRAZACHI101 | 1/6 |
| 1 | 2 1/4 LBS (XX KG) | AGRAZACHI105 | 1/6 |
| 3 | 2 1/2 LBS (2,0 KG) | AGRAZACHI109 | 1/6 |
| 5 | 3 LBS (XX KG) | AGRAZACHI117 | 1/6 |

Descripción

Acero con alto contenido de carbono.
Filo pulido.
Mango madera 145 cm.

| N° | ANCHO CM | LARGO CM |
|----|----------|----------|
| 1 | 15 | 24,5 |
| 3 | 18 | 27 |



CUÑA TROZADORA DIAMANTE

PESO
3 LBS / 180 MM

CÓDIGO
AGRCUNTRO003

1/10

Descripción

La cuña de acero forjado de alta resistencia para dividir madera en 4 piezas. Para cortar madera, simplemente golpee el separador de cuña de diamante en la parte superior del tronco y libra con un martillo de trineo. Con menos esfuerzo que otras herramientas de división de troncos, esta cuña divide el tronco en 4 piezas haciendo la leña perfecta. El tronco pesado de 4 lb es el tamaño y el peso perfectos para la división de troncos de tamaño medio. La cuña de división de madera de diamante de Edward Tools viene con garantía de por vida.



CUÑA TROZADORA TWISTER

NÚMERO
5 LBS / 215 MM

CÓDIGO
AGRCUNTRO007

1/10

Descripción

Fabricado con materiales de verdadera calidad. La cuña twister tiene un diseño único que permite gracias a su forma al momento de golpearla realizar los trabajos de corte más exigentes, ofreciendo una gran potencia para dividir en dos direcciones la madera.



CUÑA TROZADORA

NÚMERO
8" / 1,5 KG
10" / 2,0 KG
12" / 2,5 KG

CÓDIGO
AGRCUNTRO001
AGRCUNTRO005
AGRCUNTRO009

1/16
1/8
1/6

Descripción

Para trocear.
Acero alta calidad.



LAYA JARDIN

MANGO
FIBRA CON ANILLA

CÓDIGO
AGRHORFIB001

1/6

Descripción

Dientes y mango extra resistentes.
Ideal para trasladar heno, pastos, airear compost y aflojar terreno.
Tamaño: 185 x 285 mm.
Largo total: 1150 mm.
Dientes: 4.
Peso: 1,7 kg.

FIBERGLASS



HORQUETA PASTERA 4 DIENTES

MANGO
LARGO

CÓDIGO
AGRHORPAS100

1/6

Descripción

Dientes: 4.
Horqueta pastera forjada.
Ideal para transportar y remover paja, materiales sueltos del suelo como paja, hojas y ramas y estiércol.
Tamaño: 210 x 320 mm.
Largo total: 1500 mm.
Peso: 1,5 kg.



HORQUETA PASTERA 5 DIENTES

MANGO
LARGO

CÓDIGO
AGRHORPAS102

1/6

Descripción

Dientes: 5.
Horqueta pastera forjada.
Ideal para transportar y remover paja, materiales sueltos del suelo como paja, hojas y ramas y estiércol.
Tamaño: 210 x 320 mm.
Largo total: 1500 mm.
Peso: 1,5 kg.



HORQUETA PASTERA 6 DIENTES

MATERIAL
ACEROCÓDIGO
AGRHORPAS031 1/12**Descripción**

Forjada.
Sin mango.
Ancho: 21 cm.
Largo: 42,5 cm.
Largo dientes: 28,5 cm.



HORQUETA PASTERA 5 DIENTES

MATERIAL
ACEROCÓDIGO
AGRHORPAS029 1/12**Descripción**

Forjada.
Sin mango.
Ancho: 21 cm.
Largo: 42,5 cm.
Largo dientes: 28,5 cm.



HORQUETA PASTERA 4 DIENTES

MATERIAL
ACEROCÓDIGO
AGRHORPAS023 1/12**Descripción**

Soldada.
Sin mango.
Ancho: 21 cm.
Largo: 45 cm.
Largo dientes: 30 cm.



RASTRILLO MET. DE CONSTRUCCIÓN HEAVY DUTY




MATERIAL
ACERO INOX.

CÓDIGO
FERCONRAS001

1/12

Descripción

Ideal para trabajos pesados con gravilla, escombros y otros en construcción.
Mango de acero tubular.
14 dientes.
Largo dientes: 11,5 cm.
Ancho rastrillo: 40 cm.
Largo total: 132 cm.



RASTRILLO 14 DIENTES



MANGO
FIBRA / LARGO

CÓDIGO
AGRRASFIB001

1/6

Descripción

Mango de fibra de vidrio extra resistente.
Ideal para recoger hojas y césped, nivelar y ablandar terreno.
14 dientes.
Espesor dientes: 5 mm.
Largo total: 150 cm.
Ancho: 35,5 cm.

FIBERGLASS



RASTRILLO CON ESPATULA HEAVY DUTY



MATERIAL
ACERO ALTA
CALIDAD

CÓDIGO
AGRRASRAY005

1/6

Descripción

El rastrillo con espátula Rayün es una herramienta fuerte y rígida, fabricada con acero de gran calidad.

El afilado y la fuerza de los dientes lo hacen más adecuado para proyectos más pesados. El lado de la cabeza opuesto a los dientes es una espátula ideal para arrastrar material, empujar, arreglar y nivelar materiales como tierra, grava y compost. Posee un mango de madera resistente y liviano, que permite un trabajo más cómodo con esta herramienta.

Los dientes se pueden usar para romper y esparcir material, y el lado liso del cabezal se puede usar para trabajos más precisos de nivelación del material.

Especificaciones


Material rastrillo: Acero alta calidad.

Material mango: Madera.

Largo total: 1430 mm.

Ancho: 36 cm.

Dientes: 14.

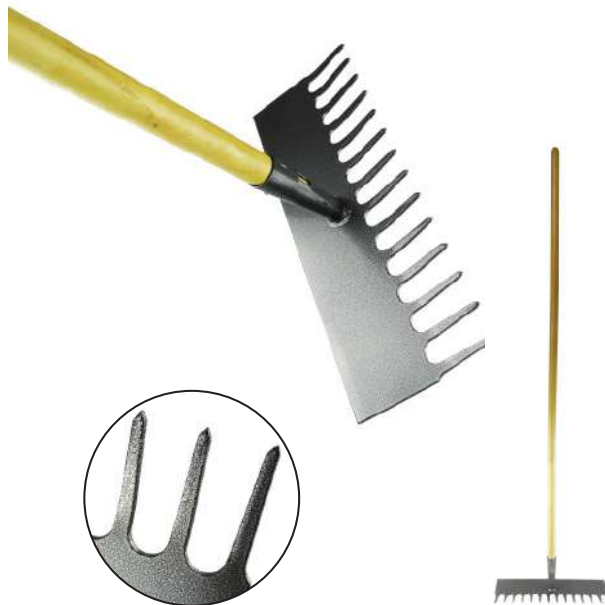

RASTRILLO AMERICANO MANGO FIBRA



MATERIAL
ACERO / FIBRA
ALTA CALIDAD

CÓDIGO
AGRRASFIB003

1/6

Descripción

El rastrillo americano (o de arco) Rayün tiene una forma muy diferente a la de un rastrillo de hojas promedio. Los dientes son cortos, de solo unas pocas pulgadas (5 a 10 cm) de largo, y son paralelos entre sí, lo que los distingue de la forma de abanico de los dientes de un rastrillo de hojas.

Son fuertes y rígidos, al ser fabricados de acero. Si bien el uso de un rastrillo de arco para recolectar hojas no es desconocido, el afilado y la fuerza de los dientes lo hacen más adecuado para proyectos más pesados. El lado de la cabeza opuesto a los dientes es plano, lo que le otorga su otro nombre común: rastrillo de cabeza nivelada. Los rastrillos de arco son resistentes y útiles. Si solo tiene espacio para un rastrillo en su cobertizo, este rastrillo Rayün debería ser la opción a tomar.

Especificaciones

Material rastrillo: Acero alta calidad/fibra de vidrio resistente.

Material mango: Fibra de vidrio.

Largo total: 1500 mm.

Ancho: 35 cm.

Dientes: 14.



FIBERGLASS

RASTRILLO MCLEOD

MANGO
MADERA / LARGO

CÓDIGO
AGRRASRAY007

 1/6



Descripción

El rastrillo McLeod es una herramienta indispensable para combatir incendios. Combina las funciones de azadón y rastrillo, permitiendo crear líneas de defensa de forma rápida y eficiente en terrenos poco pedregosos. Su hoja de acero y su mango resistente garantizan durabilidad y desempeño en las condiciones más exigentes. Además gracias a su forma plana permite apagar cenizas y pavezas oportunamente minimizando micro focos de incendio.

Acero de alta calidad.
Mango de madera.
Tamaño cabeza: 26x23 cm.
Espesor: 3 mm.
Peso cabeza: 1,6 kg.
Peso total: 2,2 kg.
Largo total: 1.260 mm.



RASTRILLO RAYÜN

MODELO
SIN MANGO
CON MANGO

CÓDIGO
AGRRASRAY001
AGRRASRAY003

 1/12
 1/12



Descripción

Para uso profesional.
De acero plano.
14 dientes.
Largo dientes: 8 cm.
Ancho 39 cm.
Espesor 2,3 mm.
Mango madera: 1.20 m x 21 mm.



BARREHOJAS PLÁSTICO 22 DIENTES CON MANGO

DIENTES
22CÓDIGO
AGRBARRAY001 1/12**Descripción**

El barrehojas plástico Rayün está diseñado para facilitar la limpieza en tu jardín.

Fabricado con materiales resistentes al desgaste para prevenir roturas. El mango metálico es ligero, resistente y duradero, protegiendo tus manos durante la limpieza. Material cabeza: Copolímeros y homopolímeros de gran calidad (plástico virgen).

Incluye gancho para colgar después del uso.

Mango: Metálico extra liviano.

22 dientes

Largo total: 144,5 cm.

Peso: 520 g.



BARREHOJAS PLÁSTICO 26 DIENTES CON MANGO

DIENTES
26CÓDIGO
AGRBARRAY003 1/12**Descripción**

El barrehojas plástico Rayün está diseñado para facilitar la limpieza en tu jardín.

Fabricado con materiales resistentes al desgaste para prevenir roturas. El mango metálico es ligero, resistente y duradero, protegiendo tus manos durante la limpieza.

Material cabeza: Copolímeros y homopolímeros de gran calidad (plástico virgen).

Incluye gancho para colgar después del uso.

Mango: Metálico extra liviano.

26 dientes

Largo total: 170 cm.

Peso: 750 g.



MANGO BARREHOJAS

MODELO
ECONOMICO
HEAVY DUTYCÓDIGO
AGRBARMAN057
AGRBARMAN063 1/50
1/30**Descripción**

Mango madera barnizado.

ECONOMICO

Largo: 1,18 mt.

Diámetro mango: 22 mm.

HEAVY DUTY

Largo: 1,31 m.

Diámetro mango: 27 mm.



BARREHOJAS HEAVY DUTY



| MODELO | CÓDIGO | Cantidad |
|-----------|--------------|----------|
| SIN MANGO | AGRBARCHI021 | 1/40 |
| CON MANGO | AGRBARCHI023 | 1/18 |

Descripción

Uso profesional, ideal calles y grandes jardines.
 22 dientes extra gruesa.
 Metálico.
 Varillas redondas 3 mm.
 Alto: 46 cm.
 Ancho: 43 cm.
 Mango madera: 120 cm.
 Diámetro mango: 25 mm.



BARREHOJAS ECONÓMICO



| MODELO | CÓDIGO | Cantidad |
|-----------|--------------|----------|
| SIN MANGO | AGRBARCHI025 | 1/60 |
| CON MANGO | AGRBARCHI033 | 1/25 |

Descripción

22 dientes.
 Metálico.
 Alto: 38 cm.
 Ancho: 40 cm.
 Mango madera: 120 cm.
 Diámetro mango: 21 mm.



BARREHOJAS PLÁSTICO



| MODELO | CÓDIGO | Cantidad |
|-----------|--------------|----------|
| SIN MANGO | AGRBARCHI045 | 1/45 |
| CON MANGO | AGRBARCHI043 | 1/12 |

Descripción

18 dientes.
 Dientes plástico redondeados.
 Alto: 37 cm.
 Ancho: 38 cm.
 Mango madera: 120 cm.
 Diámetro mango: 21 mm.



PODA PROFESIONAL (TRABAJO PESADO)




PODA GENERAL



| CÓDIGO | AGRTIJP093 | AGRTIJP095 | AGRTIJP097 | AGRTIJP091 | AGRTIJP100 |
|-----------------|--|--|--|---|--|
| MODELO | TIJERON PODA PROFESIONAL VIÑAS | TIJERON PODA PROFESIONAL FRUTÍCOLA | TIJERON PODA PROFESIONAL FRUTÍCOLA | TIJERON PODA GENERAL | TIJERON PODA GENERAL |
| HOJA | ACERO FORJADO TEMPLADO | ACERO FORJADO TEMPLADO | ACERO FORJADO TEMPLADO | ACERO CARBONO TRATAMIENTO TÉRMICO | ACERO CARBONO TRATAMIENTO TÉRMICO |
| LARGO TOTAL (A) | 50 CM | 60 CM | 90 CM | 63,5 CM | 63,5 CM |
| LARGO MANGO (B) | 37 CM | 47,5 CM | 77 CM | 49,5 CM | 49,5 CM |
| PESO | 705 G | 1050 G | 1285 G | 1070 G | 1070 G |
| TIPO DE CORTE | BYPASS | BYPASS | BYPASS | BYPASS | BYPASS |
| CAPAC. CORTE | 30 MM / 1. 1/6" | 50 MM / 2" | 50 MM / 2" | 38 MM / 1. 1/2" | 38 MM / 1. 1/2" |
| MANGO | ALUMINIO + GRIP ANTIDESLIZANTE | ALUMINIO + GRIP ANTIDESLIZANTE | ALUMINIO + GRIP ANTIDESLIZANTE | ALUMINIO + GRIP ANTIDESLIZANTE | ALUMINIO + GRIP ANTIDESLIZANTE |
| AMORTIGUACIÓN | EXTRA SOFT | EXTRA SOFT | EXTRA SOFT | DE IMPACTO | DE IMPACTO |
| UNIDAD DE VENTA | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| MARCA |  BELLOTA |  BELLOTA |  BELLOTA |  BELLOTA |  RAYÜN HAND TOOLS |

TIJERAS DE PODA



| CÓDIGO | AGRTIIP0D033 | AGRTIIP0D035 | AGRTIIP0D039 | AGRTIIP0D037 | AGRTIIP0D041 |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| MODELO | TIJERA FORJADA ALUMINIO BYPASS-8 | TIJERA FORJADA ALUMINIO BYPASS-2 | TIJERA PODA FORJADA | TIJERA PODA BYPASS ERGO ACERO | TIJERA PODA ESTAMPADA |
| HOJA | ACERO JAPONÉS DROP FORGE SK-5 PULIDO (50-54 HRc) | ACERO ALEADO DROP FORGE FORJADO (50-54 HRc) | ACERO FORJADO DROP FORGE (50-54 HRc) | ACERO CARBONO 65# Mn (50-54 HRc) | ACERO ESTAMPADO |
| CALIDAD DE HOJA | FORJADA | FORJADA | FORJADA / ESMALTADA | ESTAMPADA | ESTAMPADA |
| LARGO TOTAL (A) | 8" | 8" | 9" | 8" | 8" |
| PESO | 255 G | 255 G | 363 G | 1030 G | 255 G |
| TIPO DE CORTE | BYPASS 8 | BYPASS 2 | BYPASS | BYPASS | BYPASS |
| CAPAC. CORTE | 3/4" | 3/4" | 2/3" | 2/3" | 1" |
| MANGO | ALUMINIO FORJADO | ALUMINIO FORJADO | ACERO CARBONO | NYLON ENDURECIDO | ALUMINIO FORJADO |
| AMORTIGUACIÓN | RESORTE ENVOLVENTE | RESORTE ENVOLVENTE | RESORTE ENVOLVENTE | RESORTE | RESORTE |
| UNIDAD DE VENTA | 1/10/60 | 1/10/60 | 1/10/60 | 1/10/60 | 1/10/60 |
| MARCA | | | | | |

REPUESTOS TIJERA

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| DESCRIPCIÓN | AGRTIUREP015 | DESCRIPCIÓN | AGRTIUREP013 | DESCRIPCIÓN | AGRTIUREP107 | DESCRIPCIÓN | AGRTIUREP200 | DESCRIPCIÓN | AGRTIUREP202 |
| CONTRA HOJA | | HOJA | | SET 2 RESORTES | | SET 3 RESORTES | | RESORTE + HOJA | |
| | 1/120 | | 1/72 | Longitud: 63 mm. Diámetro: 6 mm. | 1/1 | Longitud: 56,6 mm. Diámetro: 6 mm. | 1/20/120 | | 1/20/120 |

SERRUCHOS DE PODA








TIJERAS CORTAR CÉSPED



| CÓDIGO | AGRSERPOD015 | AGRSERPOD023 | AGRSERPOD019 | JARTIJCES041 | |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|---------------------------|--|
| MODELO | SERRUCHO PODA ALTURA | SERRUCHO PODA PLEGABLE | SERRUCHO PODA ALTURA EXTENSIBLE CON PÉRTIGA | TIJERA CORTAR CÉSPED ERGO | |
| HOJA | ACERO | ACERO CARBONO | ACERO LOOPER Y SIERRA | ACERO CARBONO 3,2 MM | |
| LARGO HOJA | 15" | 12" | 35 CM | - | |
| LARGO TOTAL (A) | 21,5" | 20 3/4" | 15 CM - 240 CM | 8" | |
| PESO | 415 G | 340 G | 1260 G | 1120 G | |
| TIPO DE CORTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BYPASS | |
| CAPAC. CORTE | NO APLICA | HASTA 10 CM | NO APLICA | NO APLICA | |
| MANGO | PLÁSTICO | PLÁSTICO | ALUMINIO | ACERO TUBULAR ESMALTADO | |
| AMORTIGUACIÓN | NO APLICA | NO APLICA | RESORTE | DE IMPACTO | |
| UNIDAD DE VENTA | 1/72 | 1/36 | 1/6 | 1/12 | |
| MARCA | | | | | |

TIJERAS DE VENDIMIA Y COSECHA



| CÓDIGO | AGRTIJVEN043 | AGRTIJRAL023 | AGRTIJVEN039 | AGRTIJRAL010 | AGRTIJVEN041 | |
|-----------------|---|---|---|--|---|--|
| MODELO | TIJERA VENDIMIA PUNTA RECTA | TIJERA COSECHA PUNTA CURVA 6 1/2" | TIJERA FORJADA COSECHA MICRODENTADA 7,5" | TIJERA COSECHA PUNTA CURVA | TIJERA MICRODENTADA | |
| HOJA | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO CARBONO | ACERO CARBONO | ACERO INOXIDABLE ESTAMPADO | |
| CALIDAD DE HOJA | FORJADA | FORJADA | FORJADA ESMALTADA | FORJADA | FORJADA | |
| LARGO TOTAL (A) | 7,5" (190 MM) | 6 1/2" (167 MM) | 7,5" (185 MM) | 6" | 8" (200 MM) | |
| PESO | 110 G | 200 G | 300 G | 120 G | 130 G | |
| TIPO DE CORTE | BYPASS | BYPASS | BYPASS | BYPASS | BYPASS | |
| CAPAC. CORTE | 1/3" | - | 1/3" | - | 1/3" | |
| MANGO | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO CARBONO | ACERO CARBONO | ACERO INOXIDABLE | |
| AMORTIGUACIÓN | RESORTE | RESORTE | RESORTE ENVOLVENTE | RESORTE | RESORTE | |
| UNIDAD DE VENTA | 1/12/72 | 1/10/100 | 1/10/60 | 1/10/72 | 1/12/72 | |
| MARCA |  |  |  |  |  | |

ROZÓN SIN MANGO



| MODELO FILO | CÓDIGO |  |
|-------------|--------------|---|
| DERECHO | AGRROZRAY001 | 1/6 |
| IZQUIERDO | AGRROZRAY003 | 1/6 |

Descripción

Utilizada en la agricultura, jardinería y en otros ámbitos. Permite mantener a raya las malas hierbas, el monte o los arbustos indeseables en el jardín. Cuchilla curva afilada por el borde derecho o izquierdo según la necesidad del usuario. Fabricado en acero de alta calidad. Filo insuperable. Medidas: 18 x 3,0 x 39,5 cm. No incluye mango.



ROZÓN CON MANGO



| MODELO FILO | CÓDIGO |  |
|-------------|--------------|---|
| DERECHO | AGRROZRAY002 | 1/6 |
| IZQUIERDO | AGRROZRAY004 | 1/6 |

Descripción

Utilizada en la agricultura, jardinería y en otros ámbitos. Permite mantener a raya las malas hierbas, el monte o los arbustos indeseables en el jardín. Cuchilla curva afilada por el borde derecho o izquierdo según la necesidad del usuario. Fabricado en acero de alta calidad. Filo insuperable. Medidas: 18 x 3,0 cm. Largo total: 153 cm. Mango de madera.



MACHETE 18"

| | | |
|--------------|------------------------|------|
| LARGO 18" | CÓDIGO FERMACRAY001 | 1/12 |
|--------------|------------------------|------|

Descripción

El machete de 18 pulgadas Rayün es una herramienta confiable y versátil para tus tareas de limpieza y mantenimiento en exteriores. Ideal para cortar matorrales. Este machete está diseñado para enfrentar tareas de corte con eficiencia y precisión.

Diseñado para resistir el desgaste. Es sorprendentemente ligero y flexible. Esto facilita su manejo y lo hace más versátil en diferentes situaciones.

Material: acero de alta calidad con tratamiento térmico.

Largo hoja: 18".

Mango: Polímero de alta densidad y resistencia.

Incluye protección del filo y funda protectora de cartón para la hoja.



ECHONA DENTADA

| MODELO | CÓDIGO | A | B | |
|----------|--------------|--------|-------|-------|
| 1007-N00 | AGRHECDEN015 | 330 MM | 22 MM | 1/150 |
| 1007-N0 | AGRHECDEN018 | 405 MM | 22 MM | 1/150 |
| 1008-N1 | AGRHECDEN025 | 455 MM | 22 MM | 1/150 |
| 1008-N2 | AGRHECDEN030 | 505 MM | 22 MM | 1/150 |

Descripción

Hoja dentada.

Material acero templado.

Hecho en España.

Alta calidad.

Ancho hoja: 22 mm.



ECHONA LISA

| MODELO | CÓDIGO | A | B | |
|---------|--------------|-----|----|-------|
| 1006-N4 | AGRHECLIS035 | 355 | 22 | 1/150 |

Descripción

Hoja lisa.

Material acero templado.

Hecho en España.

Alta calidad.

Ancho hoja: 22 mm.



HILOS PARA ORILLADORA

| MEDIDAS | CÓDIGO | |
|---------------|--------------|------|
| 15 M / 1,6 MM | FERORIRAY001 | 1/40 |
| 15 M / 2,0 MM | FERORIRAY003 | 1/40 |
| 15 M / 2,4 MM | FERORIRAY005 | 1/40 |
| 15 M / 2,7 MM | FERORIRAY007 | 1/40 |
| 15 M / 3,0 MM | FERORIRAY009 | 1/40 |
| 15 M / 3,3 MM | FERORIRAY011 | 1/40 |

Descripción

Un corte preciso comienza con la elección correcta del nylon.

Rayün ofrece una completa línea de nylons para orilladoras y desmalezadoras, diseñados para brindar un rendimiento superior en todo tipo de trabajos de jardinería. Fabricados con nylon de alta calidad BASF, nuestros productos destacan por su resistencia, durabilidad y eficiencia de corte.



PERFIL REDONDO

HILOS PARA ORILLADORA

| MEDIDAS | CÓDIGO | |
|---------------|--------------|------|
| 85 M / 2,4 MM | FERORIRAY019 | 8/32 |
| 67 M / 2,7 MM | FERORIRAY021 | 8/32 |
| 45 M / 3,3 MM | FERORIRAY023 | 8/32 |

Descripción

Un corte preciso comienza con la elección correcta del nylon.

Rayün ofrece una completa línea de nylons para orilladoras y desmalezadoras, diseñados para brindar un rendimiento superior en todo tipo de trabajos de jardinería. Fabricados con nylon de alta calidad BASF, nuestros productos destacan por su resistencia, durabilidad y eficiencia de corte.



PERFIL REDONDO

CARRETES DE HILOS PARA ORILLADORA

| MEDIDAS | CÓDIGO | |
|----------------|--------------|-----|
| 375 M / 2,4 MM | FERORIRAY013 | 1/6 |
| 296 M / 2,7 MM | FERORIRAY015 | 1/6 |
| 198 M / 3,3 MM | FERORIRAY017 | 1/6 |

Descripción

Un corte preciso comienza con la elección correcta del nylon.

Rayün ofrece una completa línea de nylons para orilladoras y desmalezadoras, diseñados para brindar un rendimiento superior en todo tipo de trabajos de jardinería. Fabricados con nylon de alta calidad BASF, nuestros productos destacan por su resistencia, durabilidad y eficiencia de corte.



PERFIL REDONDO

FUMIGADOR PULVERIZADOR ESPALDA

| | | |
|--------------|------------------------|---|
| LITROS 15 | CÓDIGO AGRFUMMAN051 |  1/1 |
|--------------|------------------------|---|

Descripción

Pulverizador de agua, fertilizantes, pesticidas. Ideal para pulverizar detergentes o tratamientos de preservación sin disolventes.

- Construcción robusta.
- Control de gatillo de servicio pesado.
- Filtro en línea para evitar la obstrucción de la boquilla.
- Pistón de polietileno de alta resistencia.
- Lanza plástica.
- Correas de transporte anchas para un transporte más fácil y cómodo.



FUMIGADOR

| | | |
|--------------|------------------------|---|
| LITROS 12 | CÓDIGO AGRFUMMAN053 |  1/2 |
|--------------|------------------------|---|

Descripción

Pulverizador de agua, fertilizantes, pesticidas. Ideal para pulverizar detergentes o tratamientos de preservación sin disolventes.

- Construcción robusta.
- Control de gatillo de servicio pesado.
- Filtro en línea para evitar la obstrucción de la boquilla.
- Pistón de polietileno de alta resistencia.
- Lanza plástica.
- Ruedas y asa para un mayor y más fácil transporte.



FUMIGADOR PULVERIZADOR

| | | |
|-------------|------------------------|---|
| LITROS 5 | CÓDIGO AGRFUMMAN055 |  1/6 |
|-------------|------------------------|---|

Descripción

Pulverizador de agua, fertilizantes, pesticidas. Ideal para pulverizar detergentes o tratamientos de preservación sin disolventes.

- Rociador de jardín de 5 litros.
- Bomba de compresión.
- Válvula de seguridad de presión.
- Manguera y lanza con presión ajustable.
- Tubo de 1,2 mt.
- Lanza metálica.
- Con asa de transporte.
- Boquilla ajustada
- Material:
- Botella: PE / Cabeza: PP / Boquilla: Metálica.



Este pulverizador es fabricado utilizando plástico de la más alta calidad que nunca se corroe por ningún tipo de insecticidas y herbicidas. Es muy ligero por lo que cualquier persona puede usarlo. Es ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, entre otros. También se puede utilizar para pulverizar detergentes de limpieza o tratamientos preservantes sin solventes.

BOMBA PULVERIZADORA JARDÍN



LITROS
1,5

CÓDIGO
AGRFUMMAN057

 1/15

Descripción

Es ideal para aplicar insecticidas, herbicidas, fungicidas, soluciones naturales, abono foliar y también para humidificar plantas.

Pulverizador con bomba de compresión previa.

Cuerpo de plástico de alta resistencia.

Ligero y ergonómico.

Boquilla de pulverización con chorro regulable.

Gatillo de accionamiento con traba para pulverización continua, que proporciona más comodidad durante su utilización.

Empuñadura ergonómica.

Válvula de seguridad para alivio de la presión interna.



PULVERIZADOR



LITROS
1

CÓDIGO
AGRFUMMAN059

 1/56

Descripción

Ideal para mantener jardines y huertas. Para la aplicación de insecticidas, herbicidas, fungicidas, soluciones naturales, abono foliar y también humidificar plantas. Fabricado con materiales de alta calidad.

Cuerpo de plástico de alta resistencia.

Versátil y resistente.

Ligero y ergonómico.



ROLLO MANGUERA 1/2" CON ACCESORIOS

MEDIDAS
1/2" X 15 M

CÓDIGO
JARRIEMAN002

 1/6



Descripción

El set de manguera de jardín Rayün es un producto de gran calidad gracias a su triple lámina de pvc muy flexible y extra resistente. Su malla intermedia de poliéster que otorga un refuerzo adicional y que permite soportar presiones medias o roturas por alargamiento, además de dar mayor resistencia a rayos UV. Ideal para riego domiciliario y jardines de gran extensión. Además incluye set de accesorios para rápida instalación y uso. Presión de trabajo: 4-12 bar.



MANGUERA JARDÍN 1/2" CON ACCESORIOS

MEDIDAS
1/2" X 10 M
1/2" X 15 M

CÓDIGO
JARRIEMAN023
JARRIEMAN025

 1/6
 1/6



Descripción

El set de manguera de jardín Rayün es un producto de gran calidad elaborada con pvc muy flexible. Ideal para riego domiciliario y jardines de gran extensión. Además incluye set de accesorios para rápida instalación y uso.





MANGUERA PLANA RIEGO AGRICOLA

| MEDIDAS | CÓDIGO |  |
|------------|--------------|---|
| 2" X 100 M | AGRRIEMAN001 | 1/1 |
| 3" X 100 M | AGRRIEMAN003 | 1/1 |
| 4" X 100 M | AGRRIEMAN005 | 1/1 |

Descripción

La manguera de PVC agrícola tipo layflat es una solución versátil y eficiente para diversas aplicaciones en el campo. Diseñada para soportar una presión de trabajo de hasta 4 bar, esta manguera se destaca por su durabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Beneficios:

1. **Alta Resistencia:** Fabricada con materiales de PVC de alta calidad, esta manguera ofrece una excelente resistencia a la abrasión, los productos químicos y los rayos UV.
2. **Flexibilidad y Ligereza:** Su diseño layflat permite que la manguera se aplane cuando no está en uso, facilitando su almacenamiento y transporte.
3. **Fácil Instalación:** Se puede desplegar y enrollar rápidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo en la instalación y el desmontaje.
4. **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de accesorios y sistemas de riego.

Campos de Aplicación:

- **Riego Agrícola:** Ideal para sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión.
- **Drenaje y Desagüe:** Perfecta para el drenaje de campos y la evacuación de aguas pluviales.
- **Transporte de Líquidos:** Adecuada para el transporte de fertilizantes líquidos y otros químicos utilizados en la agricultura.
- **Uso en Construcción:** También se puede utilizar en obras de construcción para el suministro de agua y la eliminación de residuos líquidos.

Material: PVC.

Largo total: 100 m.

Presión de trabajo: 4 bar - 60 psi.



PLAY VIDEO



MANGUERA SUPERFLOW CON PISTOLA

| | | |
|----------------|---------------|-----|
| MEDIDAS | CÓDIGO | |
| 1/2" X 10 M | JARRIEMAN021 | 1/6 |
| 1/2" X 20 M | JARRIEMAN011 | 1/5 |

Descripción

Diámetro interno: 1/2".
 No se enreda ni se quiebra.
 Resistente a solvente y altamente flexible.
 Resiste presión de hasta 35 Bar / 500 PSI.
 Superficie terminación mate.
 Materiales compatibles con California Pro065.

Incluye:
 Pistola spray 7 funciones.
 2 conectores.
 1 adaptador.


MANGUERA DE JARDÍN BICOLOR



| MEDIDAS | PESO | CÓDIGO |  |
|--------------|---------|--------------|---|
| 1/2" X 100 M | 10,5 KG | JARRIEMAN003 | 1/1 |
| 3/4" X 100 M | 20,5 KG | JARRIEMAN005 | 1/1 |
| 1" X 50 M | 14,5 KG | JARRIEMAN019 | 1/1 |

Descripción

Anticorrosión / calidad premium.
 Material: pvc de alta calidad de 1 capa muy flexible y resistente.
 Ideal para riego domiciliario y jardines de gran extensión.
 Presión de trabajo: 1-2 bar.




MANGUERA DE JARDÍN REFORZADA



| MEDIDAS | PESO | CÓDIGO |  |
|--------------|---------|--------------|---|
| 1/2" X 100 M | 10,5 KG | JARRIEMAN007 | 1/1 |
| 3/4" X 100 M | 20,5 KG | JARRIEMAN009 | 1/1 |

Descripción

Largo: 100 mt.
 Diámetro interno: 1/2" - 3/4".
 Anticorrosión / calidad premium / pvc flexible
 Material: 3 capas de pvc de alta calidad flexible y resistente. 1 malla intermedia de poliéster con refuerzo adicional para soportar presiones medias o roturas por alargamiento ideal para riego intensivo de jardines.
 Presión de trabajo: 4-12 bar.



MANGUERA SPRINKLER



MEDIDAS
1/2" X 15 M

CÓDIGO
JARRIEMAN013

1/10

Descripción

Diámetro interno: 1/2".
Tecnología inteligente de rociado y goteo.
Ahorra 70% de agua.
Cobertura de riego: 5 m² por metro de manguera.
Perforaciones cada 10 cm para mejor cobertura.
Liviana y fácil de enrollar y extender.
Filtro UV y anti-algas.



PLAY VIDEO



MANGUERA SOAKER



MEDIDAS
1/2" X 10 M

CÓDIGO
JARRIEMAN015

1/12

Descripción

Diámetro interno: 1/2".
Tecnología inteligente de irrigación por goteo.
Ahorra 70% de agua.
Aplica la técnica de control de flujo.
Humidificación garantizada para suelo y arena.
Mantiene follaje seco para minimizar enfermedades en plantas.
Mejora la eficiencia en la absorción de nutrientes y fertilizantes.



PLAY VIDEO



PISTOLA DE RIEGO 5 FUNCIONES 1/2"

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| CONEXIÓN 1/2" | CÓDIGO JARRIEPIS100 |  1/16 |
|------------------|------------------------|--|



Descripción

¡Maximiza el rendimiento de tu sistema de riego! Nuestra pistola de riego de 5 posiciones te permite seleccionar el patrón de agua perfecto para cada tarea. Su diseño ergonómico y conexión de 1/2" la hacen fácil de usar y compatible con la mayoría de las mangueras.

Material: Plástico.

Conexión: 1/2".

PITÓN DE RIEGO AJUSTABLE 1/2"

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| CONEXIÓN 1/2" | CÓDIGO JARRIEPIT100 |  1/18 |
|------------------|------------------------|--|



Descripción

Ahorra agua, protege tus plantas y simplifica el mantenimiento de tu jardín. Ajusta el flujo a la medida de tus necesidades.

Fabricada con materiales de alta calidad, este pitón permite regular el caudal de agua de manera precisa. Compatible con sistemas de riego por goteo y microaspersión.

Material: Plástico.

Conexión: 1/2".

SET PITÓN DE RIEGO + ACCESORIOS

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| CONEXIÓN 1/2" | CÓDIGO JARRIESET001 |  1/12 |
| 3/4" | JARRIESET003 | 1/12 |



Descripción

Ahorra agua, protege tus plantas y simplifica el mantenimiento de tu jardín. Ajusta el flujo a la medida de tus necesidades.

Nuestro set incluye pitón ajustable, conectores y accesorios para un riego eficiente.

Material: Plástico.

Conexión: 1/2".

ASPERSOR IMPULSO 1/2" ESPIGA METÁLICA

CONEXIÓN
1/2"

CÓDIGO
JARRIEASP100

1/10

Descripción

Nuestro aspersor de impulso con espiga metálica ofrece un riego uniforme y controlado en tu jardín. Su diseño robusto garantiza durabilidad y resistencia. La espiga metálica permite una fácil instalación en cualquier tipo de suelo. Perfecto para áreas grandes y pequeñas.
Aspersor de impulso con espiga metálica.
Riego eficiente y preciso.
Material: Plástico y metal.
Conexión: 1/2".



CONECTOR MACHO PARA LLAVE 1/2"

CONEXIÓN
1/2"

CÓDIGO
JARRIECON001

1/24

Descripción

Nuestro conector macho de 1/2" es la pieza clave para tus sistemas de riego. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una conexión sólida y duradera. Su diseño ergonómico facilita la instalación, incluso en espacios reducidos.
Material: Plástico.
Conexión: 1/2".



CONECTOR ADAPTADOR 1/2" - 3/4" - 1"

CONEXIÓN
1/2" - 3/4" - 1"

CÓDIGO
JARRIECON003

1/24

Descripción

Nuestro adaptador universal te permite conectar mangueras de diferentes tamaños (1/2", 3/4" y 1") sin esfuerzo. Fabricado con materiales de alta calidad para mayor durabilidad. Ideal para aplicaciones residenciales e industriales. Ahorra tiempo y agua gracias a su diseño eficiente.
Conexión roscada segura y hermética.
Material: Plástico.
Conexión: 1/2", 3/4" y 1".



CONECTOR MANGUERA CON STOP 1/2"

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| CONEXIÓN 1/2" | CÓDIGO JARRIECON005 |  1/24 |
|------------------|------------------------|--|

Descripción

Este práctico conector te permite conectar y desconectar fácilmente tu manguera de riego sin herramientas. Su sistema de bloqueo automático corta el flujo de agua al retirar el accesorio, evitando salpicaduras y ahorrando agua. Ideal para rociadores, pistolas y pitones. Material: Plástico. Conexión: 1/2".



CONECTOR MANGUERA CON STOP 3/4"

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| CONEXIÓN 3/4" | CÓDIGO JARRIECON007 |  1/24 |
|------------------|------------------------|--|

Descripción

Este práctico conector te permite conectar y desconectar fácilmente tu manguera de riego sin herramientas. Su sistema de bloqueo automático corta el flujo de agua al retirar el accesorio, evitando salpicaduras y ahorrando agua. Ideal para rociadores, pistolas y pitones. Material: Plástico. Conexión: 3/4".




REPARADOR MANGUERA

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| CONEXIÓN 1/2" | CÓDIGO JARRIEREP001 |  1/24 |
| 3/4" | JARRIEREP003 | 1/24 |

Descripción

¡Repara tu manguera en un abrir y cerrar de ojos! Nuestro reparador de manguera de 1/2" es la solución rápida y sencilla para fugas y roturas. Resistente y duradero. Ahorra agua y dinero. Fabricado con materiales de alta calidad para una larga vida útil. Material: Plástico. Conexión: 1/2" - 3/4".



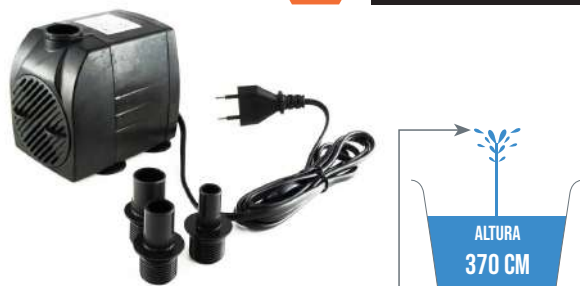

BOMBA SUMERGIBLE JR3000

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----|
| ALTURA AGUA 370 CM | CÓDIGO JARFUEBOM303 | 1/6 |
|-----------------------|------------------------|-----|

Descripción

Flujo: 3000L/1hr.
 Altura máxima de agua: 370 cm.
 Consumo: 70 W.
 Largo cordón: 1,80 mt.
 Alimentación: 220 V.




BOMBA SUMERGIBLE JR350L C/ LUZ

| | | |
|----------------------|------------------------|-----|
| ALTURA AGUA 70 CM | CÓDIGO JARFUEBOM504 | 1/6 |
|----------------------|------------------------|-----|

Descripción

Flujo: 450L/1hr.
 Altura máxima de agua: 70 cm.
 Consumo: 5 W.
 Largo cordón: 1,80 mt.
 Alimentación: 220 V.
 Potencia Luz: 10 W.

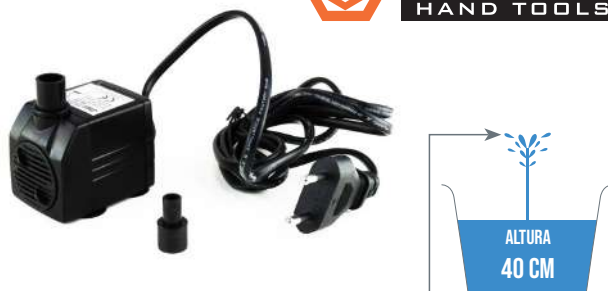


BOMBA SUMERGIBLE JR350

| | | |
|----------------------|------------------------|-----|
| ALTURA AGUA 40 CM | CÓDIGO JARFUEBOM355 | 1/6 |
|----------------------|------------------------|-----|

Descripción

Flujo: 350L/1hr.
 Altura máxima de agua: 40 cm.
 Consumo: 6 W.
 Largo cordón: 1,80 mt.
 Alimentación: 220 V.

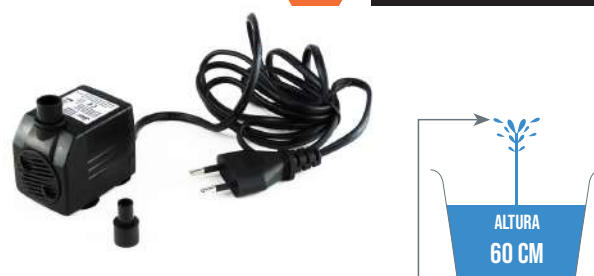

BOMBA SUMERGIBLE JR350A

| | | |
|----------------------|------------------------|-----|
| ALTURA AGUA 60 CM | CÓDIGO JARFUEBOM500 | 1/6 |
|----------------------|------------------------|-----|

Descripción

Flujo: 350L/1hr.
 Altura máxima de agua: 60 cm.
 Consumo: 6 W.
 Largo cordón: 1,80 mt.
 Alimentación: 220 V.





**SEGURIDAD
INDUSTRIAL**

PARKA HIGHWAY

| TALLAS | CÓD. NARANJO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERSEGPAN094 | 1/10 |
| L | FERSEGPAN096 | 1/10 |
| XL | FERSEGPAN098 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPAN100 | 1/10 |

| TALLAS | CÓD. AMARILLO | |
|--------|---------------|------|
| M | FERSEGPAN102 | 1/10 |
| L | FERSEGPAN104 | 1/10 |
| XL | FERSEGPAN106 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPAN108 | 1/10 |



Descripción

Exterior: Oxford 300D con recubrimiento de PU resistente al agua.


Relleno: Fibra sintética aislante 180 [g/m²].

Interior: Polar 200 [g/m²]. En espalda y tafetán en zona frontal y mangas.


Cuello alto forrado y hermético.

Cierre frontal con cubierta para cierre con broches metálicos. Gorro de 3 paneles, forrado, desmontable y ajustable con cubre-boca.


Bolsillos laterales y en pecho, resistentes al agua.



BAÑO PU



COSTURAS REFORZADAS



WATERPROOF

PANTALÓN HIGHWAY

| TALLAS | CÓD. NARANJO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERSEGPAN039 | 1/10 |
| L | FERSEGPAN041 | 1/10 |
| XL | FERSEGPAN043 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPAN045 | 1/10 |

| TALLAS | CÓD. AMARILLO | |
|--------|---------------|------|
| M | FERSEGPAN081 | 1/10 |
| L | FERSEGPAN083 | 1/10 |
| XL | FERSEGPAN085 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPAN087 | 1/10 |



Descripción

Exterior: Oxford 300D con recubrimiento de PU resistente al agua.

Relleno: Fibra sintética aislante 180 [g/m²].

Interior: Polar 200 [g/m²].

Cierre frontal con cubierta para cierre con broches metálicos.


Tirantes elasticados para un mejor ajuste.

Bolsillos laterales tipo francés, con cierres resistentes al agua.


Cintas reflectantes de 2" (NORMA MOP).

Cintura elasticada.


Cierres de 40 cm. en tobillos.



BAÑO PU



COSTURAS REFORZADAS



WATERPROOF

PARKA VÍAL BASIC



| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|------------|---|
| M | FERSEGP247 | 1/10 |
| L | FERSEGP249 | 1/10 |
| XL | FERSEGP251 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGP253 | 1/10 |

Descripción

Tela de alta visibilidad waterproof.
 Cintas reflectantes de 2" (MOP).
 Exterior: Oxford 200D con recubrimiento de poliuretano resistente al agua.
 Relleno: fibra sintética aislante.
 Interior: tafetán.
 Gorro desmontable con relleno para bajas temperaturas y cubreboca.
 Bolsillos laterales, en el pecho (interior y exterior).
 Cierre frontal con cubierta y velcros.
 Mangas con ajuste interior y exterior con velcro.



CHALECO REFLECTANTE VIAL MOP 1

| | | |
|-------------|-------------------------------|------|
| TALLA XL | CÓD. AMARILLO FERSEGREF007 | 1/25 |
| TALLA XL | CÓD. NARANJO FERSEGREF003 | 1/25 |

Descripción

100% poliéster.
Cumple norma MOP.
Configuración 1.
Cintas reflectantes 2".
4 bolsillos.
Permite poner logo en la espalda.



CHALECO REFLECTANTE VIAL MOP 2

| | | |
|-------------|-------------------------------|------|
| TALLA XL | CÓD. AMARILLO FERSEGREF005 | 1/25 |
|-------------|-------------------------------|------|

Descripción

100% poliéster.
Cumple norma MOP.
Configuración 2.
Cintas reflectantes 2".
1 bolsillo en pecho.
Permite poner logo en la espalda.



CHALECO VIAL MALLA REFLECTANTE

| | | |
|-------------|-------------------------------|------|
| TALLA XL | CÓD. AMARILLO FERSEGREF009 | 1/50 |
| TALLA XL | CÓD. NARANJO FERSEGREF011 | 1/50 |

Descripción

100% poliéster.
Cumple norma MOP.
Configuración 3.
Cintas reflectantes 2".





PRIMERA CAPA COOL FIT POLIÉSTER


| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|-------------|---|
| S | FERSEGPJ009 | 1/10 |
| M | FERSEGPJ011 | 1/10 |
| L | FERSEGPJ013 | 1/10 |
| XL | FERSEGPJ015 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPJ017 | 1/10 |

Descripción

Material: 100% Poliéster.
 Ajuste ceñido al cuerpo.
 Ayuda a conservar la temperatura corporal.
 Costuras discretas.
 Altamente flexible.




FIBRA POLIESTER



CANALES DE VENTILACION

PRIMERA CAPA ECO BAMBÚ

| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|-------------|---|
| S | FERSEGPJ019 | 1/10 |
| M | FERSEGPJ021 | 1/10 |
| L | FERSEGPJ023 | 1/10 |
| XL | FERSEGPJ025 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPJ027 | 1/10 |

Descripción


El diseño de la línea ECO BAMBÚ sumado a la combinación de fibras vegetales y sintéticas (95% Bambú y 5% Spandex) reduce la sensación de humedad y evita la generación de bacterias.

Regula la temperatura del cuerpo y absorbe cuatro veces más la humedad y el sudor que otras telas. No irrita la piel.


Al momento del lavado ahorra un 25% de agua, energía y detergente ayudando al cuidado del medio ambiente. Las fibras de Bambú mezcladas con Spandex ofrecen una mayor protección solar para el cuidado de la piel.

La combinación de fibras vegetales y sintéticas del Eco Bambú, permite mantener la temperatura corporal y alejar la humedad de la piel.

Debido a la sustancia llamada "Kun de Bambú" evita que las bacterias se sientan atraídas por este producto, evitando malos olores y el desgaste de la ropa.



FIBRA BAMBU/POLIESTER



CANALES DE VENTILACION



OVEROL TERMICO BOREAL

| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| M | FERSEGOVE314 | 1/5 |
| L | FERSEGOVE316 | 1/5 |
| XL | FERSEGOVE318 | 1/5 |
| 2XL | FERSEGOVE320 | 1/5 |

Descripción

Exterior: Oxford 300D con recubrimiento de PU resistente al agua.
 Relleno: Fibra sintética aislante 180 [g/m2].
 Interior: Polar 200 [g/m2].
 Cuello alto forrado y hermético.
 Cierre frontal de doble carro con muelle superior de tela para evitar irritación. Cubierta para cierre con broches metálicos.
 Gorro de 3 paneles forrado desmontable y ajustable con visera y cubre-boca.



JARDINERA TERMICA FJORD

| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| M | FERSEGPAN047 | 1/10 |
| L | FERSEGPAN049 | 1/10 |
| XL | FERSEGPAN051 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPAN053 | 1/10 |

Descripción

Exterior: Oxford 300D con recubrimiento de PU resistente al agua.
 Relleno: Fibra sintética aislante 180 [g/m2].
 Interior: Polar 200 [g/m2].
 Cierre frontal con cubierta para cierre con broches metálicos.
 Tirantes elasticados para un mejor ajuste.
 Bolsillos laterales tipo francés, con cierres resistentes al agua.
 Rodillas reforzadas con aplicaciones de piping reflectante.



PARKA SOFTSHELL 3 EN 1 ANORAK

| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| S | FERSEGPAN109 | 1/10 |
| M | FERSEGPAN110 | 1/10 |
| L | FERSEGPAN112 | 1/10 |
| XL | FERSEGPAN114 | 1/10 |
| 2XL | FERSEGPAN116 | 1/10 |

Descripción

CHAQUETA EXTERIOR: Composición Exterior: Poliéster taslon soft touch con PU coating respirable (3000 MVP).
 Composición Interior: 100% Tafetán 210T.
 Impermeable y respirable: 4000 MM / 3000 MVP.
 SOFTSHELL INTERIOR:
 Exterior: 94% poliéster / 6% spandex.
 Interior: 100% micropolar respirable de 200 [g/m] antipilling, malla.
 Impermeable y respirable: 8000 MM / 6000 MVP.



TRAJE PU ANTIACIDO RIMAR T50

| TALLAS | CÓD. AZUL | |
|--------|--------------|------|
| S | FERIMPTRA122 | 1/10 |
| M | FERIMPTRA124 | 1/10 |
| L | FERIMPTRA126 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA128 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA130 | 1/10 |
| TALLAS | CÓD. VERDE | |
| M | FERIMPTRA241 | 1/10 |
| L | FERIMPTRA243 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA245 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA247 | 1/10 |



T50
ESPESOR

Descripción

Material: PU/PVC.
Espesor material: 0,50 mm.
2 piezas: Pantalón y chaqueta.
Costuras termoselladas.
Ventilación bajo los brazos.
Cordón de ajuste.
Gorro con visera.
2 bolsillos con tapa.
Mangas elasticadas.
Chaqueta con cierre de alta resistencia más velcro.
Cámara de aire en espalda, sistema con cierre y velcro.

TRAJE STERK SUPERVISOR T18

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| S | FERIMPTRA200 | 1/20 |
| M | FERIMPTRA201 | 1/20 |
| L | FERIMPTRA203 | 1/20 |
| XL | FERIMPTRA205 | 1/20 |
| 2XL | FERIMPTRA207 | 1/20 |

Descripción

2 piezas: Pantalón y chaqueta.
Para dar la mayor comodidad y flexibilidad a sus movimientos.
Nylon impermeable. Material no conductor.
Ventilación en la espalda y bajo los brazos para evacuar el exceso de calor generado por el cuerpo.
Cierre frontal resistente de alto desempeño.
Mangas elasticadas.
Abertura en los costados para acceder a bolsillos interiores.
Cintura del pantalón elasticada.



T18
ESPESOR



TRAJE NORSKE PIERNERA T50

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERIMPTRA190 | 1/10 |
| L | FERIMPTRA193 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA195 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA197 | 1/10 |

Descripción

3 piezas: Chaqueta y pierneras.
Diseño Noruego. Impermeable.
Lámina de PVC y malla poliéster. Alta resistencia.
Material no conductor.
Costuras selladas electrónicamente y reforzadas.
Color alta visibilidad.
Ventilación en la espalda y bajo los brazos para mayor confort. Doble cierre frontal.
Cremalleras y broches de presión plásticos.
Broches de ajuste en las muñecas.
Pierneras con suspensor al cinturón.



T50
ESPESOR



TRAJE STROM T50 ANTIDESGARRO

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| S | FERIMPTRA178 | 1/10 |
| M | FERIMPTRA180 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA185 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA187 | 1/10 |

Descripción

Material: Triple lámina de PVC, malla de Poliéster y PVC.
 Alta resistencia a desgarros y punzonado.
 Costuras selladas y reforzadas electrónicamente.
 Cremallera y broches plásticos de presión.
 Color: Amarillo
 Espesor: 0,50 mm
 Chaqueta y jardinera.



T50
ESPESOR



TRAJE NORSKE JARDINERA T50

| TALLAS | CÓD. AMARILLO | |
|--------|---------------|------|
| S | FERIMPTRA159 | 1/10 |
| M | FERIMPTRA160 | 1/10 |
| L | FERIMPTRA162 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA164 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA166 | 1/10 |

| TALLAS | CÓD. AZUL | |
|--------|--------------|------|
| M | FERIMPTRA353 | 1/10 |
| L | FERIMPTRA355 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA357 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA359 | 1/10 |



T50
ESPESOR

Descripción

2 piezas: Chaqueta y jardinera.
 Lamina de PVC y malla poliéster.
 Alta resistencia, impermeable. Material no conductor.
 Costuras selladas electrónicamente y reforzadas.
 Ventilación en la espalda y bajo los brazos para mayor confort.
 Doble cierre frontal.
 Cremalleras y broches de presión plásticos.
 Broches de ajuste en las muñecas.
 Pantalón con suspensores elasticados.

TRAJE SKALAR JARDINERA T35

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| S | FERIMPTRA277 | 1/10 |
| M | FERIMPTRA279 | 1/10 |
| L | FERIMPTRA281 | 1/10 |
| XL | FERIMPTRA283 | 1/10 |
| 2XL | FERIMPTRA285 | 1/10 |

Descripción

2 piezas: Chaqueta y jardinera.
 Lamina de PVC y malla poliéster. Alta resistencia, impermeable. Material no conductor.
 Costuras selladas electrónicamente y reforzadas.
 Color de alta visibilidad.
 Ventilación en la espalda y bajo los brazos para mayor confort. Doble cierre frontal.
 Cremalleras y broches de presión plásticos.
 Broches de ajuste en las muñecas.
 Pantalón con suspensores elasticados.



T35
ESPESOR



ABRIGO SKOGAR T35

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERIMPABR082 | 1/20 |
| L | FERIMPABR084 | 1/20 |
| XL | FERIMPABR086 | 1/20 |

Descripción

1 pieza.
Impermeable.
Lámina PVC y malla poliéster. Alta resistencia.
Material no conductivo.
Costuras selladas electrónicamente.
Ventilación en la espalda y bajo los brazos para mayor confort. Doble cierre frontal.
Cremalleras y broches de presión plásticos.
Broches de ajuste en las muñecas.
Largo bajo la rodilla.



T35
ESPESOR



ABRIGO STERK SUPERVISOR T18

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERIMPABR088 | 1/20 |
| L | FERIMPABR090 | 1/20 |
| XL | FERIMPABR092 | 1/20 |
| 2XL | FERIMPABR094 | 1/20 |

Descripción

1 pieza.
Impermeable.
Nylon impermeable. Alta resistencia.
Material no conductivo. Costuras selladas electrónicamente.
Amplios bolsillos frontales con tapa.
Ventilación en la espalda y bajo los brazos para evacuar el exceso de calor generado por el cuerpo.
Doble cierre frontal.
Cremalleras y broches de presión plásticos.
Broches de ajuste en las muñecas.
Largo bajo la rodilla. Abrigo largo con gorro desmontable.



T18
ESPESOR



CAPA RIMAR HEAVY DUTY PU T50

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| TALLA L | CÓD. AZUL FERIMPPON110 |  1/20 |
|------------|---------------------------|--|

Descripción

Medidas: 135 x 203 cm.
Material 100% impermeable.
PU espesor 0,50 mm.
Gorro con visera, cordón de ajuste y cubreboca.
Abertura de velcro en cuello para mayor comodidad y evaporación.



CAPA HOLT T35

| | | |
|------------|--------------------------------|---|
| TALLA L | CÓD. AZUL T35 FERIMPPON104 |  1/25 |
| TALLA L | CÓD. VERDE T35 FERIMPPON100 |  1/25 |

Descripción

Medidas: 127 x 203 cm.
Impermeable.
Lámina PVC y malla poliéster.
Material no conductor.
Costuras selladas electrónicamente.
Broches para ajustes lateral.
Con gorro sellado y cordón de ajuste.
Fuelle en cuello para facilitar uso.



CAPA HOLT T10

| | | |
|------------|--------------------------------|--|
| TALLA L | CÓD. AZUL T10 FERIMPPON082 |  1/50 |
| TALLA L | CÓD. ROJO T10 FERIMPPON088 |  1/50 |
| TALLA L | CÓD. VERDE T10 FERIMPPON090 |  1/50 |

Descripción

Medidas: 127 x 203 cm.
Impermeable. Lámina PVC.
Material no conductor.
Costuras selladas electrónicamente.
Broches para ajustes lateral.
Con gorro sellado y cordón de ajuste.
Fuelle en cuello para facilitar uso.



CHALECO GEOLOGO



| TALLAS | CÓD. NARANJO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERSEGGE001 | 1/25 |
| L | FERSEGGE003 | 1/25 |
| XL | FERSEGGE005 | 1/25 |
| 2XL | FERSEGGE007 | 1/25 |

| TALLAS | CÓD. AZUL | |
|--------|-------------|------|
| M | FERSEGGE009 | 1/25 |
| L | FERSEGGE011 | 1/25 |
| XL | FERSEGGE013 | 1/25 |
| 2XL | FERSEGGE015 | 1/25 |

Descripción

100% poliéster.
 Peso: 110 [g/m2].
 Múltiples bolsillos frontales. 4 bolsillos interiores.
 1 bolsillo para espalda 1 bolsillo para celular.
 Reflectante: espalda y pecho de 1".



PANTALON CARGO CANVAS



| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| M | FERSEGPAN031 | 1/25 |
| L | FERSEGPAN033 | 1/25 |
| XL | FERSEGPAN035 | 1/25 |
| 2XL | FERSEGPAN037 | 1/25 |

Descripción

100% poliéster.
 Peso: 200 [g/m2].
 2 bolsillos laterales (rodilla).
 2 bolsillos franceses en costados.



OVEROL POPLIN CON CINTAS

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| TALLAS S M L XL 2XL | CÓD. NARANJO FERSEGOVE111 FERSEGOVE114 FERSEGOVE116 FERSEGOVE118 FERSEGOVE120 | 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 | TALLAS S M L XL 2XL | CÓD. AZUL MAR. FERSEGOVE121 FERSEGOVE122 FERSEGOVE124 FERSEGOVE126 FERSEGOVE128 | 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 |
| TALLAS S | CÓD. ROJO FERSEGOVE137 | 1/25 | TALLAS S M L XL 2XL | CÓD. AZULINO FERSEGOVE155 FERSEGOVE156 FERSEGOVE158 FERSEGOVE160 FERSEGOVE162 | 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 |
| TALLAS M L XL 2XL | CÓD. VERDE FERSEGOVE148 FERSEGOVE150 FERSEGOVE152 FERSEGOVE154 | 1/25 1/25 1/25 1/25 | TALLAS S M L XL 2XL | CÓD. GRIS FERSEGOVE163 FERSEGOVE164 FERSEGOVE166 FERSEGOVE168 FERSEGOVE170 | 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 |



Descripción

100% poliéster.
Peso: 110 [g/m²].
2 bolsillos frontales pecho.
2 bolsillos laterales.
Tobillos con cierre.
Muñecas con velcro.
Reflectante: espalda, piernas, brazos y pecho de 2".



OVEROL CANVAS CON CINTAS

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| TALLAS M L XL 2XL | CÓD. AZUL FERSEGOVE266 FERSEGOVE268 FERSEGOVE270 FERSEGOVE272 | 1/20 1/20 1/20 1/20 |
| TALLAS M L XL 2XL | CÓD. NARANJO FERSEGOVE274 FERSEGOVE276 FERSEGOVE278 FERSEGOVE280 | 1/20 1/20 1/20 1/20 |



Descripción

100% poliéster.
Peso: 200 [g/m²].
Múltiples bolsillos frontales.
2 bolsillos frontales en el pecho.
2 bolsillos laterales.
Tobillo con cierre.
Muñeca con velcro.
Reflectante: espalda, piernas, brazos y pecho de 2".



OVEROL FUMIGACION MICROTECH H. DUTY

| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| L | FERSEGOVE110 | 1/24 |
| XL | FERSEGOVE112 | 1/24 |

Descripción

Certificación: Cal-Tex Ltda.
 Resistencia a la tracción: Urdiembre: 18,0 Kgf.
 Trama: 11,5 kgf.
 Costuras: Selladas.
 Columna de agua en costuras: 12".
 100% impermeable.
 Resistencia a los ácidos:
 Sulfúrico: Muy estable. (Concentración 70%).
 Clorhídrico - Nítrico - Fórmico - Acético: (Muy estable).



OVEROL FUMIGACIÓN MICROTECH

| TALLAS | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| M | FERSEGOVE043 | 1/24 |
| L | FERSEGOVE045 | 1/24 |


Descripción

Certificación: Cal-tex Ltda.
 Resistencia a la tracción: Urdiembre: 15,8 Kgf.
 Trama: 11,0 kgf.
 Tejido Impermeable: Supera los 39,4" columna agua.
 Resistencia a los ácidos:
 Sulfúrico: Muy estable. (Concentración 70%).
 Clorhídrico - Nítrico - Fórmico - Acético: (Muy estable).



PUROFORT PROFESSIONAL +



| NÚMERO | LARGO CM | CÓD. FULL SAF. |  |
|--------|----------|----------------|---|
| 38 | 254 | FERSEGBOT311 | 1/6 |
| 39 | 260 | FERSEGBOT151 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT153 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT157 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT159 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT161 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT163 | 1/6 |

| NÚMERO | LARGO CM | CÓDIGO |  |
|--------|----------|--------------|---|
| 40 | 267 | FERSEGBOT167 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT171 | 1/6 |



Descripción

Punta y planta de acero en códigos FULL SAFETY. Componentes antiestáticos. Mayor vida útil. Mejor resistencia a hidrocarburos, grasas, sangre y químicos. Suelas con resistencia al deslizamiento (SRA - Slip Resistance) para diversos ambientes. Mayor absorción de energía, mayor comodidad que el PVC. Plantillas sanitizadas removibles. Interior suave y sanitizado para un clima saludable para el usuario, evitando malos olores. 50% mayor durabilidad.




FieldPRO PUROFORT



| NÚMERO | LARGO CM | CÓD. FULL SAF. | |
|--------|----------|----------------|-----|
| 37 | 247 | FERSEGBOT318 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT324 | 1/6 |
| 41 | 274 | FERSEGBOT326 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT328 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT332 | 1/6 |

| NÚMERO | LARGO CM | CÓD. NO SAF. | |
|--------|----------|--------------|-----|
| 39 | 260 | FERSEGBOT336 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT338 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT342 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT344 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT346 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT348 | 1/6 |

engineered with
PUROFORT
technology



Descripción

Protección y comodidad para el uso diario con la nueva FieldPro de Dunlop.

Gracias a su tecnología las botas Purofort FieldPRO permite generar uniformemente burbujas de aire en el material poliuretano utilizado para su construcción, se logra una aislación térmica óptima (-20°) y otorga a las botas una durabilidad sin igual.

Gracias a su mayor ligereza y flexibilidad mantiene los pies secos hasta el final de la jornada laboral, con Purofort FieldPro puedes hacer todas las labores que desees en los ambientes de frío extremo.

Suela profesional de grado SRC, diseñada para garantizar el mayor agarre sobre el terreno.



Características:


Suela antideslizante SRC para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
Resistente a combustibles/aceites.
Clasificación S5 con puntera y plantilla de acero (solo modelo full safety) para proteger el pie del usuario frente a accidentes.
Contorno que repele la suciedad y fácil de limpiar para un control máximo al caminar, además de ser un material muy duradero.
Flexible y dúctil para gran libertad movimiento.
Certificadas de acuerdo con la norma europea más reciente EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Material caña Purofort®
Material suela Purofort®
Forro de marca rojo
Plantilla Suela de PU Dunlop Premium
Puntera Acero
Plantilla Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites
Aislamiento térmico contra el frío (°C) -20 °C
Código de resistencia química 6
ABSORCIÓN DE IMPACTOS
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente al fueloil



PUROFORT THERMO + FULL SAFETY



| NÚMERO | LARGO CM | CÓDIGO |  |
|--------|----------|--------------|---|
| 42 | 280 | FERSEGBOT261 | 1/5 |
| 46 | 307 | FERSEGBOT266 | 1/5 |
| 47 | 314 | FERSEGBOT257 | 1/5 |

engineered with
PUROFORT
technology



Descripción

Punta y planta de acero.
Componentes antiestáticos.
Mayor vida útil.
Mejor resistencia a hidrocarburos, grasas, sangre y químicos.
Suelas con resistencia al deslizamiento (SRA - Slip Resistance) para diversos ambientes.
Mayor absorción de energía, mayor comodidad que el PVC.
Plantillas sanitizadas removibles.
Interior suave y sanitizado para un clima saludable para el usuario, evitando malos olores.
50% mayor durabilidad que una bota de PVC tradicional.



SRC



PROTOMASTOR FULL SAFETY



| NÚMERO | LARGO CM | CÓDIGO | |
|--------|----------|--------------|-----|
| 39 | 260 | FERSEGBOT227 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT229 | 1/6 |
| 41 | 274 | FERSEGBOT231 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT233 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT235 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT237 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT239 | 1/6 |

Descripción

Bota de trabajo funcional y multiusos.
 Suela de categoría SRA, resistente a grasas, aceites, animales y vegetales, fluidos orgánicos y detergentes, para un agarre excelente.
 Antideslizante para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
 Propiedades antiestáticas para proteger contra los peligros eléctricos.
 Planta diseñada para una mayor absorción de energía.
 Puntera y planta de seguridad de acero inoxidable.
 Impermeable para protección en condiciones húmedas.
 Material caña: PVC.
 Material suela: PVC.



DANE



| NÚMERO | LARGO CM | CÓD. NEGRO | |
|--------|----------|--------------|-----|
| 38 | 254 | FERSEGBOT283 | 1/6 |
| 39 | 260 | FERSEGBOT241 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT243 | 1/6 |
| 41 | 274 | FERSEGBOT245 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT247 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT249 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT251 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT253 | 1/6 |

| NÚMERO | LARGO CM | CÓD. VERDE | |
|--------|----------|--------------|-----|
| 38 | 254 | FERSEGBOT316 | 1/6 |
| 39 | 260 | FERSEGBOT267 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT269 | 1/6 |
| 41 | 274 | FERSEGBOT271 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT273 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT275 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT277 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT279 | 1/6 |

Descripción

La expresión definitiva de las botas Dunlop.
 Un diseño fantástico con una suela estupenda con la D volando y el logo de Dunlop.
 Dejará su sello allí por donde vaya.
 Material caña: PVC.
 Material suela: PVC.



BLIZZARD FUR LINING



| NÚMERO | LARGO CM | CÓDIGO VERDE | |
|--------|----------|--------------|-----|
| 39 | 260 | FERSEGBOT179 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT181 | 1/6 |
| 41 | 274 | FERSEGBOT183 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT185 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT187 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT189 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT191 | 1/6 |

| NÚMERO | LARGO CM | CÓDIGO NEGRO | |
|--------|----------|--------------|-----|
| 36 | 240 | FERSEGBOT289 | 1/6 |
| 37 | 247 | FERSEGBOT291 | 1/6 |
| 38 | 254 | FERSEGBOT293 | 1/6 |
| 39 | 260 | FERSEGBOT295 | 1/6 |
| 40 | 267 | FERSEGBOT297 | 1/6 |
| 41 | 274 | FERSEGBOT299 | 1/6 |
| 42 | 280 | FERSEGBOT301 | 1/6 |
| 43 | 287 | FERSEGBOT303 | 1/6 |
| 44 | 294 | FERSEGBOT305 | 1/6 |
| 45 | 300 | FERSEGBOT307 | 1/6 |



Descripción

Bota de PVC.
 Relleno térmico cómodo e incorporado a la bota (no removible) muy suave. Suela especialmente diseñada para una excelente adherencia.
 Cierre ajustable en parte superior para mayor aislación.
 Aislamiento térmico contra el frío: -15°C.



BOTA PVC THERMAL

| NÚMERO | CÓDIGO | |
|--------|--------------|------|
| 38 | FERSEGBOT005 | 1/10 |
| 39 | FERSEGBOT007 | 1/10 |
| 40 | FERSEGBOT009 | 1/10 |
| 41 | FERSEGBOT011 | 1/10 |
| 42 | FERSEGBOT013 | 1/10 |
| 43 | FERSEGBOT015 | 1/10 |
| 44 | FERSEGBOT017 | 1/10 |
| 45 | FERSEGBOT019 | 1/10 |
| 46 | FERSEGBOT021 | 1/10 |

Descripción

Altura: 300 - 320 mm.
 Inyección: PVC/Nitrilo.
 Posee un cuello de Nylon y cordones.
 Forro afelpado, removible.
 Provee buena ventilación y aislación térmica.
 Resistente a solventes, aceites y grasas.
 Para minería, faenas petroleras, agricultura, construcción en general, etc.
 Posee planta y punta de acero.



PUNTA DE ACERO



PLANTA DE ACERO




CALCETÍN INTERIOR



FORRO AFELPADO



WADER PESCA OXFORD/ PVC

| TALLA | CÓDIGO |  |
|-------|--------------|---|
| 38 | DEPPESWAD001 | 1/5 |
| 39 | DEPPESWAD003 | 1/5 |
| 40 | DEPPESWAD005 | 1/5 |
| 41 | DEPPESWAD007 | 1/5 |
| 42 | DEPPESWAD009 | 1/5 |
| 43 | DEPPESWAD011 | 1/5 |
| 44 | DEPPESWAD013 | 1/5 |
| 45 | DEPPESWAD015 | 1/5 |
| 46 | DEPPESWAD017 | 1/5 |
| 47 | DEPPESWAD019 | 1/5 |



Descripción

100% impermeable.
 Espesor: 0,35 mm.
 Material wader: OXFORD/PVC.
 Material bota/suela: PVC antideslizante.
 Sellado con calor de alta frecuencia.
 Tirantes elásticos ajustables.
 Costuras de doble aguja, cinta impermeable hermética en el interior de todas las costuras.

WADER PVC QUAIL

| NÚMERO | CÓDIGO |  |
|--------|--------------|---|
| 38 | FERSEGWAD005 | 1/5 |
| 39 | FERSEGWAD007 | 1/5 |
| 40 | FERSEGWAD009 | 1/5 |
| 41 | FERSEGWAD011 | 1/5 |
| 42 | FERSEGWAD013 | 1/5 |
| 43 | FERSEGWAD015 | 1/5 |
| 44 | FERSEGWAD017 | 1/5 |
| 45 | FERSEGWAD019 | 1/5 |
| 46 | FERSEGWAD021 | 1/5 |



Descripción

Parte superior: PVC.
 Espesor: 0,50 mm.
 Suela: PVC/ Nitrilo.
 Sellado con calor de alta frecuencia.
 100% impermeable.
 Resiste ácidos débiles y soluciones alcalinas débiles.
 Suela antideslizante.
 No posee planta ni punta de acero.
 Broches plásticos para ajuste de gran de resistencia.





TRAJE ALTA MAR LAKS T65

| TALLAS | CÓDIGO | |
|--------|--------------|-----|
| M | FERIMPTRA319 | 1/5 |
| L | FERIMPTRA321 | 1/5 |
| XL | FERIMPTRA323 | 1/5 |
| 2XL | FERIMPTRA325 | 1/5 |

Descripción

2 piezas: Chaqueta y jardinera.
 Espesor 0,65 mm.
 100% impermeable.
 Material PVC con soporte 100% algodón. Tratamiento en PVC anti-manchas (aceites por ejemplo) y anti-UV.
 Uniones selladas electrónicamente por alta frecuencia, costuras reforzadas y broches metálicos en zonas críticas.
 Cierre frontal con broches dobles para mayor impermeabilización.
 Gorro de 3 paneles con cubre-boca visera y cordones de ajuste.
 Jardinera amplia con cintas de ajuste para mayor comodidad.



CHALECO SALVAVIDAS FG2000

| TALLA | CONTORNO PECHO | CÓDIGO | |
|------------------|----------------|--------------|------|
| XXS (CON CUELLO) | 50-60 CM | DEPACUCHA106 | 1/20 |
| XS (CON CUELLO) | 60-70 CM | DEPACUCHA108 | 1/20 |
| S | 70-80 CM | DEPACUCHA109 | 1/20 |
| M | 89-90 CM | DEPACUCHA111 | 1/20 |
| L | 90-110 CM | DEPACUCHA112 | 1/20 |
| XL | 110-115 CM | DEPACUCHA113 | 1/20 |
| XXL | 115-130 CM | DEPACUCHA114 | 1/20 |



Descripción

El chaleco salvavidas Pelikan está diseñado con la nueva norma impuesta por la armada de Chile, pasando la prueba de flotabilidad sin problemas. Nuestros chalecos se encuentran debidamente certificados por la universidad Federico Santa María y Aprobados por la DGTM y MM - Armada de Chile.

Chaleco salvavidas Tipo III Deportivo, diseñado para ser usado en sectores cercanos a la costa, donde existan posibilidades de un rescate rápido. Un chaleco debidamente certificado puede salvar tu vida. Recuerda que este es un dispositivo de salvamento, por lo que debes exigir la certificación al día.

Detalles

Tela exterior: Oxford 300 x 300.
 Tela interior: Raquelado.
 Material Flotante: EPE de 5 mm de celda cerrada.
 Correas de ajuste (Polipropileno) con hebillas Tip-Top:
 - 3 unidades frontales de 38 mm
 - 2 unidades como arnés entrepiernas de 25 mm.
 Hilo Poliamida N°60.
 Incluye silbato S.O.S.
Las tallas XXS y XS incluyen cuello fijo.



PECHERA PVC

TALLA
ÚNICA

CÓDIGO
FERIMPPEC107

1/25



Descripción

Impermeable.
Largo: 1,20 m.
Ancho: 0,90 m.
Material: PVC alta resistencia.
Espesor: 0,45 mm.
Diseñada para evitar manchas por salpicaduras.



SUPER FLEX

MULTICOLOR



Araly®

Descripción

La línea de pesca más versátil, utilizada en la pesca tradicional como también en pesca y devolución o hasta en torneos más sofisticados. Una línea que se adapta bien a las condiciones del agua transparente o turbia, dulce o salada, para su uso en molinetes y carretes. Buena resistencia a la tracción / Flexible / Alta suavidad / Diámetros regulares.

MONOFILAMENTO

| DIÁMETRO | CÓDIGO | RESIST. | 1/25 |
|----------|--------------|---------|--------------|
| 0,20 MM | DEPPESMAZ070 | 2,7 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,25 MM | DEPPESMAZ071 | 4,2 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,30 MM | DEPPESMAZ072 | 5,3 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,35 MM | DEPPESMAZ073 | 6,8 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,40 MM | DEPPESMAZ074 | 9,1 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,45 MM | DEPPESMAZ075 | 11,6 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,50 MM | DEPPESMAZ076 | 15,0 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,60 MM | DEPPESMAZ077 | 19,9 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,70 MM | DEPPESMAZ078 | 25,0 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,80 MM | DEPPESMAZ079 | 31,4 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,90 MM | DEPPESMAZ080 | 38,6 KG | 10 UNX100 MT |
| 1,00 MM | DEPPESMAZ081 | 45,0 KG | 10 UNX100 MT |



SUPER FLEX

BLANCO

Descripción

La línea de pesca más versátil, utilizada en la pesca tradicional como también en pesca y devolución o hasta en torneos más sofisticados. Una línea que se adapta bien a las condiciones del agua transparente o turbia, dulce o salada, para su uso en molinetes y carretes. Buena resistencia a la tracción / Flexible / Alta suavidad / Diámetros regulares.

| DIÁMETRO | CÓDIGO | RESIST. |  |
|----------|--------------|---------|---|
| 0,20 MM | DEPPESMAZ050 | 2,7 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,25 MM | DEPPESMAZ051 | 4,2 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,30 MM | DEPPESMAZ052 | 5,3 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,35 MM | DEPPESMAZ053 | 6,8 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,40 MM | DEPPESMAZ054 | 9,1 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,45 MM | DEPPESMAZ055 | 11,6 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,50 MM | DEPPESMAZ056 | 15,0 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,60 MM | DEPPESMAZ057 | 19,9 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,70 MM | DEPPESMAZ058 | 25,0 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,80 MM | DEPPESMAZ059 | 31,4 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,90 MM | DEPPESMAZ060 | 38,6 KG | 10 UNX100 MT |
| 1,00 MM | DEPPESMAZ061 | 45,0 KG | 10 UNX100 MT |



MONOFILAMENTO




SUPER FLEX

VERDE

Descripción

La línea de pesca más versátil, utilizada en la pesca tradicional como también en pesca y devolución o hasta en torneos más sofisticados. Una línea que se adapta bien a las condiciones del agua transparente o turbia, dulce o salada, para su uso en molinetes y carretes. Buena resistencia a la tracción / Flexible / Alta suavidad / Diámetros regulares.

| DIÁMETRO | CÓDIGO | RESIST. |  |
|----------|--------------|---------|---|
| 0,20 MM | DEPPESMAZ100 | 2,7 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,25 MM | DEPPESMAZ101 | 4,2 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,30 MM | DEPPESMAZ102 | 5,3 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,35 MM | DEPPESMAZ103 | 6,8 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,40 MM | DEPPESMAZ104 | 9,1 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,45 MM | DEPPESMAZ105 | 11,6 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,50 MM | DEPPESMAZ106 | 15,0 KG | 20 UNX100 MT |
| 0,60 MM | DEPPESMAZ107 | 19,9 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,70 MM | DEPPESMAZ108 | 25,0 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,80 MM | DEPPESMAZ109 | 31,4 KG | 10 UNX100 MT |
| 0,90 MM | DEPPESMAZ110 | 38,6 KG | 10 UNX100 MT |
| 1,00 MM | DEPPESMAZ111 | 45,0 KG | 10 UNX100 MT |



MONOFILAMENTO





GUANTES

GUANTE CABRITILLA

| | | |
|-----------|--------------|---|
| MODELO | CÓDIGO |  |
| SIN FORRO | FERGUACAB066 | 12/120 |
| CON FORRO | FERGUACAB068 | 12/120 |

Descripción

Guante modelo supervisor.
Cuero de búfalo.
Espesor: 0,8 - 0,9 mm.
Certificado en Chile por Caltex.
Cumple Norma europea EN388.
Talla 10".



TRABAJO LIVIANO, MEDIO Y CONDUCCIÓN



EN388:1994



5 5 9



GUANTE CONDUCTOR PUÑO SEGURIDAD

| | | |
|-------------|--------------|---|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO |  |
| | FERGUACAB070 | 12/120 |

Descripción

Guante de cabritilla con puño de seguridad de descarné.
Certificado en Chile por Caltex.
Cumple la Norma europea EN388.



TRABAJO ELECTRICISTA



EN388:1994



5 5 9



GUANTE CONDUCTOR PUÑO SEGURIDAD

| | | |
|-------------|--------------|---|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO |  |
| | FERGUACAB074 | 12/120 |

Descripción

Guante modelo supervisor.
Cuero de búfalo.
Talla 10".
Espesor: 0,8 - 0,9 mm.
Certificado en Chile por Caltex.



TRABAJO LIVIANO, MEDIO Y CONDUCCIÓN



EN388:1994




5 5 9





EN388:1994



5 5 9



SOLDADURA SEMI PROFESIONAL

GUANTE SOLDADOR ROJO


| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO FERGUSOL002 | 12/72 |
|-------------|--------------------|-------|

Descripción

Fabricado completamente en descarnado al Cromo de Vacuno.
Costuras protegidas, interior forrado.
Certificado en Chile por Caltex.
Cumple Norma Europea EN388.



EN388:1994



5 5 9



SOLDADURA PROFESIONAL

GUANTE SOLDADOR HILO KEVLAR

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO FERGUSOL004 | 12/72 |
|-------------|--------------------|-------|

Descripción

Guante de cuero (descarnado azul).
Con refuerzo de descarnado café en palma.
Costuras de hilo Kevlar.
Largo: 35 cm.
Producto certificado por Caltex.
Cumple con Norma europea EN388.



SOLVENTES Y ACEITES

GUANTE NITRILO PUÑO TEJIDO

| | | |
|-------------|---------------------|--------|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO FERGUAIND061 | 12/120 |
|-------------|---------------------|--------|

Descripción

Guante Jersey bañado en Nitrilo, puño elasticado.
Resiste derivados del petróleo.
Resiste cortes, pinchazos y abrasión.
Ideal para trabajos con solventes y derivados de petróleo.



SOLVENTES Y ACEITES

GUANTE NITRILO PUÑO SEGURIDAD

| | | |
|-------------|---------------------|--------|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO FERGUAIND063 | 12/120 |
|-------------|---------------------|--------|

Descripción

Guante Jersey bañado en Nitrilo,
Puño seguridad rígido.
Resiste derivados del petróleo.
Resiste cortes, pinchazos, abrasión.
Puño de seguridad.

GUANTE PVC PUÑO TEJIDO

| | | |
|-------------|--------------------|--------|
| TALLA ÚNICA | CÓDIGO FERGUPVC033 | 12/120 |
|-------------|--------------------|--------|

Descripción

Guante Jersey bañando en PVC, puño elasticado. Efectivo para protección contra abrasión, ácidos débiles. Impermeable. Largo: 10,5".



ACEITES Y GRASA



GUANTE PVC LARGO

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| TALLA 14" 18" | CÓDIGO FERGUPVC034 FERGUPVC038 | 12/60 12/60 |
|---------------|--------------------------------|-------------|

Descripción

Efectivo para protección contra abrasión, ácidos débiles. Impermeable. Ofrece protección al antebrazo.



ACEITES Y GRASA



GUANTE NITRILO

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| TALLA 9" 8" 7" | CÓDIGO FERGUANIT007 FERGUANIT009 FERGUANIT011 | 12/120 12/120 12/120 |
|----------------|---|----------------------|

Descripción

Fabricado en Nitrilo. Interior flocado. Efectivo para contacto con líquidos derivados del petróleo y grasas. Ideal en el procesamiento de productos alimenticios, productos químicos, aplicación de pinturas y barnices. Hipoadérgico.



SOLVENTES Y QUÍMICOS





ALBAÑIL PESADO



GUANTE INDUSTRIAL BICOLOR

| | | |
|----------------------|------------------------|--------|
| TALLA 18" (45 CM) | CÓDIGO FERGUAIND068 | 12/120 |
|----------------------|------------------------|--------|

Descripción

Fabricado en látex.
Brinda una buena resistencia a los químicos, alcalinos y acetonas.
Largo: 18" (45 cm).



ALBAÑIL LIVIANO



GUANTE LÁTEX INDUSTRIAL

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| TALLA 8" 9" | CÓDIGO FERGUAIND057 FERGUAIND059 | 12/240 12/240 |
|-------------------|--|------------------|

Descripción

Fabricado en látex natural.
Interior liso.
Uso: Construcción y albañería.
Ideal para condiciones húmedas.



LIMPIEZA



GUANTE DOMÉSTICO

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| TALLA 7" 8" 9" | CÓDIGO FERGUADOM071 FERGUADOM073 FERGUADOM075 | 12/240 12/240 12/240 |
|-------------------------|--|----------------------------|

Descripción

Fabricado en látex natural.
Interior liso.
Ideal para procesos alimenticios, trabajos de limpieza.
Industriales o domésticos.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MOTRICIDAD FINA



GUANTE NYLON/PU

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| TALLA 7" 8" 9" | CÓDIGO FERGUANYL009 FERGUANYL007 FERGUANYL001 | 12/120 12/120 12/120 |
|-------------------------|--|----------------------------|

Descripción

Ideal para trabajos de precisión y manipulación de artículos de alta tecnología (antiestáticos).



**PU
FOAM**

PINTURA, MECÁNICA Y MOTRICIDAD FINA

GUANTE ULTRAFLEX FOAM PU

| TALLA | CÓDIGO | |
|-------|--------------|--------|
| 7" | FERGUAALG080 | 12/120 |
| 8" | FERGUAALG078 | 12/120 |
| 9" | FERGUAALG068 | 12/120 |

Descripción

Su baño en palma y dedos de PU (poliuretano) con tecnología Foam, le otorga una excelente adherencia y además otorga respirabilidad al guante, por lo que al sudar la palma el material permite la respiración manteniendo la mano fresca y seca.



**LÁTEX
FOAM**

COSECHA, JARDÍN, MECÁNICA Y MOTRICIDAD FINA

GUANTE QUICK FLEX NYLON/LÁTEX

| TALLA | CÓDIGO | |
|-------|--------------|--------|
| 7" | FERGUAALG072 | 12/120 |
| 8" | FERGUAALG070 | 12/120 |
| 9" | FERGUAALG064 | 12/120 |

Descripción

Ultra adherente gracias a su baño en palma de látex foam, agregándole respirabilidad y mayor sequedad de las manos. Para trabajos mecánicos livianos. Excelente ajuste a la mano y una adherencia muy superior, lo que permite trabajar en ambientes grasos. Resiste derivados de petróleo y abrasión.



**NITRILO
FOAM**

SOLVENTES, MECÁNICA Y MOTRICIDAD FINA

GUANTE ULTRAFLEX FOAM NITRILO

| TALLA | CÓDIGO | |
|-------|--------------|--------|
| 8" | FERGUAALG074 | 12/120 |
| 9" | FERGUAALG066 | 12/120 |

Descripción

Palma y dedos de Nitrilo con tecnología Foam, le otorga una excelente adherencia y además otorga respirabilidad al guante, por lo que al sudar la palma el material permite la respiración manteniendo la mano fresca y seca. Útil para trabajos generales que requieran protección mínima, trabajos con solventes y un buen grado de adherencia.



FORESTAL, JARDÍN Y USO GENERAL

GUANTE FORESTAL PALMA LÁTEX

| TALLA ÚNICA | CÓDIGO | |
|-------------|--------------|--------|
| | FERGUAANT068 | 12/120 |

Descripción

Guante tejido de algodón con baño de látex en palma otorgando extra adherencia para trabajos generales.





JARDINERÍA Y USO GENERAL



GUANTE TEJIDO PIGMENTADO

| | | |
|--------------|--------------|--------|
| TALLA | CÓDIGO | |
| ÚNICA 500 GR | FERGUAANT064 | 12/120 |
| ÚNICA 600 GR | FERGUAANT062 | 12/120 |
| ÚNICA 900 GR | FERGUAANT066 | 12/120 |

Descripción

Guante de hilo de algodón tejido 2,3 y 5 hebras pigmentado con puntos PVC. Proporciona máxima absorción y protección moderada de calor y frío. Los puntos de PVC generan mejor agarre y mayor durabilidad.



SOLVENTES, MECÁNICA Y MOTRICIDAD FINA



GUANTE ULTRAFLEX NITRIL

| | | |
|-------|--------------|--------|
| TALLA | CÓDIGO | |
| ÚNICA | FERGUAALG062 | 12/120 |

Descripción

Ultra adherente. Baño de nitrilo en palma. Para trabajos mecánicos (manipulación de metales). Resiste derivados de petróleo y abrasión. Excelente ajuste.



USO GENERAL



GUANTE ULTRAFLEX MULTIUSO

| | | |
|-------|--------------|--------|
| TALLA | CÓDIGO | |
| ÚNICA | FERGUAALG060 | 12/120 |

Descripción

Especial para trabajos livianos. Guante tejido en hilo de alta resistencia. Recubierto en látex en palma y dedos. Tamaño N°10. Puño tejido. Elástico, perfecto ajuste.



USO GENERAL



| | | |
|-------|--------------|--------|
| TALLA | CÓDIGO | |
| ÚNICA | FERGUAALG058 | 12/120 |

Descripción

Guante tejido en poliéster y algodón de alta resistencia y visibilidad. Interior forrado. Recubierto en nitrilo en palma y dedos. Elástico, perfecto ajuste. Extra adherencia. Excelente en trabajos con solventes.





COMPLEMENTOS

MÁSCARA SOLDAR

MATERIAL
TERMOPLÁSTICO

CÓDIGO
FERSEGMAS013

 1/12

Descripción

Vidrio alzable.
Cintillo con ajuste acolchado.
Termoplástico resistente al calor externo,
impactos y humedad.
Máscara de una sola pieza.
Resistente a impactos, calor y salpicaduras.



VISOR PROTECTOR FACIAL

MATERIAL
POLICARBONATO

CÓDIGO
FERSEGPRO021

 1/40

Descripción

Para resistir grandes impactos y altas
temperaturas.
Casquete con sistema de ajuste.
Visor policarbonato de 20 x 40 cm.
Alzable.



RESPIRADOR UNA VÍA

MATERIAL
GOMA FLEXIBLE

CÓDIGO
FERSEGRES023

 1/60

Descripción

Incluye filtro.
Fabricado en goma flexible de gran adaptación.
Sanitizado.
Hilo interior para atornillar filtros.
Elástico ajustable.



RESPIRADOR DOS VÍAS

MATERIAL
GOMA FLEXIBLE

CÓDIGO
FERSEGRES025

 1/60

Descripción

Incluye filtros.
Fabricada en goma flexible de gran adaptación.
sanitizado.
Hilo interior para atornillar filtros.
Elástico ajustable.



PROTECTOR AUDITIVO

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
FERSEGP0019

 1/12

Descripción

Armazón plástico ajustable.
Acolchado para cómodo uso.
Reducción de 23 db (decibel) promedio.
Liviano, fácil de guardar.



PITO PROFESIONAL PLASTICO

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
DEPFUTACC116

1/288

Descripción

Colgador con mosquetón.
Largo cordón: 45 cm.
Color negro.



BASTÓN DEFENSA

LARGO
21" / 53 CM
26" / 66 CM

CÓDIGO
DEPCAZACC290
DEPCAZACC292

1/36
1/36

Descripción

Material: Metálico con mango de goma.
Extensible, rígido.
Incluye estuche de transporte.

QUAL



LINTERNA LED 120 LM


POTENCIA
120 LM

CÓDIGO
DEPCAMLIN400

1/12

Descripción

Resistencia al agua: IPX7.
Material: Aluminio + goma protectora.
Batería: 2 pilas AA (incluidas).
Peso: 150 g.
Envase Blister.



| 65386 | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE |
|-------|--------|--------------|---------|
| ALTA | 120 LM | 4 H | 100 MT |
| BAJA | 30 LM | 8 H | 50 MT |



STANLEY®

LINTERNA 150 LM


POTENCIA
150 LM

CÓDIGO
DEPCAMLIN415

1/24

Descripción

Resistencia al agua: IPX7.
Material: Aluminio.
Batería: 2 pilas AA (incluidas).
Peso: 80 g.
Envase Blister.



| 65425 | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE |
|-------|--------|--------------|---------|
| ALTA | 150 LM | 1,5 H | 100 MT |
| BAJA | 40 LM | 4 H | 40 MT |



STANLEY®

LINTERNA FRONTAL 180 LM

POTENCIA
180 LM


CÓDIGO
DEPCAMLIN420

1/24

Descripción

Resistencia al agua: IPX4.
Material: Aluminio, cuerpo antideslizante.
Correa ajustable, soporta caídas desde 1 mt.
Batería: 3 pilas AAA (incluidas).
Peso: 129 g.
Envase Blister.

| 65442 | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE |
|-------|--------|--------------|---------|
| ALTA | 180 LM | 4 H | 120 MT |
| BAJA | 100 LM | 10 H | 50 MT |



STANLEY®

LINTERNA FRONTAL T6 LED

POTENCIA
350 LM

CÓDIGO
DEPCAMLIN118

1/12



Descripción

Linterna frontal con zoom de alta potencia.
Fuente de iluminación: LED T6.
3 modos: Alto/Bajo/Intermitente/Luz roja posterior.
Incluye: 2 Batería de Litio 18650 recargable.
Peso: 242 g.



| MODO | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE |
|------|--------|--------------|---------|
| ALTA | 350 LM | 5 H | 800 MT |
| BAJA | 150 LM | 12 H | 100 MT |



LINTERNA FRONTAL 3W CREE LED

PRODUCTO
LINTERNA

CÓDIGO
DEPCAMLIN108

1/30



Descripción

Lente retráctil para controlar el haz de luz.
Peso: 110 g.
3 modos: Alto / Medio / Bajo.
Incluye: Batería de Litio recargable 16340. Cargador domiciliario. 220 Vac.



| MODO | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE |
|------|-------|--------------|---------|
| ALTA | 130 | 2 | 150 |
| BAJA | 70 | 4 | 100 |



LINTERNA FRONTAL XPE LED

| | | |
|----------------------|------------------------|------|
| MATERIAL PLÁSTICO | CÓDIGO DEPCAMLIN117 | 1/72 |
|----------------------|------------------------|------|



Descripción

Linterna frontal LED con sensor.
Fuente de Iluminación: XPE LED.
Horas de carga: 2 horas.
Peso: 60 g.
Incluye: 1 Batería de Litio 14500 recargable (NO REMOVIBLE).



| MODO | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE |
|------|-------|--------------|---------|
| ALTA | 120 | 2 | 80 M |
| BAJA | 60 | 3 | 50 M |



LINTERNA FRONTAL 3W COB

| | | |
|----------------------|------------------------|------|
| MATERIAL PLÁSTICO | CÓDIGO DEPCAMLIN105 | 1/12 |
|----------------------|------------------------|------|



Descripción

Luz LED ultra brillante de alta densidad. Foco retráctil para el haz de luz.
Material: Goma y plástico (ABS y TPR).
Poder: 1 W (60-70 Lúmenes) 3 W (130 -140 Lúmenes).
Batería: 3 pilas AAA (no incluye).
Duración batería: 1 W/10 hr-3W/5 h.
Resistente al agua.
Peso: 100 g.



| MODO | POTENCIA | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE M |
|------|----------|-------|--------------|-----------|
| ALTA | 3 W | 140 | 5 | 10 |
| BAJA | 1 W | 70 | 10 | 5 |



LINTERNA FRONTAL 7 + 2 LED

| | | |
|----------------------|------------------------|------|
| MATERIAL PLÁSTICO | CÓDIGO DEPCAMLIN102 | 1/12 |
|----------------------|------------------------|------|




Descripción

Luz LED ultra brillante de alta densidad.
Material: Goma y plástico (ABS y TPR).
Batería: 3 pilas AAA (no incluye).
Resistente al agua. Peso: 80 g. 3 modos: Alto / Bajo / S.O.S.



| MODO | MCD | HORAS DE USO | ALCANCE |
|------|----------------|--------------|---------|
| ALTA | 15.000 -18.000 | 20 | 10 |
| BAJA | 15.000 -18.000 | 80 | 5 |



LINTERNA TÁCTICA 3W CREE LED ROJO

MATERIAL
ALUMINIO

CÓDIGO
DEPCAMLIN140

1/10



Descripción

Luz LED roja ultra brillante de alta densidad (Ideal para caza).
 Tiempo de carga: 5 a 6 horas.
 Peso: 114 g.
 Incluye:
 1 batería de litio recargable 18650.
 1 adaptador domiciliario 220 VAC.
 Luz intermitente (señal SOS).

| MODO | POTENCIA | LUMEN | HORAS DE USO | ALCANCE M |
|-------|----------|-------|--------------|-----------|
| ALTA | 5 W | 300 | 2 | 500 |
| MEDIO | 3 W | 160 | 4 | 250 |
| BAJA | 1 W | 90 | 8 | 100 |



FOCO MANUAL 9 LED

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
DEPCAMLIN123

1/20



Descripción

Compuesta de 3 W de alta potencia y 9 led con ahorro de energía. Equivalente a 1,2 millones de candelas. Su carga puede durar sobre 15 horas a máxima potencia o 28 horas a potencia media. Fácil de trasladar y cómoda para trabajar. Su reflector especial, permite un alcance de 1000 metros. AC voltaje de entrada: C90-240V 50/60HZ Corriente de carga: 0.22A 1.4W. Poder de Luz: 3W. 3 Modos: media alta 9 led (lámpara).



LÁMPARA SOLAR 3W COB

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
DEPCAMLIN134


1/4

Descripción

Linterna solar para camping o emergencias.
Fuente de Iluminación: LED 3W COB.
Luminosidad: 150 lumenés.
Nivel de impermeabilidad: IPX4.
Material: Plástico ABS.
Tamaño del producto: 11,8 x 17 cm.
Peso: 235 g.
Incluye:
2 paneles solares
1 Batería de Litio 18650 recargable.

Detalles

Horas de uso: 4-5 horas.
Horas de carga: 3-4 horas.
Alcance: 10 metros.



LÁMPARA TEMPESTAD

CAPACIDAD
200 ML

CÓDIGO
DEPCAMLAM009

1/12

Descripción

Lámpara Tempestad ideal para iluminación de picnic al aire libre, navegación, cabañas, actividades en minas, decoración de mesa o exteriores.

Detalles

Modelo: 225.
Capacidad: 200 ml.
Alto: 28 cm.
Ancho: 14 cm.
Peso: 450 g.
Material : Metal + vidrio.
Color: Acabado plata.
Combustible: Aceite o parafina (NUNCA UTILICE GASOLINA).
Con regulador de intensidad de luz.
Incluye mecha regulable y manilla para traslado.



BATERÍA 16340

PRODUCTO
BATERÍA 16340

CÓDIGO
DEPCAMLIN210

1/1



Descripción

Uso en linternas tácticas, juguetes, equipos específicos, punteros láser, etc.
Recargable.
Tecnología: Litio.
Voltaje típico: 3,7VDC.
Voltaje máximo: 4,2VDC.
Capacidad: 1.300 mAh.
Medidas: 17 mm (diámetro) x 34 mm (largo).
Ciclos de carga: Sobre 500.

BATERÍA 18650

MATERIAL
LITIO

CÓDIGO
DEPCAMLIN200

1/1



Descripción

Uso en linternas tácticas, juguetes, equipos específicos, punteros láser, etc.
Recargable.
Tecnología: Litio.
Voltaje típico: 3,7VDC.
Voltaje máximo: 4,2VDC.
Capacidad: 1.800 mAh.
Medidas: 18 mm (diámetro) x 65 mm (largo).
Ciclos de carga: Sobre 500.

CARGADOR 220 V

VOLTAJE
220

CÓDIGO
DEPCAMLIN204

1/1



Descripción

Se aplica a todo tipo de baterías de litio de 3.7V.
Para baterías recargables de iones de litio de todos los tamaños, como tapa plana, cabezal elevado y con placa protectora.
Material: ABS.
Tamaño: 10x3,3x4 cm.
Energía: 3.7V a 4.2V.
Corriente de carga: 350A.
Voltaje de entrada; 110-240V, 47-63HZ.



 PROVIDUS

 RAYÜN
HAND TOOLS

 La Pajarita

 GRIFIX



 GEKO

dimartino
WHERE INNOVATION LIVES

 DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

 FCSAFETY
PROTECCIÓN PERSONAL



FLAMAX™  QUAL

AiFa®

Grassfi  Araly®